ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
«Октава-220»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОД ОКП 437245 ТУ 4372-023-56433581-2010
С-RU.ПБ13.В.00223

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Октава-220» (далее по тексту – оповещатель) предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.
Оповещатель относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0,05) м от него, измеренного шумомером с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81, не менее 100 дБ.
2.2. Несущая частота звуковых сигналов оповещателя равна 4000 Гц.
2.3. Напряжение питания от сети переменного тока от 187 до 242 В
2.4. Мощность, потребляемая от сети переменного тока:
свет, не более, Вт 1,0
звук, не более, Вт 1,0
2.5. Диапазон рабочих температур: -30^0С ÷ $+55^0$С.
2.6. Средний срок службы оповещателя: не менее 10 лет.
2.7. Габаритные размеры, мм: не более 103х160х47.
2.8. Масса оповещателя, кг: не более 0,16.
2.9. Степень защиты оболочки (код IP) – 52.
2.10. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Оповещатель охранно-пожарный «Октава-220» - 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации БВФК 437.243.006 РЭ - 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на отсутствие повреждений и проверить работоспособность, подключив его к сети переменного тока напряжением 220В.
4.3. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.4. Закрепление оповещателя:

4.4.1. Подвесить оповещатель посредством монтажных «ушек» на задней стенке оповещателя на два самореза, закрученных на расстоянии 69мм;

4.4.2. Снять катафот, открутив два шурупа на лицевой части;

4.4.3. Произвести подключение оповещателя к сети, провода подводить через отверстия диаметром 7мм;

4.4.4. Произвести окончательное крепление оповещателя одним саморезом через отверстие 4мм.

4.5. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1В, тел. (3812) 58-44-68.

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

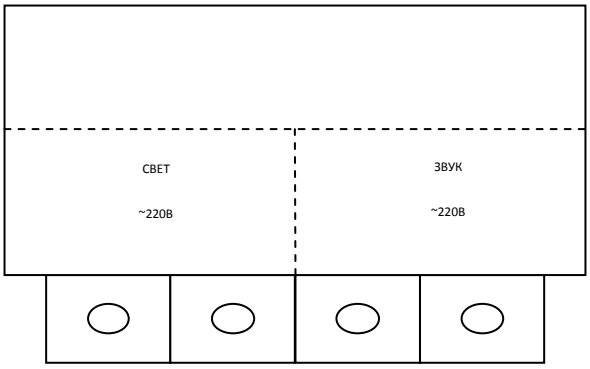

Рис.1 Схема подключения оповещателя охранно-пожарного комбинированного «Октава-220»

По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67
www.arsec.ru