


Беспроводное средство установки AXIS T8415

Простой и компактный инструмент.

Беспроводное средство установки AXIS T8415 — это переносное устройство с питанием от аккумуляторной батареи, которое подключается непосредственно к камере и обеспечивает просмотр живого видео. Емкость аккумуляторов этого устройства достаточна для того, чтобы обеспечить питанием камеры Axis PoE мощностью до 30 Вт в течение нескольких часов. С помощью встроенной функции Wi-Fi устройство AXIS T8415 способно за считанные секунды подключиться к смартфону или планшету установщика для удобного доступа к живому просмотру изображения с камеры. Используя смартфон, можно отрегулировать настройки таких базовых функций камеры как фокусировка, IP-адрес и поворот изображения. Для этого на смартфон надо установить бесплатное приложение (для iOS или Android), которое можно загрузить в App Store или Google Play.

- > **Способность обнаруживать несколько камер, в том числе использующих стандарт ONVIF.**
- > **Фирменное приложение для установки камер Axis.**
- > **Беспроводное подключение к любому смартфону.**
- > **Мощная аккумуляторная батарея.**
- > **Поддержка технологии PoE+.**

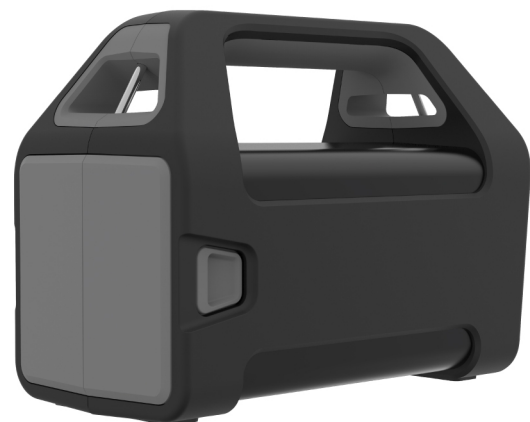

Беспроводное средство установки AXIS T8415

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| Сеть | | Разъемы | RJ45 — PoE 10BASE-T/100BASE-TX RJ45 — 10BASE-T/100BASE-TX (не PoE) USB, тип A — только питание Гнездо 2,1 мм — вход для зарядного устройства на аккумуляторном модуле. Центральная часть — положительный полюс. |
| Настройка IP-адресов | Автоматическая или ручная настройка IP-адреса при использовании IPv4 | Условия эксплуатации | от 0 до 50 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата) |
| Сетевой разъем | 10BASE-T/100BASE-TX | Условия хранения | От -30 до 70 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата) |
| Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11 5 ГГц (по умолчанию) a/ac/n — каналы 36, 40 или 44 2,4 ГГц b/g/n — каналы 1, 6 или 11 | Соответствие стандартам | EN 55022, класс B; FCC, часть 15, раздел B, классы A + B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс B; IEC/EN/UL 60950-1; CE; RoHS; REACH; WEEE Аккумуляторная батарея: UL, IMDG, IATA, CE, ROHS, REACH, WEEE, ADR, ECHA, DoT |
| Безопасность | WPA2-PSK | Размеры | 150 x 100 x 205 мм |
| Системная интеграция | | Масса | Весь блок: 2,2 кг Аккумуляторный модуль: 1,6 кг |
| Поддерживаемые протоколы | Изделия Axis, в которых используются устройства стандартов Bonjour и ONVIF, реализующие протоколы обнаружения веб-сервисов (WS-Discovery) | Принадлежности в комплекте поставки | Скоба для переноски Аккумуляторная батарея (12 В, 3,4 А час) для средства установки AXIS Адаптер зарядного устройства для средства установки AXIS (12 В, 1 А) |
| Общие характеристики | | Дополнительные аксессуары | Адаптер зарядного устройства для средства установки AXIS (12 В, 1 А) Аккумуляторная батарея (12 В, 3,4 А час) для средства установки AXIS Инжектор AXIS T8134 (60 Вт) (для камер High PoE) Сумка |
| Материал корпуса | Основная часть: Материал: поликарбонат с ABS-пластиком Цвет: черный Вставка-рукоятка: Материал: TPE (термопластичный эластомер) Цвет: серовато-коричневый Аккумуляторный модуль: Материал: поликарбонат с ABS-пластиком Цвет: серовато-коричневый | Гарантия | 3-летняя гарантия Axis |
| Питание | PoE: Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4 USB: 5 В, 2,1 А Тип аккумулятора: 12 В, 3,4 А час, свинцово-кислотный, VRLA | | |

Приложение для беспроводного средства установки AXIS Wireless Installation Tool

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Системные требования | | Устройства ONVIF | Перенаправление на домашнюю страницу устройства для задания всех настроек |
| Минимальные требования | iOS 7 или более поздняя версия, Android 4.1 или более поздняя версия | Параметры | Сеть: задание IP-адреса устройства (вручную или автоматически), маска подсети и маршрутизатор по умолчанию Пароль: изменение пароля Частота электросети: 50 или 60 Гц Режим съемки: возможные настройки зависят от устройства Расширенные настройки: Доступ и задание других настроек осуществляется по ссылке Advanced Setup (Расширенные параметры настройки) |
| Совместимые продукты | Изделия Axis, в которых используются устройства стандартов Bonjour и ONVIF, реализующие протоколы обнаружения веб-сервисов (WS-Discovery) | | |
| Функции | | | |
| Устройства Axis | Обнаружение устройств, отображение в виде эскизов, живой просмотр, поворот, автофокусировка (в зависимости от устройства), мгновенный снимок | | |

Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com