

Драйвер ЭМЗ-12ДС-2.0

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.423141.054 ЭТ

Драйвер предназначен для совместной работы с электромеханическим замком и позволяет использовать маломощный источник питания напряжением 10 – 15 В с допустимым током нагрузки не ниже 50 мА для открытия электромеханического замка, а так же позволяет открыть его однократно при отсутствии питания до 2 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Диапазон входного напряжения (В).....10-15
2. Рабочее напряжение электромеханического замка (В).....9-15
3. Ток потребления, не более (мА).....50
4. Выходной импульсный ток, не более (мА).....2000
5. Минимальная длительность паузы между срабатываниями (с).....5
6. Время сохранения заряда при пропадании сети (мин), до.....120
7. Габариты, мм, не более (ДхШхВ).....70х50х35
8. Масса нетто, не более (кг).....0,2

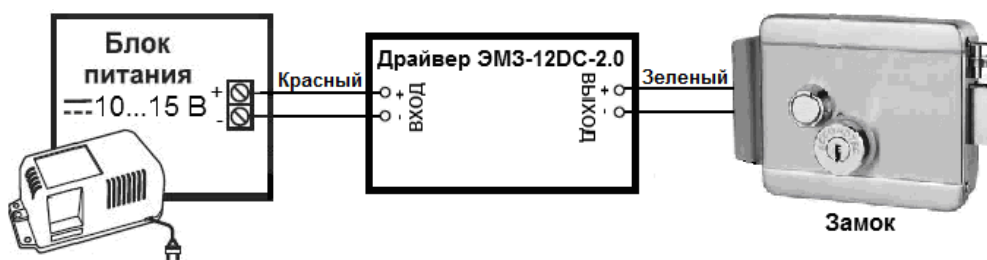


Рис.1. Вариант подключения драйвера.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

(863) 203-58-30

1,5

года

Гарантия
российского
производителя

10

лет

Срок
службы



www.bast.ru – основной сайт
www.teplo.bast.ru – электрооборудование для систем отопления
www.skat.bast.ru – электротехническое оборудование
www.telecom.bast.ru – источники питания для систем связи
www.daniosvet.ru – системы освещения

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru