

# B1210R


Уличная камера с  
мегапиксельным  
разрешением



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Угол ИК-подсветки соответствует углу обзора объектива
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 25 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B1210R – ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ОСОБЕННОСТЬЮ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ УГЛУ ОБЗОРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДИМОСТЬ В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.


- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - Объектив
- 3 - Стопорное кольцо
- 4 - Датчик света
- 5 - ИК-подсветка
- 6 - Сетевой разъем
- 7 - Разъем питания
- 8 - Сброс настроек

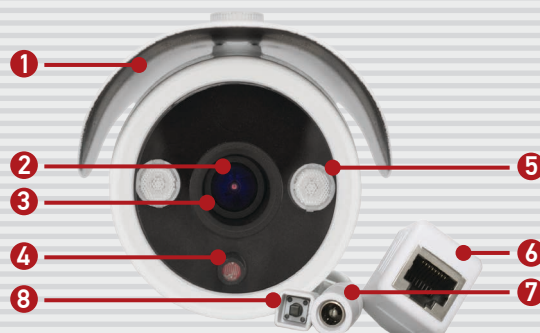

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B1210R	Интерфейсы	10Base-T/100Base-T Ethernet порт
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь, Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF v2.01
Размер сенсора	3.88x2.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	Дополнительно	Поддержка карт памяти* (опционально) microSD/SDHC (до 32-х ГБ)
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>	
Электронный затвор	1/25 - 1/10000 сек., настройка максимального значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Карта памяти*	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Сигнал/шум	Не менее 39 дБ	<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Дополнительно	Цифровое увеличение	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти*
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Фокусное расстояние	2.8/3.6/6/8/12/16 мм	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Угол обзора	70° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 36° (6 мм), 27° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
<b>ВИДЕО</b>		Питание от БП**	1.6 Вт (без ИК-подсветки)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от PoE	3.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Рабочая температура	2.6 Вт (без ИК-подсветки)
Скорость кадров	Основной поток: 1280x720; альтернативный поток: 640x480, 320x240, 160x112	Класс защиты	5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Габаритные размеры	От -40 до +50°C
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Вес (нетто)	380 г
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
	Поворот: отражение, переворот	Сетевая карта	Да
	Маска приватности (до 4-х зон)	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Синхронизация с источником света	ОС	Windows 8, 7, Vista
Баланс белого	Авто / Вручную	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, текущее количество подключений	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>		Видеокарта	256 МБ
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Рабочая дальность	До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 15 м (для 100°)	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
Угол	100°, 60°, 40°		Крепеж, ключ-шестигранник
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

\* Наличие карты памяти является опцией (указывается при заказе).

\*\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

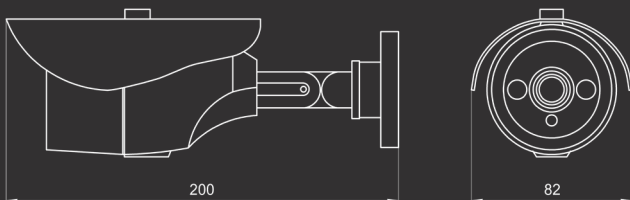

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.