

10. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера М-962D исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
Аналоговой камеры М-962D



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	ПЗС 1/3" ExView HAD II, Effio-E, День/Ночь
Объектив	2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм (на выбор), М12
Чувствительность	0.005 лк
Разрешение	650 ТВЛ (по горизонтали)
Скорость затвора	От 1/50 с до 1/100000 сек.
Сигнал/Шум	Не менее 48 дБ
Видеостандарт	PAL
Баланс белого	Автоматически
Компенсация засветки	Автоматически
Гамма-коррекция	0,45

Эксплуатация:

Питание	12 В ±10%, 0.12 А (DC)
Потребляемая мощность	До 1.5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC, Jack 2,1 мм
Материал корпуса	Пластик
Размеры (дхв)	100x100x65 мм
Вес	168 г (нетто), 205 г (брутто)

2. Комплект поставки.

2.1 Видеокамера	1 шт.
2.2 Объектив (Объектив 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм, на выбор)	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Аналоговая камера M-962D предназначена для записи с разрешением до 650 ТВЛ в видеостандарте PAL


4. Устройство и принцип работы.

BEWARD M-962D – аналоговая купольная видеокамера на основе ПЗС-матрицы SONY ExView HAD II, которая, совместно с процессором Effio-E, позволяет получать более четкое изображение с повышенной детализацией. Все это выгодно отличает данную камеру, позволяя ей занимать лидирующие позиции на рынке CCTV. Видеокамера компактна, проста в установке и настройке, выполнена в пластиковом корпусе и предназначена для эксплуатации внутри помещения, однако, установка в антивандальный термокожух (опция) позволяет использовать камеру в суровых погодных и эксплуатационных условиях.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

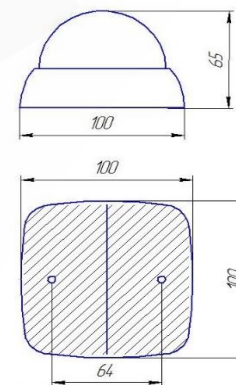

7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224
Серия RU №0238552
Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>