

B2710DM

Уличная 2-мегапиксельная
камера в антивандальном
корпусе



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

УНИВЕРСАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА B2710DM В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ АНТИВАНДАЛЬНОМ КОРПУСЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СТАНДАРТУ IP66, СО СМЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ И 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.




- 1 - Поворотный механизм
- 2 - Винты фиксации поворотного механизма
- 3 - Аналоговый видеовыход
- 4 - Объектив
- 5 - Стопорное кольцо объектива
- 6 - Слот карты памяти MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01
Модель	B2710DM	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Соединение	DHCP, статический адрес
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APV)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы		
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
Фокусное расстояние*	2.8/3.6/6/8/12/16 мм		
Угол обзора**	90° (2.8 мм), 76° (3.6 мм), 50° (6 мм), 38° (8 мм), 26° (12 мм), 20° (16 мм)		
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 1)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от БП***	2 Вт
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Питание от PoE	3 Вт
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	От -40 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Класс защиты	IP66
	Отражение, переворот	Размеры (дхв)	Ø107x54 мм
	Маска приватности (до 4-х зон)	Вес (нетто)	311 г
	Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Металл
Баланс белого	Авто / Вручную	Дополнительно	Антивандальный корпус
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	Сетевая карта	Да
		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
		ОС	Windows 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
		ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
			КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор) Крепеж Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

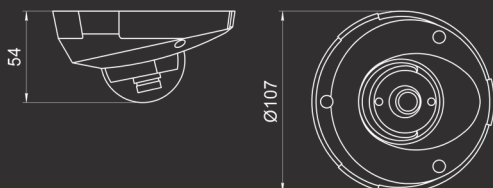

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.