




Шасси панели

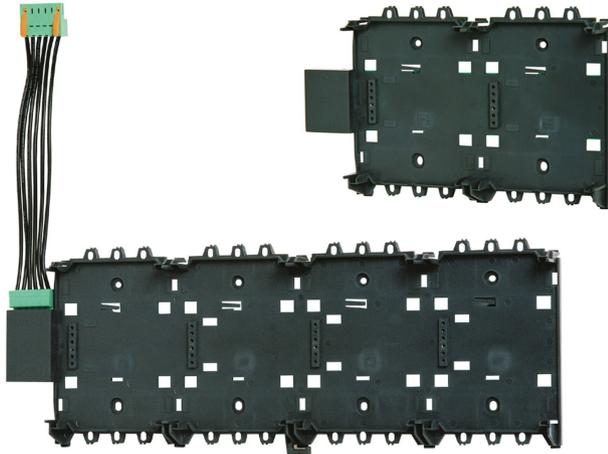

- ▶ Шасси "plug-and-play"
- ▶ Возможность размещения двух или четырех модулей

Шасси панели укороченное PRS 0002 A и Шасси панели удлиненное PRD 0004 A представляют собой шасси "plug-and-play", сделанные из армированного стекловолокном пластика, для двух или четырех модулей. Подача электропитания на оба модуля и передача данных между модулем и панелью управления осуществляется через штепсельные соединения на шасси.


Функции

Шасси панели укороченное PRS 0002 A

Благодаря своему скрытому расположению за блоком управления и индикации с контроллером панели Шасси панели укороченное PRS 0002 A предназначено для установки следующих модулей без элементов управления и индикации:

- Модуль контроллера батареи BCM 0000 A
- Коммуникационные модули IOS 0020 A и IOS 0232 A


Два модуля на укороченном шасси обеспечиваются электропитанием (+5 В/GND) непосредственно с контроллера панели MPC.

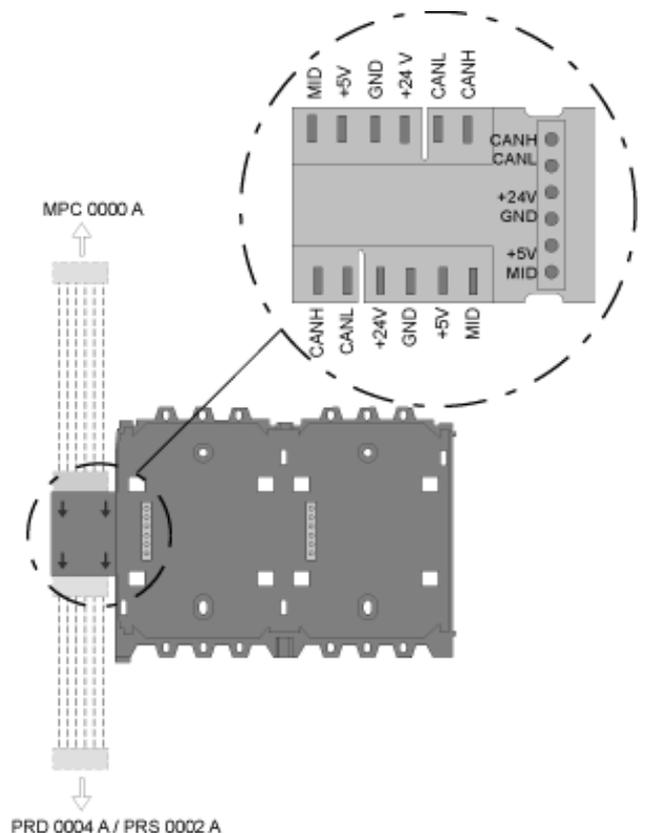

Шасси панели удлиненное PRD 0004 A

Шасси панели удлиненное PRD 0004 имеет четыре гнезда для модулей.

Шасси панели обеспечиваются питанием через Модуль контроллера батареи BCM 0000 A и имеют встроенный преобразователь напряжения DC/DC для рабочего напряжения модуля 5 В.

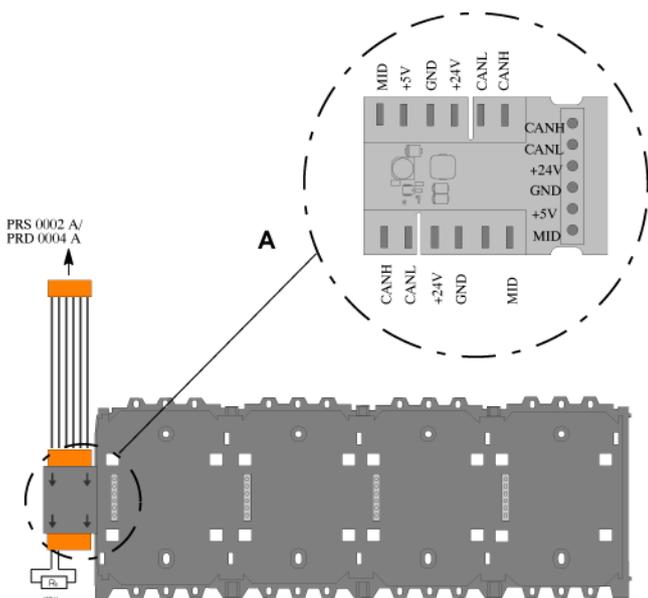

Состав изделия

Тип	Количество	Компоненты
PRS 0002 A	1	Шасси панели укороченное, для 2-х модулей
PRD 0004 A	1	Шасси панели удлиненное, для 4-х модулей
	1	Кабель передачи данных

Техническое описание

Электрические

Напряжение на входе	+5 В пост. тока через MPC +24 В пост. тока через BCM 0000 A
Напряжение на выходе	
<ul style="list-style-type: none"> PRS 0002 A 	+5 В пост. тока через преобразователь DC/DC +24 В пост. тока через BCM 0000 A
<ul style="list-style-type: none"> PRD 0004 A 	+5 В пост. тока через BCM 0000 A +24 В пост. тока через BCM 0000 A

Конструкция

Материал	Пластмасса ABS Polyac PA-766 (UL94V-0)
Цвет	Глянцевое покрытие, антрацит, RAL 7016
Габаритные размеры	
<ul style="list-style-type: none"> PRS 0002 A 	Приблиз. 146 x 216 x 35 мм (5,7 x 8,5 x 1,4 дюйма)
<ul style="list-style-type: none"> PRD 0004 A 	Приблиз. 146 x 396 x 35 мм (5,7 x 15,6 x 1,4 дюйма)
Вес	
<ul style="list-style-type: none"> PRS 0002 A 	Приблиз. 135 г
<ul style="list-style-type: none"> PRD 0004 A 	Приблиз. 320 г

Условия окружающей среды

Допустимая рабочая температура от -20 °C до 50 °C

Допустимая температура хранения от -20 °C до 60 °C

Информация для заказа

Шасси панели укороченное PRS 0002 A для размещения до 2-х модулей	PRS 0002 A
Шасси панели удлиненное PRD 0004 A для размещения до 4-х модулей	PRD 0004 A