


Цифровая видеокамера Инструкция по установке

AHD 1,0 Мп купольная камера
всепогодного исполнения с ИК-
подсветкой


Модель: **A5058-MO** из комплекта
CTV -HDD741 KIT

Габаритные размеры:

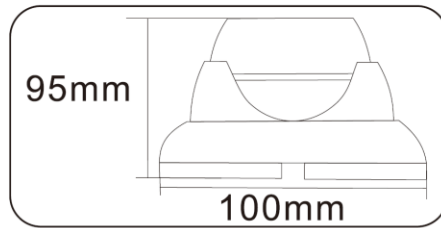

Комплектация:

1. Шаблон
2. Крепежный комплект

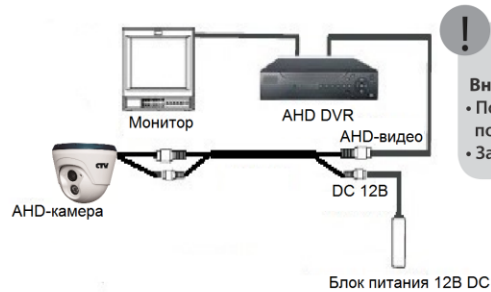

Внимание:

- Подача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

ВНИМАНИЕ:

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и линзы объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а так же на вибрирующей поверхности
- 3) Не направляйте объектив видеокамеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания

Установка



Крепежные отверстия

1. Закрепите основание камеры
на потолке;

2. Настройте положение
камеры;

3. Зафиксируйте камеру



Технические характеристики

Параметры	A5058-MO
Тип видеосенсора	1/4" OV9712 CMOS + NVP 2431H
Эффективных пикселей	1280 (Г) x 720 (В), 1 МПкс
Стандарт видеосигнала	720P
Механический ИК-фильтр	есть
Электронный затвор	1/50 - 1/100000 сек
Отношение сигнал/шум	Не менее 48 дБ
ИК-подсветка	1 ИК-диод высокой мощности, дальность до 30 м
"День" / "Ночь"	Авто; Цвет; Чёрно-Белое
Чувствительность	0,1 Лк при F=1.4
Объектив	f= 3.6 мм
Видеовыход	AHD CVBS
Питание	12V DC ±10%
Потребляемая мощность	Макс.: 350 мА/ 12В DC
Рабочая температура	-40°С ~ 60°С
Влажность	Макс. 90% RH
Габаритные размеры	100 (Д) x 95 (В)

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.