


Цифровая видеокамера
Инструкция по установке

AHD 1.0 Мп камера всепогодного исполнения с ИК-подсветкой

Модель: А603-МО из комплекта СТВ-HDB741 КИТА



Габаритные размеры:

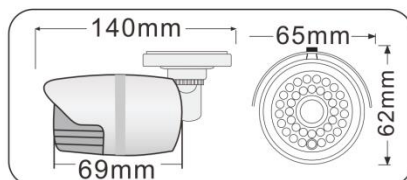

Комплектация:

1. Ключ
2. Крепежный комплект

ВНИМАНИЕ:

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и линзы объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а так же на вибрирующей поверхности
- 3) Не направляйте объектив видеокамеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания


Установка



1. Закрепите основание кронштейна на стене (потолке);



2. Настройте и зафиксируйте положение камеры.

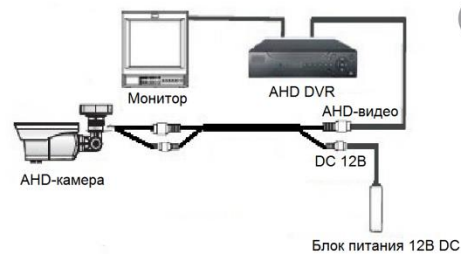

Внимание:

- Подача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Технические характеристики

| Параметры | А603-МО |
|------------------------|--|
| Тип видеосенсора | 1/4" OV9712 CMOS + NVP 2431H |
| Эффективных пикселей | 1280 (Г) x 720 (В), 1 МПкс |
| Стандарт видеосигнала | 720P |
| Механический ИК-фильтр | есть |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 сек |
| Отношение сигнал/шум | Не менее 48 дБ |
| ИК-подсветка | 30 ИК-диодов диам. 5 мм, дальность до 25 м |
| "День" / "Ночь" | Авто; Цвет; Чёрно-Белое |
| Чувствительность | 0,1 Лк при F=1.4 |
| Объектив | f= 3.6 мм |
| Видеовыход | AHD CVBS |
| Питание | 12V DC ±10% |
| Потребляемая мощность | Макс.: 350 мА / 12В DC |
| Рабочая температура | -40°C ~ 60°C |
| Влажность | Макс. 90% RH |
| Габаритные размеры | 140 (Д) x 65 (Ш) x 62 (В) |

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.