


## Видеокамера AHD-H (1080p) Инструкция по установке

Модель: CTV-HDD2820AMZM  
Антивандальная купольная камера с моторизованным вариофокальным объективом и ИК -подсветкой

### Габаритные размеры

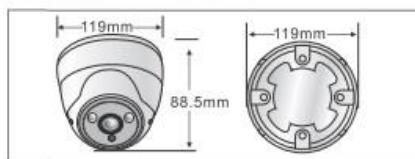


### Кабели и разъемы



- 1) Джойстики управления меню и моторизованным объективом
- 2) Разъем питания DC 12B
- 3) Разъем видео BNC
- 4) Контакты. При их кратковременном замыкании происходит переключение стандарта видеосигнала AHD\CVBS

### Джойстик

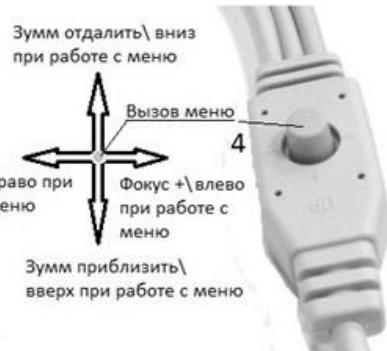

### Комплектация:

Трафарет -1 шт  
Крепежный комплект -1 шт

### Установка камеры



Монтажные отверстия

### Подключение



### Внимание!!!

- 1) Закрепите основание камеры на стене (потолке).
- 2) Направьте камеру на объект наблюдения, зафиксируйте ее положение поворотом кожуха
- 3) Джойстиком настройте зумм и фокус
- 1) Избегайте касания матрицы камеры и стекол объектива.
- 2) Избегайте установки камеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности.
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света.
- 4) Не используйте не рекомендованные источники питания.

CTV-HDD2820AMZM	
Сенсор	1\2.8" 2.0 SONY IMX322 Exmor CMOS
Эффективных пикселей матрицы	1984 (Г) x 1105 (В)
Чувствительная область	7,6 мм x 5,8 мм
Система сканирования	Прогрессивная
Выход видео	AHD-H 1920 x 1080; CVBS 700 твл
День\Ночь	По датчику, цвет, ч\б, авто
Чувствительность	Цвет: 0.1 Лк@(F 2.0 , АРУ вкл.); ч\б: 0.001Лк @(F 2.0 , АРУ вкл.)
Сигнал\шум	>50 dB (АРУ выкл.)
Баланс белого	Авто
Объектив	2,8-12 мм, моторизованный зумм и фокус
ИК подсветка	2 сверхъярких светодиода (длина волны 850 нм)
Дальность подсветки	30 М
Напряжение питания	DC 12В ±10 %
Потребляемая мощность	Не более 5,0 Вт
Заданта	IP-66
Рабочий диапазон температур	-35°C -50°C