

Основные характеристики продукта

Беспроводное подключение 802.11n и режим повторителя

Обеспечение высокой скорости передачи данных, надежности и расширение существующей беспроводной сети благодаря беспроводному подключению 802.11n и режиму повторителя

Обнаружение движения, детектор звука и ночное видение

Функции обнаружения движения и звука совместно с функцией ночного видения позволяют вести видеонаблюдение даже в полной темноте

Поддержка облачного сервиса mydlink

Удаленный просмотр и управление камерой с мобильных устройств или через Web-сайт mydlink



DCS-5020L

Беспроводная 802.11n IP-камера с приводом наклона и поворота, возможностью ночной съемки и поддержкой сервиса mydlink

Характеристики

Камера

- CMOS-сенсор, обеспечивающий превосходное качество изображения
- Механизм наклона и поворота, обеспечивающий охват большой области наблюдения
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения при низком уровне освещенности

Беспроводное подключение 802.11n

- Стандарт 802.11n, обеспечивающий надежность, высокую скорость передачи данных, большой радиус действия беспроводной сети
- Возможность размещения в любом месте без прокладки сетевых кабелей
- Расширение беспроводной сети благодаря режиму повторителя

Звук и видео

- Сжатие в реальном времени в форматах H.264 и MJPEG
- Обнаружение движения и звука

Видеонаблюдение

- Отправка снимков и видеоклипов по электронной почте или на FTP-сервер
- Удаленное управление видео с помощью сервиса mydlink

Простота использования

- Технология Zero Configuration Setup при использовании Cloud маршрутизатора D-Link
- Поддержка WPS для простой настройки защищенной беспроводной сети
- Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Сетевая камера DCS-5020L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения позволяет подключиться к существующей беспроводной сети без необходимости прокладки сетевых кабелей, а при необходимости расширить радиус действия этой сети.

Круглосуточное видеонаблюдение

DCS-5020L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-5020L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снимками или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в здание, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой, например, для того, чтобы услышать плач ребенка или шум, производимый злоумышленником. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 8 метров.

Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink

Поддержка камерой DCS-5020L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также дополнительными приложениями mydlink для мобильных устройств с iOS или Android. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.

Беспроводная 802.11n IP-камера с приводом наклона и поворота, возможностью ночной съемки и поддержкой сервиса mydlink

Четкое изображение под различными углами обзора

Благодаря функциям наклона/поворота IP-камера DCS-5020L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.

Большой радиус действия беспроводной сети благодаря стандарту 802.11n

Благодаря беспроводному подключению 802.11n камеру DCS-5020L можно разместить в любом месте дома или малого офиса. Также можно использовать режим повторителя для увеличения радиуса действия существующей беспроводной сети.

Многофункциональная система видеонаблюдения

Входящее в комплект поставки DCS-5020L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam возможно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 видеокamer и до 64 пользователей), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.



Технические характеристики

Камера

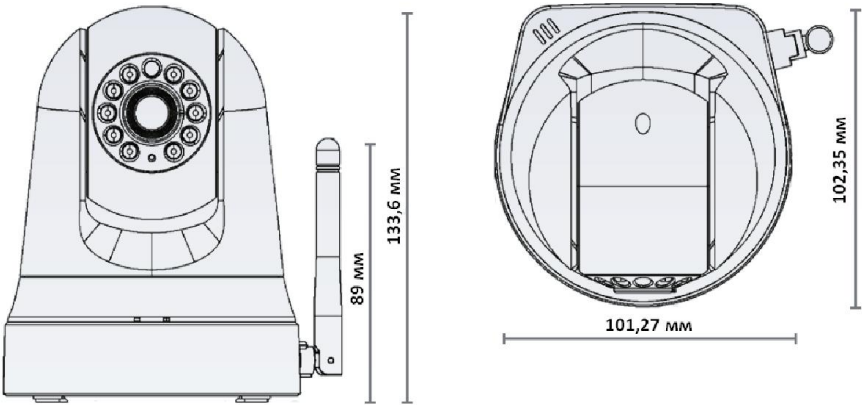
Аппаратный профиль камеры	1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования - Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м - Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой - Встроенный ICR-фильтр 4-кратное цифровое увеличение - Фиксированное фокусное расстояние: 2,2 мм - Апертура: F2.0 - Угол обзора: 66,22° (по горизонтали) 49,08° (по вертикали) 77,04° (по диагонали) - Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек. - Встроенный микрофон
Характеристики изображения	- Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных - Метки времени и вставки текста - Настраиваемые окна для обнаружения движения - Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео	- Сжатие в форматах H.264/MJPEG - JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	640x480, 320x240, 160x112 до 30 кадров/с
Сжатие аудио	PCM
Подключения	- Порт 10/100 BASE-TX Ethernet - Беспроводное соединение 802.11n с поддержкой режима повторителя беспроводной сети

Беспроводная 802.11n IP-камера с приводом наклона и поворота, возможностью ночной съемки и поддержкой сервиса mydlink

Поворот/наклон	
Угол поворота	От -170° до 170° (всего 340°)
Угол наклона	От -25° до 95° (всего 120°)
Скорость вращения	16° в секунду
Настройка шага	- Поворот: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик - Наклон: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
Сеть	
Сетевые протоколы	- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP - DHCP-клиент - NTP-клиент (D-Link) - DNS-клиент - DDNS-клиент (D-Link) - SMTP-клиент - FTP-клиент - HTTP-сервер - PPPoE - UPnP Port Forwarding - LLTD
Безопасность	- Аутентификация по паролю - Шифрование HTTP
Расширенные функции	
Системные требования для Web-интерфейса	- Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 - Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
Управление событиями	- Обнаружение движения - Детектор уровня звука - Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленный доступ	
Удаленное управление	Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств	- Приложение mydlink Lite для iOS и Android - Приложение mydlink+ для iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™	- Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP - Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше - Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™	- Удаленное управление/контроль: до 32 камер - Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер - Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс - Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Общие	
Вес	- Устройство: 292,4 г - Подставка: 60,8 г
Питание	12 В постоянного тока 1 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	8,64 Вт
Температура	- Рабочая: От 0° до 40° C - Хранения: От -25° до 70° C
Влажность	- Рабочая: От 20% до 85% (без конденсата) - Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты	- CE - CE LVD - FCC - C-Tick
Размеры	102,35 x 101,27 x 133,6 мм (Только камера) 102,35 x 101,27 x 230 мм (Включая кронштейн)

DCS-5020L

Беспроводная 802.11n IP-камера с приводом наклона и поворота, возможностью ночной съемки и поддержкой сервиса mydlink

Диаграмма с размерами	 Technical drawing of the DCS-5020L camera showing front and top views with dimensions. The front view shows a camera with a lens and a mounting bracket. The top view shows the camera's footprint. Dimensions are provided in millimeters (mm). - Front view dimensions: 89 mm (height of the mounting bracket), 133,6 mm (total height), 101,27 mm (width). - Top view dimensions: 102,35 mm (height), 101,27 mm (width).
Информация для заказа	
Наименование изделия	Описание
DCS-5020L	Беспроводная 802.11n IP-камера с приводом наклона и поворота, возможностью ночной съемки и поддержкой сервиса mydlink

Обновлено 22/03/2013

D-Link®
Building Networks for People

Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.