

**HIKVISION®**



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**2Мп уличная HD-TVI камера в корпусе шар  
с подсветкой до 20м**

**DS-2CE72DFT-F (6мм)**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2CE72DFT-F (6мм)



## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- 3D DNR, WDR
- Подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD выход (переключение между TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Питание DC12В±25%

## Размеры

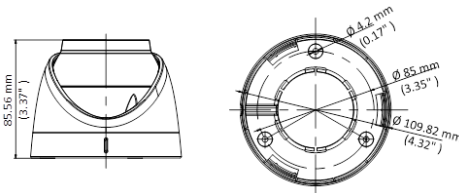

## Аксессуары

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |    |  |
| DS-1272ZJ-110-TRS<br>Монтажная коробка  | DS-1275ZJ-SUS<br>Крепление на столб   | DS-1276ZJ-SUS<br>Крепление на угол  |
|  |  |   |
| DS-1281ZJ-S<br>Монтажная коробка  | DS-1280ZJ-S<br>Монтажная коробка  |   |

## Спецификации

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | DS-2CE72DFT-F (6мм)  |
| <b>Камера</b>                   |  |
| Матрица                         | 2Мп CMOS   |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080  |
| Чувствительность                | 0.0005лк@(F1.0,AGC вкл.), 0лк с ИК                         |
| Скорость электронного затвора   | 1/25с ~ 1/50,000с  |
| Объектив                        | 6мм  |
| Крепление объектива             | M16  |
| Угол обзора объектива           | 52.8°  |
| Регулировка угла установки      | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°  |
| Синхронизация                   | Внутренняя   |
| Разрешение                      | 1920x1080@25к/с  |
| Видеовыход                      | 1 HD выход   |
| <b>OSD-меню</b>                 |  |
| AGC                             | Поддерживается   |
| Баланс белого                   | ATW/MWB  |
| Маскирование                    | 4 области  |
| Обнаружение движения            | 4 области  |
| WDR                             | 120 дБ   |
| Особенности                     | 3D DNR, яркость, резкость, зеркалирование                  |
| <b>Основное</b>                 |  |
| Питание                         | DC12В±25%  |
| Потребляемая мощность           | 3Вт макс.  |
| Рабочие условия                 | -40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита                          | IP67   |
| Дальность действия подсветки    | До 20м   |
| Размеры                         | ∅ 109.82 мм × 85.56мм                                      |
| Вес (брутто)                    | 0,3кг  |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**