


Модули для коммутаторов серии DGS-6600

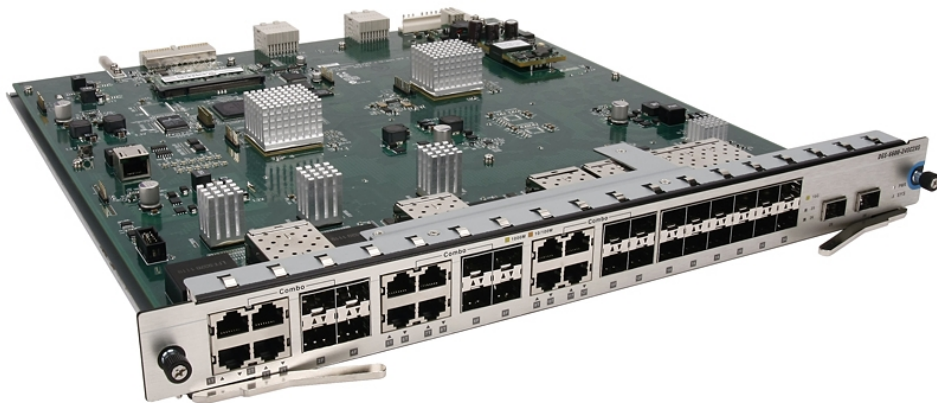

DGS-6600-24SC2XS

DGS-6600-24SC2XS Модуль с 12 портами SFP + 12 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10G SFP+ для шасси DGS-6604

Технические характеристики

Стандарты SFP

- Соответствие IEEE 802.3z
- Поддержка полнодуплексного режима работы

Поддержка SFP-трансиверов

- DEM-310GT (1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км)
- DEM-311GT (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м)
- DEM-312GT2 (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км)
- DEM-314GT (1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 50 км)
- DEM-315GT (1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 80 км)
- DEM-330T/R (Трансивер WDM SFP 1000BASELX, одномодовое оптоволокно, 10 км)
- DEM-331T/R (WDM SFP-трансивер, 1000BASELX, одномодовое оптоволокно, 40 км)
- DEM-210T (SFP-трансивер, 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15 км)
- DEM-211T (SFP-трансивер, 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2 км)

Стандарты 10/100/1000 Base-T

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- Поддержка полу/полнодуплексного режима работы
- Управление потоком при полнодуплексном режиме работы IEEE 802.3x

Стандарты SFP+

- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3aq

Поддержка трансиверов SFP+

- DEM-431XT (Трансивер 10 GBASE-SR SFP+ (w/o DDM), 80м: OM1 & OM2 MMF, 300м: OM3 MMF)
- DEM-431XT-DD (Трансивер 10GBASE-SR SFP+ (with DDM), 80м: OM1 & OM2 MMF, 300м: OM3 MMF)

- DEM-432XT (Трансивер 10GBASE-LR SFP+ (w/o DDM), 10км)
- DEM-432XT-DD (Трансивер 10GBASE-LR SFP+ (with DDM), 10км)
- DEM-433XT (Трансивер 10GBASE-ER SFP+ (with DDM), 40км)
- DEM-433XT-DD (Трансивер 10GBASE-ER SFP+ (with DDM), 40км)
- DEM-435XT (Трансивер 10GBASE-LRM SFP+ (w/o DDM), 220м: OM1 & OM2 MMF, 300м:OM3 MMF)
- DEM-435XT-DD (Трансивер 10GBASE-LRM SFP+ (with DDM), 220м: OM1 & OM2 MMF, 300м: OM3 MMF)
- DEM-436XT-BXU (Трансивер 10GBASE-LR BiDi SFP+ (w/o DDM), 20км, TX: 1270nm, RX: 1330nm)
- DEM-436XT-BXD (Трансивер 10GBASE-LR BiDi SFP+ (w/o DDM), 20км, TX: 1330nm, RX: 1270nm)
- DEM-310GT (1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км)
- DEM-311GT (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м)
- DEM-312GT2 (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км)
- DEM-314GT (1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 50 км)
- DEM-315GT (1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 80 км)
- DEM-330T/R (Трансивер WDM SFP 1000BASELX, одномодовое оптоволокно, 10 км)
- DEM-331T/R (WDM SFP-трансивер, 1000BASELX, одномодовое оптоволокно, 40 км)

Дополнительные кабели SFP+

- DEM-CB100S 1 м кабеля 10-GbE SFP+
- DEM-CB300S 3 м кабеля 10-GbE SFP+
- DEM-CB700S 7 м кабеля 10-GbE SFP+

Процессор

400 МГц

Оперативная память

512 Мб

Flash-память

Prom 4MB, Runtime 128M