


## Модули для коммутаторов серии DGS-6600

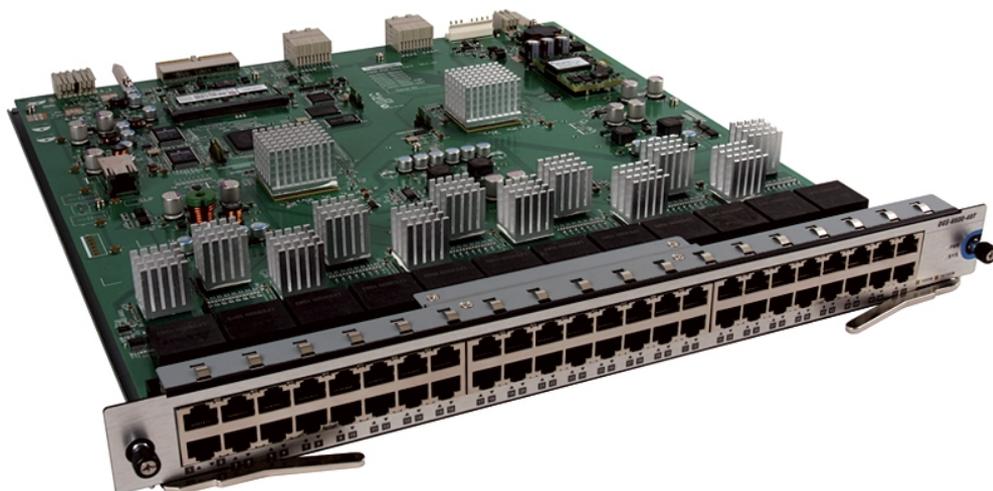

### DGS-6600- 48T

Модуль с 48 портами 10/100/1000Base-T

### Технические характеристики

#### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- Поддержка полу/полнодуплексного режима работы
- Управление потоком при полнодуплексном режиме работы IEEE 802.3x

#### Процессор

400 МГц

#### Оперативная память

512 Мб

#### Flash-память

Prom 4 Мб, Runtime 128 Мб

#### Потребляемая мощность

- Макс.: 109.8 Вт
- Режим ожидания: 51.9 Вт

#### Тепловыделение

374.4 BTU/ч

**MTBF**

249,309 ч

**Рабочая температура**

От 0 до 50°C

**Температура хранения**

От -40 до 70°C

**Влажность**

- Рабочая: 10%-90% (без конденсата)
- Хранения 5% ~ 90% (без конденсата)

Версия 01

*D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.  
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.*