


## Модули для коммутаторов серии DGS-6600

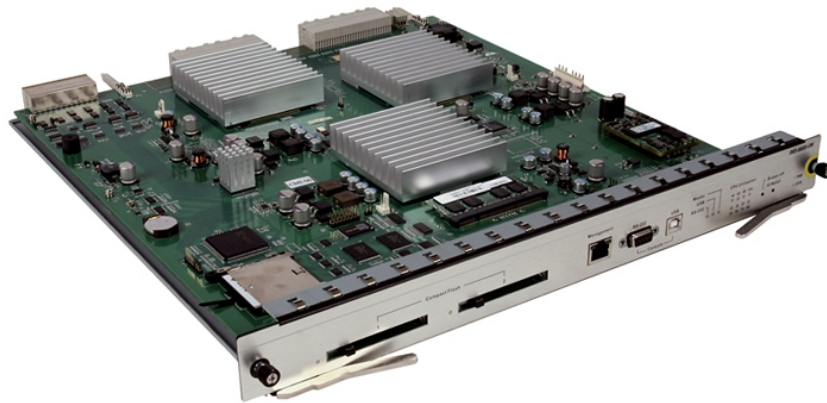

### DGS-6600-CM-II

Управляющий модуль для серии DGS-6600

### Технические характеристики

- Коммутационная матрица: 480 Гб
- 1 порт DCE RS-232 DB-9 ("мама") и 1 консольный порт USB типа B ("мама")
- 1 порт управления out-of-band с разъемом RJ-45, поддерживающий управление по out-of-band SNMP, Web и telnet
- 2 слота для CF-карт для портативных image-файлов и конфигураций
- Процессор: 1.3 ГГц
- Оперативная память: 2GB
- Флэш-память: Prom 4 Мб, Runtime 1 Гб (Внутренняя CF-карта)

#### Потребляемая мощность

Максимум: 53.856 Вт

#### Тепловыделение

183.6 BTU/ч

#### MTBF

263,581 ч

#### Рабочая температура

От 0 до 50°C

#### Температура хранения

От -40 до 70°C

#### Влажность

- Рабочая: 10%-90% (без конденсата)
- Хранения 5% ~ 90% (без конденсата)