

Основные характеристики

Простая установка, не требующая прокладывания кабелей

Создайте Ethernet-соединение с помощью домашней проводки и электрической розетки

Технология Plug and Play

Для преобразования домашней электрической сети в полнофункциональную просто подключите адаптер и нажмите кнопку Simple Connect

Передача потокового мультимедиа

Адаптер обеспечивает передачу данных на скорости до 600 Мбит/с, предоставляя необходимую полосу пропускания для передачи потокового видео, высокоскоростного подключения к Интернет, игр в режиме онлайн, VoIP-звонков и просмотра видео высокого разрешения



DHP-600AV

Адаптер Powerline AV2 600 с портом Gigabit Ethernet

Функции

Удобное решение для построения домашней сети

- Установка соединения между двумя комнатами за счет подключения пары адаптеров
- Общий доступ к сети Интернет и к файлам
- Дизайн, идеально вписывающийся в любой интерьер

Возможности подключения

- Скорость передачи данных до 600 Мбит/с²
- Порт Gigabit Ethernet
- Интерфейс PowerLine совместим со стандартами IEEE 1901 и HomePlug AV2

Безопасность

- Кнопка Simple Connect для установки защищенной сети
- 128-битное шифрование данных AES с ключом для защищенной передачи данных по электрической проводке

Адаптер DHP-600AV Powerline AV2 с портом Gigabit Ethernet использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети¹. Данный адаптер обеспечивает общий доступ к сети Интернет в рабочем кабинете, к игровым консолям в гостиной, а также позволяет установить соединение между двумя компьютерами в разных комнатах, исключая необходимость использовать кабели.

Передача данных по электрической проводке

Сетевой адаптер DHP-600AV, включенный в электрическую розетку, позволяет получить доступ к различным цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных. Благодаря соответствуию стандарту HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV можно использовать адаптер DHP-600AV с устройствами PowerLine более ранних версий.

Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания

DHP-600AV обеспечивает передачу данных на скорости до 600 Мбит/с², что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-звонки и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, адаптер поддерживает приоритезацию Интернет-трафика, обеспечивая работоспособность мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок. Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.

Удобная установка и безопасность

DHP-600AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования всего одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-600AV является идеальным решением для создания домашней сети.


Адаптер Powerline AV2 600 с портом Gigabit Ethernet

Функция экономии электроэнергии

DHP-600AV поддерживает режим экономии энергии: если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.

Комплект DHP-601AV

Комплект PowerLine AV2 600 DHP-601AV включает в себя два адаптера DHP-600AV. С помощью комплекта можно создать домашнюю сеть PowerLine.

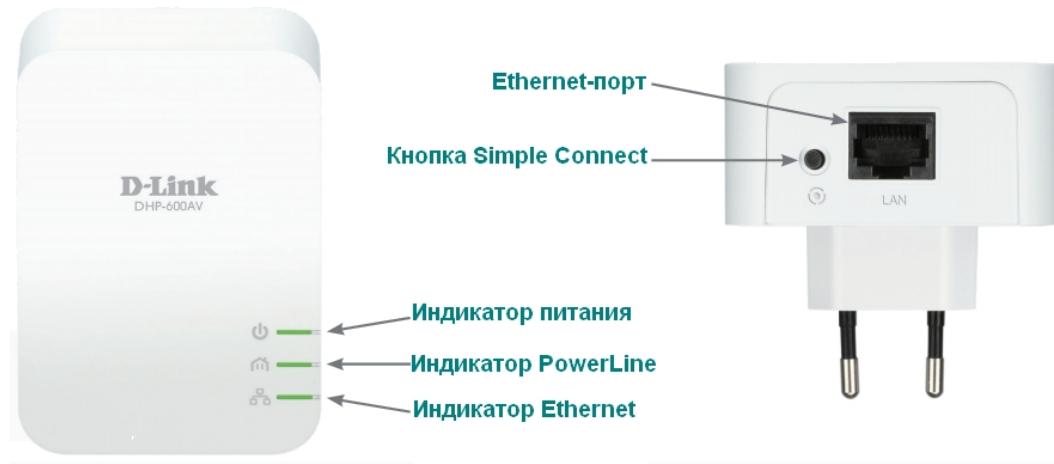

Технические характеристики

Общие

- | | |
|---------------------|--|
| Интерфейс Powerline | <ul style="list-style-type: none"> Разъем питания (зависит от страны) |
|---------------------|--|

- | | |
|--------------------|--|
| Интерфейс Ethernet | <ul style="list-style-type: none"> Разъем RJ-45 |
|--------------------|--|

Функциональные возможности

Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 1901 HomePlug AV2
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> 128-битное шифрование данных AES
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Power Ethernet Powerline
Схема модуляции Powerline	<ul style="list-style-type: none"> Символьная модуляция OFDM
Полоса частот Powerline	<ul style="list-style-type: none"> От 2 МГц до 70 МГц
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с PowerLine: до 600 Мбит/с (физическая скорость)²

DHP-600AV

Адаптер Powerline AV2 600 с портом Gigabit Ethernet

Физические характеристики		
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> 87,47 x 62,2 x 30 мм 	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 90 г 	
Питание на входе:	<ul style="list-style-type: none"> 100-254 В переменного тока, 50/60 Гц 	
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Макс. 3,7 Вт 	
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0⁰ до 40⁰ С 	<ul style="list-style-type: none"> Хранение: от -20⁰ до 65⁰ С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата) 	<ul style="list-style-type: none"> Хранение: от 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> CE FCC UL CE/LVD 	
Информация для заказа		
Модель	Описание	
DHP-600AV	Адаптер Powerline AV2 600 с портом Gigabit Ethernet	
DHP-601AV	Комплект PowerLine AV2 600 (включает два адаптера DHP-600AV PowerLine AV2 600)	

¹ Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.

² Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Состояние сети и используемая среда доступа, включая объемы передаваемого трафика и количество служебной информации, могут снизить скорость передачи данных. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишой вкл/выкл, устройстве коротковолновой радиосвязи или других устройствах Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV.

Обновлено 22/05/2013

D-Link[®]
Building Networks for People

Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.