

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров, углом обзора по горизонтали 180° и слотом для карты microSD



Основные характеристики



Высокое качество видео
Качество видео в разрешении 720p



Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука



Угол обзора 180°
Широкоугольный объектив для более широкого охвата наблюдаемого пространства

Характеристики

- HD-качество видео
- Угол обзора 180°
- Мегапиксельный сенсор
- Настройка с помощью Bluetooth
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 5 м в полной темноте
- Встроенный микрофон/динамик для двусторонней передачи звука
- Обнаружение движения и звука
- Поддержка сжатия видео H.264 для наилучшей производительности вещания
- Слот для карты microSD для записи снимков и видеоклипов
- Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью мобильного приложения
- Возможность подключения по беспроводной сети позволяет установить камеру в любом необходимом месте
- Поддержка стандарта 802.11n и обратная совместимость с устройствами стандарта 802.11g/b
- Приложение mydlink позволяет сохранять события в облако

Компактная беспроводная облачная HD-камера DCS-8100LH позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180° для охвата всего помещения, обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске на другом континенте, с DCS-8100LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С новым приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и бесплатно сохранять события прямо в облако.¹

Установка в любом удобном месте

Камера DCS-8100LH быстро подключается к домашней сети по Wi-Fi. Благодаря оригинальной поворотной подставке-кронштейну ее можно установить на стене, поставить на стол, закрепить на потолке и легко отрегулировать угол обзора. Для настройки используется мобильное устройство с поддержкой Bluetooth 4.0 и бесплатное приложение mydlink или mydlink Lite для iOS и Android. Следуя простым указаниям мастера, уже через несколько минут вы сможете получить доступ ко всем возможностям DCS-8100LH.

Универсальное использование

DCS-8100LH поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Широкоугольный объектив с углом обзора 180° позволяет вести съемку целой комнаты с помощью одной камеры. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в высоком качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения или звука автоматически начинается запись, а на мобильное устройство пользователя отправляются уведомления. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают функцию двусторонней аудиосвязи, чтобы вы могли общаться с близкими. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.

Удаленный доступ с помощью приложения mydlink Lite

DCS-8100LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить удаленный доступ к камере вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью мобильного приложения mydlink Lite² вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.

Приложение mydlink с поддержкой облачной записи

Начиная с версии ПО 2.0 камера DCS-8100LH поддерживает новое мобильное приложение mydlink³ для iOS и Android, с которым вы сможете:

- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.

¹ Поддержка облачной записи доступна в приложении mydlink после обновления ПО на версию 2.x. После обновления на версию ПО 2.x приложение mydlink Lite и управление через веб-портал mydlink не поддерживаются. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.

² Для камер с версией ПО 1.x.

³ Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. На функцию «Облачная запись и хранение» действует бесплатный пробный период до 31 декабря 2018 года; поддерживается облачное хранение событий за последний день для 3 камер. Информация о продлении пробного периода и тарифных планах на облачное хранение видеозаписей будет доступна позднее.

Изображения

Вид передней панели



- Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
- Микрофон
- Инфракрасные светодиоды
- Объектив
- Светочувствительный датчик
- Индикатор питания/состояния
- Подставка камеры

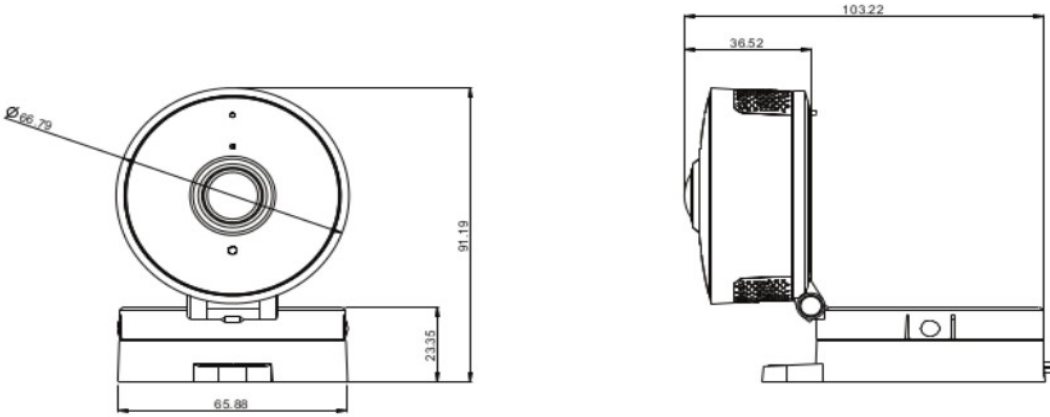
Вид задней панели



- Разъем MicroUSB (для подачи питания)
- Динамик
- Слот для карты microSD
- Кнопка Reset

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Слот для карты microSD
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Питания/состояния • Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка Reset
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,8 мм • Апертура: F2.2 • Минимальное расстояние до объекта: 50 см • Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> - 180° (по горизонтали) - 80° (по вертикали) - 180° (по диагонали)
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Минимальное освещение: <ul style="list-style-type: none"> - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный ICR-фильтр • 4-кратное цифровое увеличение • Встроенный микрофон и динамик
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> • Метки времени • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка разрешения
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720 до 30 кадров/с • AAC (32 Кбит/с)
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4 ГГц: 802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения¹ 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)

Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> Обнаружение движения Обнаружение звука Push-уведомление о событии Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink². Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 4.0 Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android²
Управление с ПК	<ul style="list-style-type: none"> Облачный web-портал www.mydlink.com для камер с ПО версии 1.x³
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 155,3 г ± 5%
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> 103,2 x 66,8 x 91,2 мм 
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> Адаптер питания: Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока, 2 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Макс. 7,8 Вт ± 5%
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8100LH Адаптер питания Комплект для монтажа Краткое руководство по установке 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> CE CE LVD FCC ICES RCM
Информация для заказа	
Модель	Описание
DCS-8100LH	1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров, углом обзора по горизонтали 180° и слотом для карты microSD

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

² Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. На функцию «Облачная запись и хранение» действует бесплатный пробный период до 31 декабря 2018 года. Пробная версия поддерживает 1 день облачного хранения событий с 3 камер. Информация о продлении пробного периода и тарифных планах на облачное хранение видеозаписей будет доступна позднее.

³ После обновления на версию ПО 2.x приложение mydlink Lite и управление через web-портал mydlink не поддерживаются. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.