

**ООО «ИРСЭТ-ЦЕНТР»**  
**ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ**  
**"БЛИК-С-12М" и "БЛИК-С-24М"**  
ПАСПОРТ  
НКСТ.425548.009ПС

**1. Общие указания.**

**1.1 Основные сведения об изделии**

Настоящий паспорт распространяется на оповещатели пожарные световые "БЛИК-С-12М", "БЛИК-С-24М" (в дальнейшем БЛИК), предназначенные для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, указания мест выхода при эвакуации.


**1.2 Основные технические данные**

| Параметр                                                                                                            | Значение                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                     | БЛИК-С-12М                                     | БЛИК-С-24М    |
| Напряжение питания постоянного тока, В.:<br>номинальное<br>допустимое, диапазон                                     | 12<br>9 - 15                                   | 24<br>18 - 28 |
| Потребляемый ток, мА                                                                                                | 25                                             |               |
| Рекомендуемые эксплуатационные режимы:<br>рабочая температура, °С, диапазон<br>относительная влажность, %, не более | минус 40 ÷ плюс 55<br>93 при температуре +40°С |               |
| Габаритные размеры, мм                                                                                              | 285х97х17                                      |               |
| Масса, кг, не более                                                                                                 | 0,2                                            |               |

**1.3 Комплектность**

| Наименование                                                             | Количество       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| БЛИК                                                                     | 1                |
| Комплект монтажных частей:<br>дюбель<br>саморез<br>заглушка<br>пакет п/э | 2<br>2<br>2<br>1 |
| Упаковка                                                                 | 1                |
| Паспорт*                                                                 | 1                |

**2. Указания по эксплуатации**  
**2.1. Схема внешних соединений**

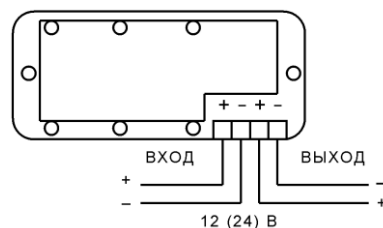

\* Оформляется на 1 или 20 оповещателей БЛИК.

**2.2 Монтаж оповещателя**

Определить место установки светового оповещателя БЛИК и произвести разметку. Крепление оповещателя осуществляется двумя саморезами из монтажного комплекта. Расстояние между центрами отверстий под саморезы равно 264 мм.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении соблюдать полярность.

Запрещается подключать Блик к источнику переменного тока!

После крепления таблички к стене отверстия на лицевой стороне закрыть заглушками.

**2.3 Указание мер безопасности**

По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0–75. Электрическое питание оповещателя осуществляется низковольтным напряжением до 28 В постоянного тока и при работе с ним отсутствует опасность поражения электрическим током.

**ООО «ИРСЭТ-ЦЕНТР»**  
**ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ**  
**"БЛИК-С-12М" и "БЛИК-С-24М"**  
ПАСПОРТ  
НКСТ.425548.009ПС

**1. Общие указания.**

**1.1 Основные сведения об изделии**

Настоящий паспорт распространяется на оповещатели пожарные световые "БЛИК-С-12М", "БЛИК-С-24М" (в дальнейшем БЛИК), предназначенные для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, указания мест выхода при эвакуации.


**1.2 Основные технические данные**

| Параметр                                                                                                            | Значение                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                     | БЛИК-С-12М                                     | БЛИК-С-24М    |
| Напряжение питания постоянного тока, В.:<br>Номинальное<br>допустимое, диапазон                                     | 12<br>9 - 15                                   | 24<br>18 - 28 |
| Потребляемый ток, мА                                                                                                | 25                                             |               |
| Рекомендуемые эксплуатационные режимы:<br>рабочая температура, °С, диапазон<br>относительная влажность, %, не более | минус 40 ÷ плюс 55<br>93 при температуре +40°С |               |
| Габаритные размеры, мм                                                                                              | 285х97х17                                      |               |
| Масса, кг, не более                                                                                                 | 0,2                                            |               |

**1.3 Комплектность**

| Наименование                                                             | Количество       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| БЛИК                                                                     | 1                |
| Комплект монтажных частей:<br>дюбель<br>саморез<br>заглушка<br>пакет п/э | 2<br>2<br>2<br>1 |
| Упаковка                                                                 | 1                |
| Паспорт*                                                                 | 1                |

**2. Указания по эксплуатации**  
**2.1. Схема внешних соединений**

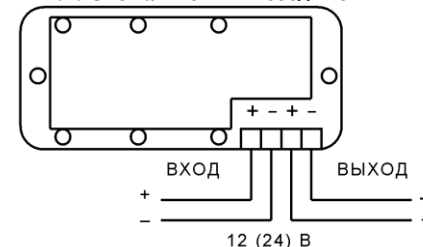

\* Оформляется на 1 или 20 оповещателей БЛИК.

**2.2 Монтаж оповещателя**

Определить место установки светового оповещателя БЛИК и произвести разметку. Крепление оповещателя осуществляется двумя саморезами из монтажного комплекта. Расстояние между центрами отверстий под саморезы равно 264 мм.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении соблюдать полярность.

Запрещается подключать Блик к источнику переменного тока!

После крепления таблички к стене отверстия на лицевой стороне закрыть заглушками.

**2.3 Указание мер безопасности**

По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0–75. Электрическое питание оповещателя осуществляется низковольтным напряжением до 28 В постоянного тока и при работе с ним отсутствует опасность поражения электрическим током.

### 3. Упаковка

Упаковка оповещателей в количестве до 20 шт. в единице тары выполняется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Оповещатель относится к группе III–I, вариант упаковки ВУ–5 по ГОСТ 9.014–78.

### 4. Правила хранения и транспортирования

Оповещатель хранить в упаковке завода–изготовителя в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150–69.

Оповещатель транспортируется в упаковке завода–изготовителя всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от минус 50°C до плюс 50°C, и относительной влажности воздуха до 98% при 35°C.

### 5. Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатели пожарные световые БЛИК-С-\_\_\_\_М, заводские номера:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

в количестве 20 шт. соответствуют техническим условиям ТУ 4371-003-65983999-2011 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев со дня изготовления.

Безвозмездный ремонт или замена оповещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием–изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей в оповещателе по рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого оповещатель не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

При направлении изделия в ремонт, к нему обязательно должен быть приложен акт (бланк выложен на сайте компании-разработчика в разделе техническая поддержка) с описанием возможной неисправности.

Почтовый адрес завода-изготовителя: ООО «ИРСЭТ-Центр», 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, лит. III.

Рекламации направлять по адресу: 195156, Санкт-Петербург, а/я 86, Тел.: (812) 374-99-79, Факс: (812) 374-99-79, ООО «ИРСЭТ-Центр».

Е-mail: [info@irsetcenter.ru](mailto:info@irsetcenter.ru), [fadeev@soptel.ru](mailto:fadeev@soptel.ru)

Сайт: [www.irsetcenter.ru](http://www.irsetcenter.ru)  
[www.irsercenter.com](http://www.irsercenter.com)

### 7. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия: № С-RU.ПБ34.В.00563

**П р и м е ч а н и е** – На некоторых извещателях имеется старая маркировка знаков сертификации и ссылка на нормативные документы. Новые сведения о сертификации находятся в настоящем паспорте.

### 3. Упаковка

Упаковка оповещателей в количестве до 20 шт. в единице тары выполняется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Оповещатель относится к группе III–I, вариант упаковки ВУ–5 по ГОСТ 9.014–78.

### 4. Правила хранения и транспортирования

Оповещатель хранить в упаковке завода–изготовителя в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150–69.

Оповещатель транспортируется в упаковке завода–изготовителя всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от минус 50°C до плюс 50°C, и относительной влажности воздуха до 98% при 35°C.

### 5. Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатели пожарные световые БЛИК-С-\_\_\_\_М, заводские номера:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

в количестве 20 шт. соответствуют техническим условиям ТУ 4371-003-65983999-2011 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев со дня изготовления.

Безвозмездный ремонт или замена оповещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием–изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей в оповещателе по рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого оповещатель не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

При направлении изделия в ремонт, к нему обязательно должен быть приложен акт (бланк выложен на сайте компании-разработчика в разделе техническая поддержка) с описанием возможной неисправности.

Почтовый адрес завода-изготовителя: ООО «ИРСЭТ-Центр», 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, лит. III.

Рекламации направлять по адресу: 195156, Санкт-Петербург, а/я 86, Тел.: (812) 374-99-79, Факс: (812) 374-99-79, ООО «ИРСЭТ-Центр».

Е-mail: [info@irsetcenter.ru](mailto:info@irsetcenter.ru), [fadeev@soptel.ru](mailto:fadeev@soptel.ru)

Сайт: [www.irsetcenter.ru](http://www.irsetcenter.ru)  
[www.irsercenter.com](http://www.irsercenter.com)

### 7. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия: № С-RU.ПБ34.В.00563

**П р и м е ч а н и е** – На некоторых извещателях имеется старая маркировка знаков сертификации и ссылка на нормативные документы. Новые сведения о сертификации находятся в настоящем паспорте.