

## DH-IPC-EB(W)8600

### 6M Full HD Vandal-proof IR Network Fisheye Camera



#### Features

- 1/1.8" 6MegaPixel прогрессивное сканирование CMOS
- Кодирование с двойным потоком H.264 & MJPEG
- Max 25fps@6.0M(3072x2048),25/30fps@1080P
- Несколько режима Де-обертывание: Оригинал, панарамный, Double Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,ROI, DOG,AWB, AGC, BLC
- Несколько мониторинга сети: Веб-просмотрщик, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Макс. длина ИК светодиодов - 10m
- Встроенный (1/1) вход/выход тревоги
- Micro SD память,IP66,IK10,PoE

# DH-IPC-EB(W)8600

## Технические характеристики


Модель	IPC-EBW8600		IPC-EB8600
<b>Камера</b>			
Матрица	1/1.8" 6Мегapixel с прогрессивным сканированием CMOS		
Эффективные пиксели	3072(H)x2048(V)		
Система сканирования	Прогрессивный		
Скорость электронного затвора	Авто/Ручная 1/3~1/10000		
Минимум освещение	0.002Lux/F1.2(Color)	0.002Lux/F1.2(Color), 0.0002Lux/F1.2(B/W)	
Соотношение сигнал/шум	> 50dB		
Видео выход	N/A		
<b>Особенности камеры</b>			
Макс. длина ИК светодиодов	10m	N/A	
Режим День/Ночь	Auto(ICR) / Color / B/W		
Компенсация подсветки	BLC/ HLC/ DWDR		
Баланс белого	Авто/Ручная		
Регулировка белого	Авто/Ручная		
Подавление шума	3D		
Маскирование	До 4-х участков		
<b>Объектив</b>			
Фокусное расстояние	1.55mm		
Макс. диафрагма	F1.2		
Управление фокусировкой	Ручная		
Угол обзора	185°/185°/185°		
Тип объектива	Ручная		
Тип крепления	Board-in Type		
<b>Видео</b>			
Сжатие	H.264H/H.264/MJPEG/JPEG		
Разрешение	6M(3072×2048)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)		
Частота кадров	Главный поток	6M/(1 ~ 25/30fps)	
	Доп. поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	
Скорость передачи данных	H.264: 48k~64Mbps		
Режим Де-обертывания	Original ,Panoramic, Double Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures		
<b>Аудио</b>			
Сжатие	G.711a/G.711u/PCM		
Интерфейс	1/1 канала Вход/Выход (Встроенный микрофон)		
<b>Сеть</b>			
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)		
Wi-Fi	N/A		
Протокол	HTTP,TCP,AR,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP		
Совместимость	ONVIF PSIA CGI		

## DH-IPC-EV(W)8600

Макс. Доступ пользователей	10 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Вспомогательный интерфейс</b>	
Слоты для памяти	Micro SD, up to 64GB
RS485	N/A
Тревога	2/1 канала вход/выход
Диапазон PIR датчика	N/A
<b>Генеральные</b>	
Электропитание	DC12V, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	<8W
Производственная среда	-40°C~ +60°C, < 95%RH
Степень защиты	IP67
Вандал сопротивление	IK10
Размеры	Φ150mm x 50mm
Вес	<1kg

# DH-IPC-EB(W)8600

## Размеры (mm)

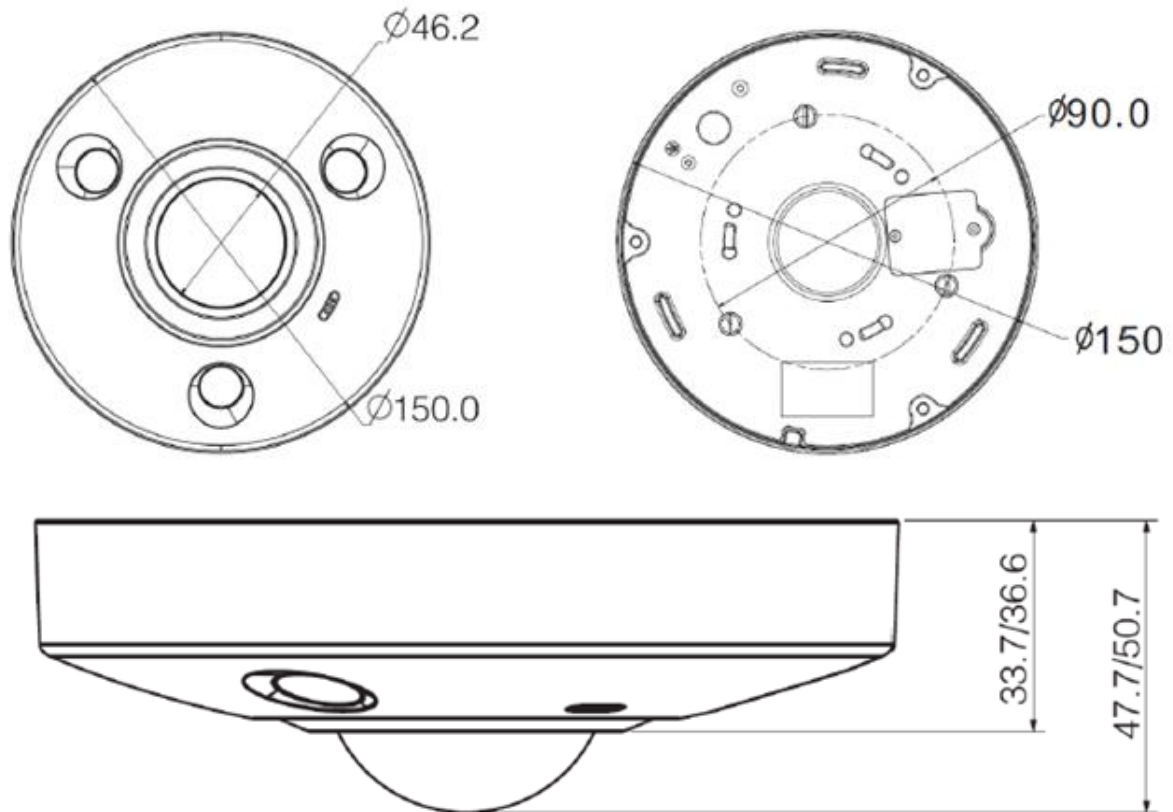

## Аксессуары (необязательные)

PFA100	PFB302S	PFA132	PFA152	PFA151

## DH-IPC-EB(W)8600

---

### **Dahua Technology Co., Ltd.**

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)

[www.dahuatech.com](http://www.dahuatech.com)

\*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.