DHI-NVD0405DH-4K

Ultra-HD видеорегистратор

- Поддержка H.265/H.264/MPEG4
- Поддерживаемое разрешение 4кн.@12Мп/4кн.@4K/16кн.@1080P/64кн.@D1
- Поддержка 1 HDMI входа, 4 HDMI/VGA/BNC выходов, разрешение HDMI выхода до 4K
- Поддержка до 4 видеостен, поддерживаемые конфигурации 1×1; 2×1; 2×2
- Поддержка аудио, тревог, двусторонней аудиосвязи, RS485

Характеристики

Ultra-HD видеорегистратор

Модель	DHI-NVD0405DH-4K

Система

Процессор	Intel x86
Операционная система	LINUX OS

Основные функции

Сжатие видео	H.265/H.264/MPEG4/ MJPEG			
Сжатие аудио	PCM/G.711			
Раскладка окон	порт 1	порт 2	порт 3	порт 4
	1кн@12Мп 1кн@4K 4кн@1080P 9кн@720P 16кн@D1	1кн@12Мп 1кн@4K 4кн@1080P 9кн@720P 16кн@D1	1кн@12Мп 1кн@4K 4кн@1080P 9кн@720P 16кн@D1	1кн@12Мп 1кн@4K 4кн@1080P 9кн@720P 16кн@D1
Декодирование	4кн@12Мп/4кн@4K/16кн@1080P/36кн@720P/64кн@D1			
Разрешение	12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/3Мп/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF CIF/QCIF			
Количество к/с	1 ~ 25			
Видеовыходы	4 VGA; 4 HDMI; 4 BNC			
Видеовходы	1 HDMI			

Двусторонняя аудиосвязь	BNC вход/выход – 1/1, поддерживается
Тревожные входы	4
Тревожные выходы	4
Интерфейсы	1 RJ-45 (10/100/1000Мбит/с); 1 RS232; RS485

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	До 20Вт

Условия эксплуатации

Температура	-10 ~ +55°C
Относительная влажность	10% ~ 95%

Общие данные

Размеры	1U, 440мм × 300мм × 42.1мм
Вес	3.25кг

Размеры(мм)

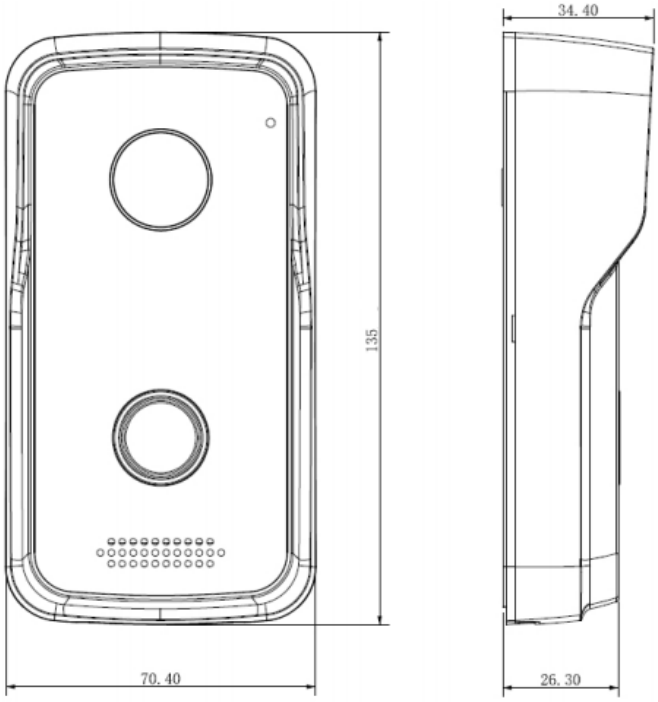

Просматриваемая область(м)

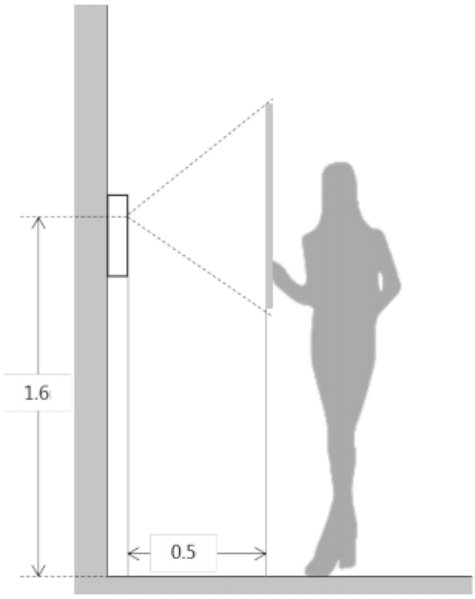

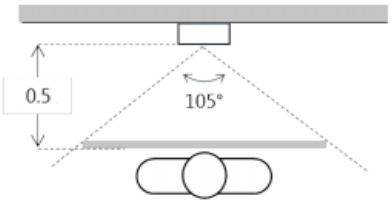

Rev 001.001 © 2016 Dahua®. All rights reserved.

Подключение

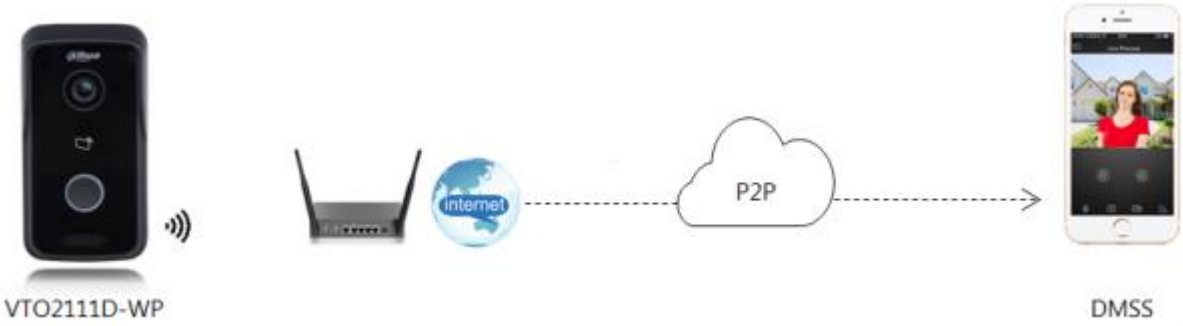

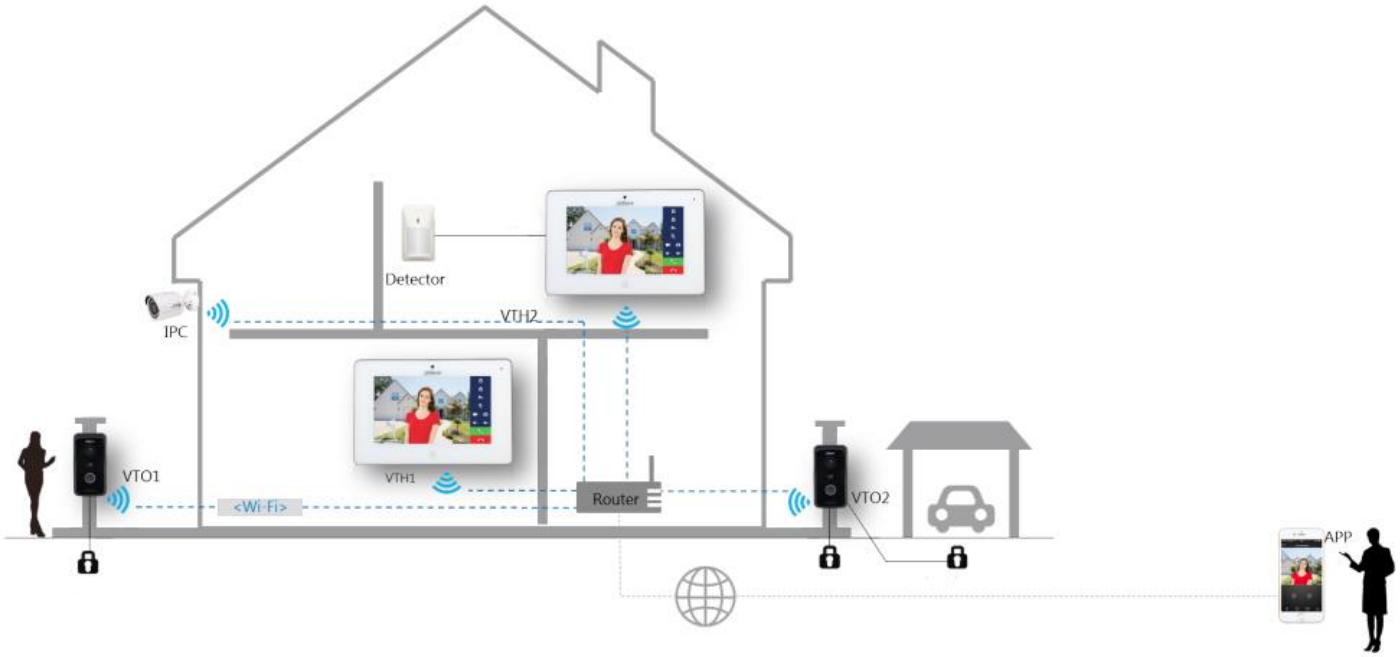

© 2016 Dahua®. All rights reserved.

Rev 001.001 © 2016 Dahua®. All rights reserved.