

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MDC-1020F

Меры предосторожности:

- Не бросайте камеру. Это может спровоцировать неисправности.
- Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением.
- Не разбирайте камеру.
- Не заземляйте корпус.



Характеристики:

- Матрица CMOS
- Горизонтальное разрешение 550 ТВЛ
- Встроенный объектив
- Корпус влагозащищенный (MDC-1020F)
- Питание 12В постоянного тока


MDC-3020F



Спецификация:

| Модель | MDC-1020F | MDC-3020F |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| Тип корпуса | Цилиндрический, влагозащищенный | Квадратный |
| Тип матрицы | 1/3" CMOS | |
| Кол-во пикселей | 752 Гориз. x 504 Верт. | |
| Тип развёртки | 625 Линий 2:1 Чересстрочная | |
| Частота развёртки | 15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.) | |
| Разрешение | 550 ТВЛ | |
| Скорость затвора | 1/50~1/100 000 сек. | |
| Отношение сигнал/шум | 52 дБ (AGC выкл) | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Мин. освещённость | 1.0 Лк | |
| Убираемый ИК-фильтр | Нет | |
| Объектив | 3.6 мм | |
| Баланс белого | Автоматический | |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) | |
| Питание модуля | 12В±10% Постоянного тока | |
| Потребление энергии | 160 мА | |
| Рабочая температура | -10~+50 ⁰ С | |
| Рабочая влажность | 90% Макс. | |


Разъемы питания и видео:

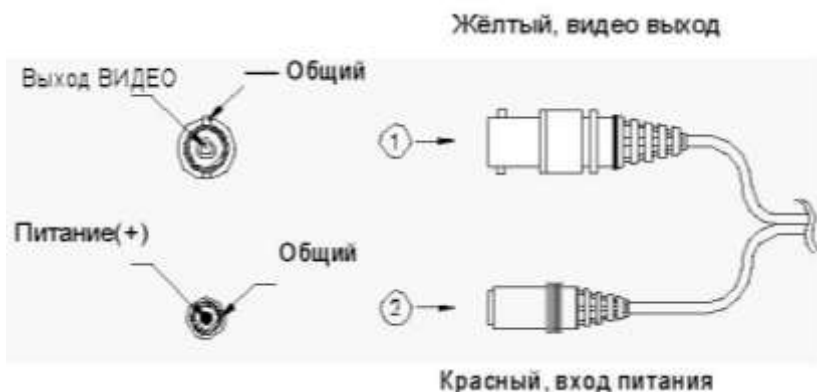

ПИТАНИЕ – только 12 Вольт постоянного тока
ВИДЕО – подключается к ТВ монитору с помощью коаксиального кабеля

Производитель оставляет за собой право менять конструкцию без предварительного извещения

Габаритные размеры:

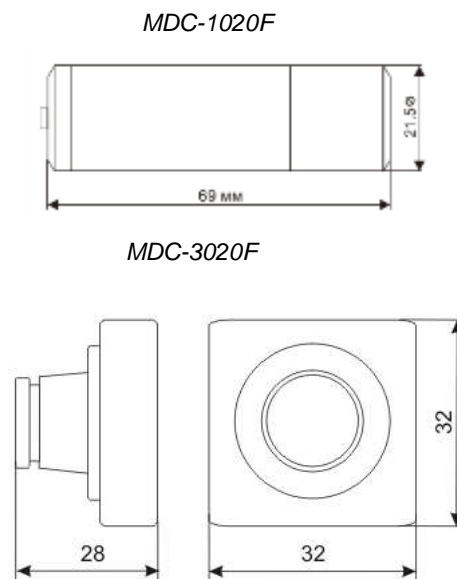

Устранение неисправностей:

| Неисправность | Что делать |
|---------------------------------------|--|
| Нет видео на экране монитора | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте камеру и напряжение. Проверьте полярность напряжения. Проверьте контакт видеокабеля. |
| Изображение на экране тусклое | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте чистоту объектива. Если грязный, то очистите объектив мягкой и чистой тканью. Изображение более тускло ночью, чем в дневное время. Если нет фокуса, то отрегулируйте его в дневное время. |
| Широкие чёрные полосы и шум на экране | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше чем 300 мА., то замените адаптер с большим значением по мощности. Если будут слишком шумно, то проверьте видеокабель. |

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок изготовителя – 12 месяцев со дня продажи.

Изделие _____

Серийный номер _____

Дата продаж _____

МП

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, неисправность которых явилась следствием несоблюдения условий эксплуатации.