

DH-SD59430I-HC

4Мп 30х HDCVI PTZ видеокамера с WDR и ИК подсветкой



- 1/3" 4 Мегапикселя CMOS
- 30x оптическое увеличение
- WDR (120dB), 3DNR
- 25 к/с при разрешении 4Мп/1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Дальность ИК подсветки до 100м
- IP66



Описание

Видеокамера обладает PTZ функциями, PTZ камера серии SD59 позволяет осуществлять мониторинг обстановки с сохранением высочайшей детализации картинку. Камера генерирует картинку разрешением 1080P с частотой 25 к/с. Благодаря технологии Starlight и 30-кратному зуму можно различить детали даже при условиях практически полного отсутствия источников света.

Окружающая среда

Диапазон температур $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ и класс защиты IP66 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Защита

Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту от высоких напряжений.

Функции

Простота

Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж.

Широкий динамический диапазон

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещённостью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Характеристики**Камера**

Модель	DH-SD59430I-NC
--------	----------------

Видеокамера

Матрица	1/3" SONY CMOS
---------	----------------

Разрешение	4Мп
------------	-----

Чувствительность	Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл)
------------------	----------------------------------------

Соотношение сигнал/шум	Более 55дБ
------------------------	------------

Дальность ИК подсветки	До 100м
------------------------	---------

Управление ИК подсветкой	Авто / Вручную
--------------------------	----------------

Модуль ИК подсветки	4 диода
---------------------	---------

Объектив

Фокусное расстояние	4.5мм ~ 135мм
---------------------	---------------

Апертура	F1.6 ~ F4.4
----------	-------------

Угол обзора	По горизонтали: 60° ~ 2.2°
-------------	----------------------------

Оптическое увеличение	30x
-----------------------	-----

Управление фокусировкой	Авто/Вручную
-------------------------	--------------

Мин. расстояние до объекта	100мм
----------------------------	-------

Дистанции DORI

Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно.

Детекция	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
2700м	1080м	540м	270м

PTZ функционал

Углы обзора	По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто поворот 180°
-------------	------------------------------------------------------------------------

Скорость в ручном режиме	Пан.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с
--------------------------	--------------------------------------------

Скорость по предустановкам	Пан.: 400°/с; Наклон: 300°/с
----------------------------	------------------------------

Количество предустановок	300
--------------------------	-----

Режимы	5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
--------	----------------------------------------------------

Действия при отсутствии команд	Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Протоколы	DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение)
-----------	------------------------------------

Видео

Разрешение	4Мп(2592x1520)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)
------------	--------------------------------------------------

Частота кадров	25 к/с@4Мп/1080P, 25/50 к/с@720P
----------------	----------------------------------

Видеовыход	1-канал BNC HDCVI HD-видеовыход / BNC CVBS видеовыход (Переключение режима)
------------	-----------------------------------------------------------------------------

День/Ночь	Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б
-----------	---------------------------

OSD меню	Поддерживается
----------	----------------

Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
----------------------	---------------------

Баланс белого	Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
---------------	----------------------------------

Усиление сигнала	Авто/Вручную
------------------	--------------

Шумоподавление (DNR)	Ultra DNR (2D/3D)
----------------------	-------------------

Цифровое величение	16x
--------------------	-----

Поворот изображения	180°
---------------------	------

Приватные зоны	До 24 зон
----------------	-----------

Интерфейсы

Видеовыход	1
------------	---

Аудио входы/выходы	1/-
--------------------	-----

RS485	1
-------	---

Тревожные входы/выходы	2 / 1
------------------------	-------

Электропитание

Питание	AC 24В
---------	--------

Потребление	До 13Вт, 23Вт (ИК вкл.)
-------------	-------------------------

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
-----------------	------------------------------------------------

Класс защиты	IP66
--------------	------

Вандалозащищённость	Нет
---------------------	-----

Общие данные

Материал корпуса	Металл
------------------	--------

Размеры	Ф186мм × 309мм
---------	----------------


Вес нетто	3.5кг
-----------	-------

Вес брутто	6.8кг
------------	-------

Информация

Тип	Название	Описание
4Мп видеокамера	DH-SD59430I-NC	4Мп 30х HDCVI PTZ видеокамера с WDR и ИК подсветкой, PAL
Аксессуары	PFB300S	Настенное крепление
	PFA110	Адаптер крепления
	AC 24В	Блок питания
	PFA140	Коробка для БП
	PFB300C	Потолочное крепление
	PFA120	Монтажная коробка
	PFA150	Крепление для столба
	PFA151	Угловое крепление
PFB303S	Крепление для парапета	

Размеры(мм)

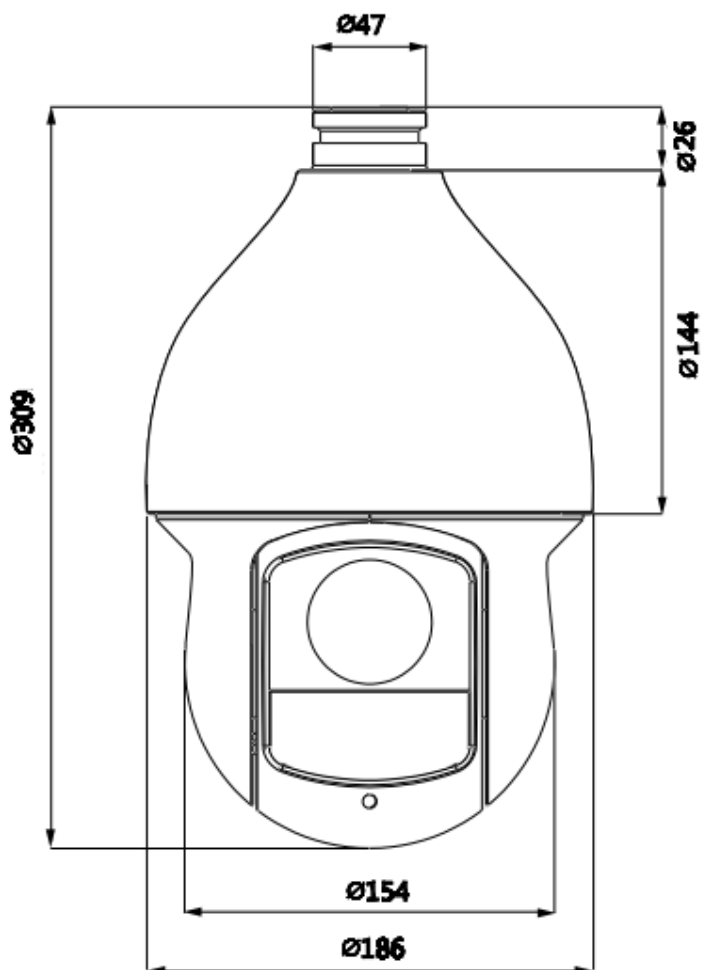

Аксессуары

В комплекте:



PFB300S



PFA110



AC24В

Дополнительно:



PFA140




PFB300C



PFA120



PFA150




PFA151



PFB303S


Потолочное крепление

PFA110 + PFB300C




Монтажная коробка

PFA110 + PFB300S + PFA120




Коробка для БП

PFA110 + PFB300S + PFA140



Крепление для столба

PFA110 + PFB300S + PFA150



Угловое крепление

PFA110 + PFB300S + PFA151



Крепление для парапета

PFA110 + PFB303S

