

DH-NVR7816/7832/7864-16P

16/32/64-канальный 2U 16PoE IP-видеореги­стратор (NVR)



Описание

- > Поддерживает подключение 16/32/64 каналов IP-камер видеонаблюдения.
- > **H.264/MJPEG** двойное декодирование кодека (система сжатия и восстановление данных).
- > Макс. **256 Мбит/с** входящий поток.
- > Наличие **HDMI** и **VGA** видеовыходов для подключения мониторов или телевизоров напрямую к видеореги­стратору.
- > 16/32-канальное синхронное воспроизведение видео со всех каналов, **GRID** интерфейс.
- > Поддерживает протокол **ONVIF версии 2.3** что позволяет легко подключать камеры сторонних производителей (Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc).
- > Поддерживает **3D** позиционирования с PTZ камерами от Dahua.
- > Поддерживает **8 SATA HDDs до 32Тб**, а также **4 разъема USB2.0**.
- > Поддерживает **IPC UPnP, 16 PoE** порты.
- > Поддерживает многоканальный доступ к системе: Веб-просмотр, CMS(DSS/Smart PSS) & DMSS (Phone & Pad).

DH-NVR7816/7832/7864-16P


Технические характеристики

| Модель | DH-NVR7816-16P | DH-NVR7832-16P | DH-NVR7864-16P |
|--|--|------------------|------------------|
| Система | | | |
| Процессор | Двухядерный встроенный процессор | | |
| Операционная система | Встроенный LINUX | | |
| Видео и аудио | | | |
| Ввод IP камеры | 16 канальный | 32 канальный | 64 канальный |
| Двухсторонняя беседа | 1 канал входа, 1 канал выхода, BNC | | |
| Дисплей | | | |
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1TV | | |
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | | |
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16/25/36 | 1/4/8/9/16/25/36 |
| OSD | Название камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | | |
| Запись | | | |
| Сжатие | H.264/MJPEG | | |
| Разрешение | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) & etc. | | |
| Скорость записи | 192 Мбит/с | | |
| Скорость передачи | 48~ 8192 Кбит/с | | |
| Режим записи | Ручной, по расписанию, постоянный, MD, срабатывание тревожного сигнала, стоп | | |
| Интервал записи | 1~120 мин. (по умолчанию: 60 минут), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек. | | |
| Обнаружение видео и сигнал тревоги | | | |
| Запуск | Запись, PTZ, тур, сигнал тревоги, видео, электронная почта, FTP, зуммер и советы экрана | | |
| Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и пауза камеры | | |
| Ввод сигнала тревоги | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов |
| Релейный выход | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов |
| Воспроизведение и резервное копирование | | | |
| Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 |
| Режим поиска | Время / Дата, тревожный сигнал, MD и точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск | | |
| Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, быстрая, медленная, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выбор резервной копии, цифровой зум. | | |
| Режим резервного копирования | На съемный запоминающий USB носитель, eSATA устройство, по локальной сети, интернет. | | |

DH-NVR7816/7832/7864-16P

| Сеть | |
|---|---|
| Локальная сеть | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с адаптивный) |
| PoE | 16 портов (IEEE802.3af) |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) сервер тревоги, IP поиск (поддержка Dahua IP камера, DVR, NVS и т.д.). |
| Макс. кол-во. одновременных подключений | 128 подключений |
| Поддерживаемые мобильные устройства | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Память | |
| HDD | 8 SATA порта (8HDDs или 6HDDs+1CD/DVD-RW), до 32Тб |
| Внешний HDD | 1 eSATA порт |
| Вспомогательный интерфейс | |
| USB | 4 порта (2 задних), USB2.0 |
| RS232 | 1 порт, для PC связи и клавиатуры |
| RS485 | 1 порт, для PTZ контроля |
| Общее | |
| Источник питания | AC 100V~240V, 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | NVR: 75W (без жесткого диска) PoE: Max 15W (каждый) |
| Рабочая среда | -10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106кра |
| Размеры(W×D×H) | 2U, 440mm×460mm×89mm |
| Вес | бкг (без жесткого диска) |

Подключение системы

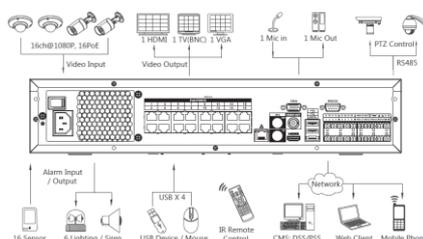

*Берем NVR104-P в качестве примера

Dahua Technology Co., Ltd.

1199'БинАн шоссе, Бинджианг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.