

DH-NVR7808/7816/7832/7864-RH

8/16/32/64-канальный 2U IP-видеорегистратор (NVR)



Описание

- > Поддерживает подключение до 8/16/32/64 каналов IP-камер видеонаблюдения с разрешением **1080P Full HD**.
- > **H.264/MJPEG** двойное декодирование кодека (система сжатия и восстановление данных).
- > Макс. **256 Мбит/с** входящий поток.
- > Наличие **2HDMI** и **VGA** видеовыходов для подключения мониторов или телевизоров напрямую к видеорегистратору.
- > 8/16/32 -канальное синхронное воспроизведение видео со всех каналов, **GRID** интерфейс.
- > Поддерживает протокол **ONVIF версии 2.3** что позволяет легко подключать камеры сторонних производителей (Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc).
- > Поддерживает **3D** позиционирования с PTZ камерами от Dahua.
- > Поддерживает **8 SATA HDDs до 32Тб, 1 eSATA до 16Тб**, а также 4 разъема USB2.0
- > Support **RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10**
- > Поддерживает HDD с возможностью замены.
- > Поддерживает многоканальный доступ к системе: Веб-просмотр, CMS(DSS/Smart PSS) & DMSS (Phone & Pad).

DH-NVR7808/7816/7832/7864-RH


Технические характеристики

Модель	DH-NVR7808-RH	DH-NVR7816-RH	DH-NVR7832-RH	DH-NVR7864-RH
Система				
Процессор	Двухядерный встроенный процессор			
Операционная система	Встроенный LINUX			
Видео				
Ввод IP камеры	8 каналный	16 каналный	32 каналный	64 каналный
Двухсторонняя беседа	1 канал входа, 1 канал выхода, BNC			
Дисплей				
Интерфейс	2 HDMI, 1 VGA, 1TV			
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768			
Разделение дисплея	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Название камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись			
Запись				
Сжатие	H.264/MJPEG			
Разрешение	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)/D1(704×576/704×480) & etc.			
Скорость записи	Max 192 Мбит/с			
Скорость передачи	48~ 8192 Мбит/с			
Режим записи	Ручной, по расписанию, постоянный, MD, срабатывание тревожного сигнала, стоп			
Интервал записи	1~120 мин. (по умолчанию: 60 минут), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек.			
Обнаружение видео и сигнал тревоги				
Запуск	Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips			
Обнаружение видео	Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank			
Ввод сигнала тревоги	8 каналов	16 каналов	16 каналов	16 каналов
Релейный выход	3 канала	6 каналов	6 каналов	6 каналов
Воспроизведение и резервное копирование				
Синхронизация воспроизведения	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16	1/4/9/16
Режим поиска	Время / Дата, тревожный сигнал, MD и точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск			
Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, быстрая, медленная, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выбор резервной копии, цифровой зум.			
Режим резервного копирования	На съемный запоминающий USB носитель, eSATA устройство. по локальной сети, интернет.			
Сеть				
Локальная сеть	2 RJ-45 порта (10/100/1000 Мбит/с)			

DH-NVR7808/7816/7832/7864-RH

Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP поиск (поддержка Dahua IP камера, DVR, NVS и т.д.).
Макс. кол-во. одновременных подключений	128 подключений
Поддерживаемые мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Память	
HDD	8 SATA порта (8HDDs или 6HDDs+1CD/DVD-RW), до 32Tb
Внешний HDD	1 eSATA порт
Вспомогательный интерфейс	
USB	4 порта (2 задних), USB2.0
RS232	1 порт, для PC связи и клавиатуры
RS485	1 порт, для PTZ контроля
Общее	
Источник питания	AC 100V~240V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность	NVR: 75W (без жесткого диска)
Рабочая среда	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Размеры(W×D×H)	2U, 440mm×460mm×89mm
Вес	6кг (без жесткого диска)

Подключение системы

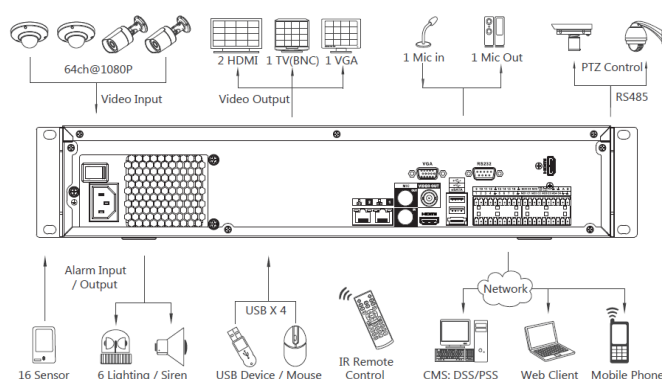

*Берем NVR104-P в качестве примера

Dahua Technology Co., Ltd.

1199'БинАн шоссе, Бинджанг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.