


Розеточный модуль категории 5e

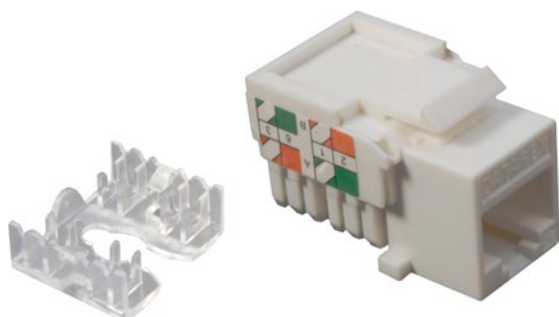

Назначение

Модуль устанавливается в лицевую пластину или в корпус настенных информационных розеток. Обеспечивает подключение коммутационного шнура и выполняет функции пользовательского интерфейса кабельной системы.

Ключевые свойства

- По характеристикам соответствует последним версиям стандартов в том числе ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 53245-2008, ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 на Категорию 5e /класс D (полоса частот 100 МГц).
- Обеспечивает простое, требующее минимума времени терминирование кабелей с использованием однопроводного ударного инструмента для подключения проводников к контактам типа 110.
- Может устанавливаться на однопроводные и многопроводные проводники диаметром 22-26 AWG .
- Технологическая оправка обеспечивает надежную фиксацию проводов в IDC-контактах оконцевателя и дает возможность изменять направление подачи кабеля на 90 градусов.
- Механизм фиксации в розетке и лицевой пластине выполнен в стиле keystone.
- Необходимая эксплуатационная надежность обеспечивается золотым покрытием контактов.
- Поставка производится в пластиковом пакете.

Информация для заказа

Заказной номер	Наименование	Кол-во в упаковке
DR-5102	Розеточный модуль Keystone кат.5e, UTP, 1xRJ45, T568A/B, белый	1