


PARAGON HD DVR


8 Канальная HD Запись & Воспроизведение в реальном времени
Мегапиксельное Видео по Коаксиальному кабелю

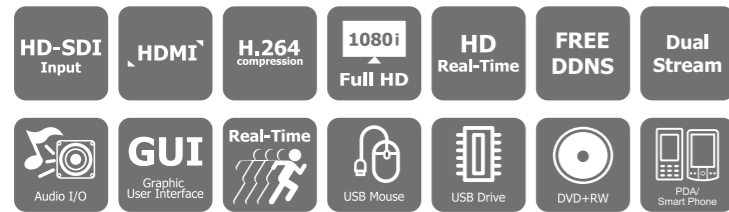

Особенности:

- Возможность выбора 1080i или 720p HD CCTV
- H.264 Формат Сжатия для эффективной записи
- HD запись и воспроизведение в реальном времени для всех камер (720p)
- HDMI 1080i и VGA выходы основного монитора
- Одновременная запись с высоким разрешением (1080p/720p) с ограниченной пропускной способностью потока удаленного просмотра Мобильный просмотр: Ваш дом и бизнес под контролем с помощью PDA или SmartPhone
- Пентаплексный режим работы (Одновременная Трансляция, Запись, Воспроизведение, Архивирование и Дистанционное Наблюдение)
- Бесплатный EverFocus DDNS сервис- не требуется статический IP адрес для удаленного доступа
- Графический Интерфейс (GUI) с иконками и визуальными индикаторами
- Поддержка до 4 внутренних HDD и eSATA внешнего HDD
- Различные варианты управления: мышь/передняя панель/пульт/ЕКВ500
- Экспресс Настройки: уникальные опции меню настройки
- Экспресс Архивирование: мгновенный архив (на USB) во время воспр-я
- Экспресс Воспроизведение: быстрое открытие панели воспроизведения для просмотра видео
- Экспресс Поиск: использование панели с удобным ползунком для поиска видео
- Умный Поиск: Быстрое определение движения в интересующей зоне записанного видео
- Поиск по Стоп-Кадру: Извлечение изображения записанного видео через специальные интервалы времени для быстрого поиска события
- Удаленная настройка с использованием сетевого интерфейса
- Гигабитный сетевой интерфейс для удаленного просмотра и управления
- Экранное управление PTZ с помощью мыши или передней панели
- Возможность записи аудио для каждого канала
- Встроенный DVD привод
- 3 USB2.0 порта для видео архива и использования мыши
- Поддержка нескольких языков
- Возможность установки в 19" стойку – крепление в комплекте

Размеры:

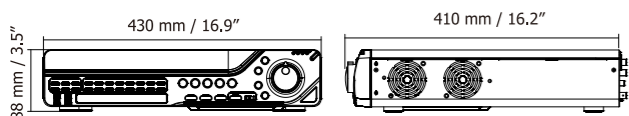

Информация для заказа:

- EPHD08 – 8КАН, 1080р, 120КАДР/С, DVD, VGA, HDMI


*Модели отличаются в различных странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к региональному сайту EverFocus.

Спецификация:

Видео Входы HD-SDI Камеры	8 BNC разъемов
Запись& Воспроизведение	120Кадр/с @ 1080р - 15 / 12.5 (на канал)
Скорость/Разрешение	240Кадр/с @ 720р - 30 / 25 (на канал)
Формат Сжатия	H.264
Двойной Поток	Есть
Моб. просмотр на PDA/Smartphone	Есть; поддержка различных платформ и браузеров
Пентаплексный режим работы	Одновременная Трансляция, Запись, Воспроизведение, Архивирование и Дистанционное Наблюдение
Видео Выход	Основной монитор 1080i HDMI + VGA
Матричный Выход	Нет
Аудио Вход/Выход(RCA)	8 Входов / 1 Выход
Режим Записи	Ручной, По Расписанию и По Событию
Поиск при воспроизведении	По Дате/Времени, По Событию, Умный Поиск, По Стоп-кадру
Тревожный Вх.	8 Тревожных Входов
Тревожный Вых.	2 Тревожных Выхода – Форма "C" DC30В, 1А
Стоп-Кадр	Есть
Обнаружение потери видеосигнала	Есть
Детектор Движения	Есть
Журнал Событий	Есть
Watch Dog Таймер	Есть
Внутренний HDD	4 Внутренних HDD
Внешний HDD	1 eSATA
Встроенный DVD Привод	Тонкий DVD Привод
Интерфейс Пользователя	GUI (Графический Интерфейс Пользователя – управление с помощью мыши или кнопок передней панели)
ОС	Embedded Linux
Сеть/Протокол	Гигабитная Сеть; TCP-IP / DHCP/ PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / RTP / RTSP / NTP
USB	3 USB 2.0 порта (2 на Передней Панели, 1 на Задней Панели)
Настройка Расписания	Экспресс и Расширенная Настройка Расписания
Доступ Пользователей	3 Уровня Доступа
RS-232	9-конт D-Sub Разъем (male)
RS-485	1 RS485 (3 Контактный Разъем)
Источник Питания	AC100В~AC240В
Потребление	180Вт
Размеры (Г x Ш x В)	410 x 430 x 88 мм / 16.2" x 16.9" x 3.5"
Температура	0°C~40°C / 32°F~104°F (20~80% влажность)
Сертификаты	CE, FCC, UL
Поддержка Протоколов PTZ	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent

EQH5200 HD CCTV


2 Мегапикселя Full HD CCTV Камера

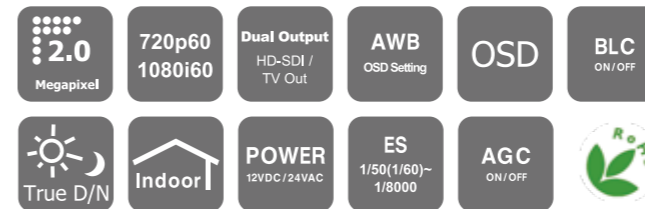

Особенности:

- HD-CCTV 2 Мегапикселя 1080i HD видео по коаксиальному кабелю
- 2 мегапикселя КМОП сенсор с прогрессивной разверткой
- Видео выход 720р или 1080i
- Тип Объектива: DC или объектив с ручной диафрагмой
- CS крепление (С адаптер входит в комплект)
- Режим день/ночь с автоматическим ICR модулем
- Легкое в использовании OSD меню установки
- Двойной Видео Выход : Мегапиксельный HD-SDI (BNC) плюс SD TV Out (RCA) для установки
- Двойное напряжение питания DC12В/AC24В

Размеры:

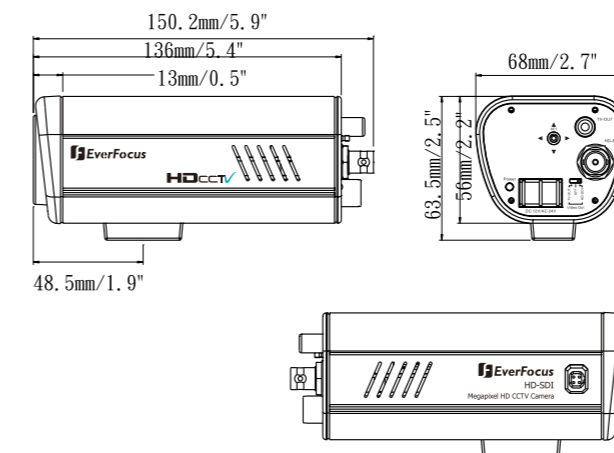

Информация для заказа:

- EQH5200 – 1080i, AC24В/DC12В, День/Ночь

*Модели отличаются в различных странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к региональному сайту EverFocus.

Сенсор	1/2.5" 2 мегапикселя КМОП сенсор
Чувствительность	0.02люкс/F=1.2(АРУ вкл)
Соотношение С/Ш	Более 50дБ (АРУ выкл)
Видео Формат Осн. Вых.	HD-SDI/HD-CCTV
Разрешение Основного Выхода	1920x1080/2 Мегапикселя/1080i или 1280x720/1Мегапиксель720р
Видео Режим Осн. Вых.	Выбор 1080i или 720р
Разъем Основного Вых.	BNC-F
Видео Формат Тест. Вых.	NTSC/PAL выбор 1V p-p
Разъем Тестового Вых.	RCA-F
Электронный затвор	1/60(1/50)~1/8000
Тип Объектива	CS крепление (в комплекте адаптер для С - крепления; объектив продается отдельно).
Управление Объективом	DC или ручной объектив
Компенсация Засветки	Вкл/Выкл
АРУ	Высокий/Средний/Низкий/Выкл
Авто Баланс Белого	AWB/Одно нажатие WB/Ручной WB/Внутри/Снар
Гамма Коррекция	0.45 номинальная, настройка 0.05~1.00
Управление Диафрагмой	Авто, -2.0EV~2.0EV
OSD Меню	Есть (управление 5-axis джойстиком)
Управление День/Ночь	Есть (Авто удаление ИК фильтра)
Горизонтальный Поворот	Есть
Источник Питания	DC12В/AC24В
Потребление	AC24В: 6Вт макс. DC12В: 6Вт макс.
Размеры (включая BNC)	68мм(Ш) x 56мм(В) x 146мм(Г) / 2.7"(Ш) x 2.2"(В) x 5.7"(Г)
Вес	0.4 кг; 0.9 фунтов
Рабочая температура	0°C~45°C ; 32°F~113°F (20%~80% Влажность)
Сертификаты	FCC/CE