

Автоматический шлагбаум 230 В

для стрел длиной до 5 м



- Гидравлический привод с фиксацией стрелы в положениях открывания и закрывания.
- Идеальное решение для проездов со средней интенсивностью движения и для контроля доступа в частные владения малого и среднего размера.
- Гидравлическая защита от получения механических травм в результате зажима.
- Система разблокировки привода вручную трехгранным ключом.
- Концевые выключатели в комплекте.
- Возможность применения клапана защиты от вандализма.




- Новая стрела круглого сечения с кронштейном для сигнальных ламп.
- Шлагбаум нового серого цвета RAL 9006.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 615 BPR

	615 BPR STD	615 BPR RAP
Напряжение электропитания	~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц	
Электродвигатель	однофазный, работающий в двух направлениях	
Потребляемая мощность	220 Вт	
Потребляемый ток	1 А	
Скорость вращения двигателя	1400 об/мин	2800 об/мин
Производительность насоса	1,5 л/мин	3 л/мин
Температура срабатывания термозащиты двигателя	120°C	
Крутящий момент	0 ÷ 400 Нм	0 ÷ 300 Нм
Диапазон рабочих температур	-20°C ÷ +55°C	
Масса	34 кг	
Тип масла	FAAC HP OIL	
Отделка тумбы шлагбаума	антикоррозионная защита методом цинкования на основе эпоксидных смол (100 микрон)	
Покраска	полиэфирная краска RAL 2004 - RAL 9006	
Класс защиты	IP 44	
Макс. количество последовательных циклов (при 20°)	220	340
Тип прямоугольной стрелы	стандартная - стандартная со шторкой (4 м) - стандартная шарнирная	стандартная
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм	270 x 140 x 1015	
Пусковой конденсатор	8 мкФ 400 В	

ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ АВТОМАТИКИ

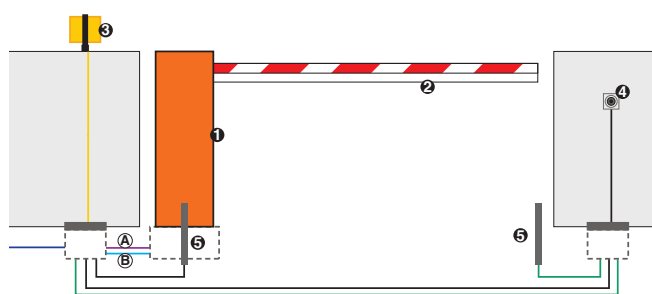

■ **А Низковольтные кабели**

- кабель 3x0,5
- кабель 2x0,50

■ **В Силовые кабели (~230 В)**

- кабель 2x1,5+Т
- кабель 2x1,5

Примечание: сечения кабелей указаны в мм².

Обозн.	Кол.	Описание материала	Артикул	Комплект автоматики
1	1	615 BPR Standard	104906	Не предусмотрено
1	1	Монтажная пластина	490073	
1	1	Балансировочные пружины для прямоугольных стрел	721018	
1	1	Одноканальный радиоприемник с разъемом RP 433_SLH	787824	
2	1	Крепление для прямоугольной стрелы	428342	
2	1	Стандартная прямоугольная стрела - Длина 4 815 мм	428091	
3	1	Сигнальная лампа Faaclight, 230 В	410013	
4	1	Ключ-выключатель T10	401010001-36	
4	1	Пластиковый корпус для встроенного в стену монтажа (T10 - T11)	720086	
5	1	Комплект фотоэлементов FOTOSWITCH	785152	
5	2	Низкая стойка из алюминия (в упаковке 2 шт.)	401028	
5	2	Монтажная пластина для стойки из алюминия (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (в упаковке 20 шт.)	737630	
5	1	Двухканальный брелок-передатчик XT2 433 SLH LR	787007	

ВНИМАНИЕ: в данную конфигурацию не входят устройства безопасности (например, активные или пассивные профили безопасности), которые должны выбираться с учетом анализа рисков, характерных для конкретных условий установки (в соответствии с европейскими стандартами UNI-EN 12445 и 12453). Указанная стоимость не включает расходы на установку, электропроводку, подготовку каменной кладки и кованных изделий.

Модель	Применение			Плата управления	Артикул
	Макс. длина стрелы (м)	Время открывания (с)	Интенсивность использования (%)		
615 BPR standard	5,00	6	50	596/615 BPR, встроенная	104906
615 BPR standard Grigio RAL 9006 НОВИНКА	5,00	6	50	596/615 BPR, встроенная	104910
615 BPR rapida	2,50	3	40	596/615 BPR, встроенная	104907
615 BPR rapida Grigio RAL 9006 НОВИНКА	2,50	3	40	596/615 BPR, встроенная	104911

Комплектация модели 615: тумба шлагбаума, система гидropередачи, укомплектованная гидравлической станцией и поршнем двойного действия, монтажные принадлежности, трехгранный ключ для разблокировки привода.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Плата управления 596/615 BPR (встроенная в привод)
Технические характеристики на стр. 175

АКСЕССУАРЫ



Шторка под стрелу длиной 2 м (только для стандартных прямоугольных стрел) *

Артикул 4282431



Шторка под стрелу длиной 3 м (только для стандартных прямоугольных стрел) *

Артикул 4282441



Шарнирный механизм - макс. высота потолка 3 м (только для стандартных прямоугольных стрел)

Артикул 428137



Стандартные прямоугольные стрелы - 5 вариантов длины:

Длина 1815 мм

Артикул 428087

Длина 2315 мм

Артикул 428088

Длина 2815 мм

Артикул 428089

Длина 3815 мм

Артикул 428090

Длина 4815 мм

Артикул 428091



Крепление для прямоугольной стрелы

Артикул 428342




Монтажная пластина

Артикул 490073



Опорная стойка для прямоугольных стрел

Артикул 428215



Вилочная опора для стрел

Артикул 722633



Монтажная пластина для вилочной опоры

Артикул 737621



Дополнительный трехгранный ключ для разблокировки привода (в упаковке 10 штук)

Артикул 713002



Клапан защиты от вандализма

Артикул 401066

Примечания

- **ВНИМАНИЕ:** крепление стрелы и балансирующая пружина не входят в комплект поставки (тумбу) и должны заказываться отдельно. См. раздел "Специальные аксессуары" и "Балансирующие пружины".

- (*) При использовании шторки и/или опорной стойки стрелы рекомендуется правильно подобрать балансирующую пружину (см. соответствующую таблицу на следующей странице).