

Автоматический шлагбаум 24 В Hybrid

для стрел от 2 до 8,3 м




- Технология Hybrid: гидropередача и бесщеточный двигатель.
- Шлагбаум с пружинами с "бесконечным" сроком службы: более 2.000.000 циклов постоянного применения без необходимости в проведении внеочередного ремонта.
- Высочайшая оптимизация режимов работы: единственная модель шлагбаума и только две пружины для сборных стрел длиной от 2 до 8 м, правосторонняя или левосторонняя конфигурация, предназначена для разной скорости работы.
- Съёмная тумба: 4 варианта окраски или из нержавеющей стали.
- Высокоскоростной режим работы (электронная настройка): от 1,5 секунд для проездов 2 м и до 6 секунд для проездов 8 м.
- Легко программируемая плата, изготовленная по новой технологии: встроенный энкодер (с изменением направления движения при обнаружении препятствия), два встроенных петлевых детектора, разные режимы работы и управления Master/Slave (противостоящие шлагбаумы).
- Сигнальная лампа светофорного регулирования, встроенная светодиодная антивандальная лампа и светодиодная лампа для стрелы (аксессуары).
 - Совместим с монтажной пластиной 620 и 640 (Retrofit).

<http://faac.ec/vb680hit>



ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ АВТОМАТИКИ

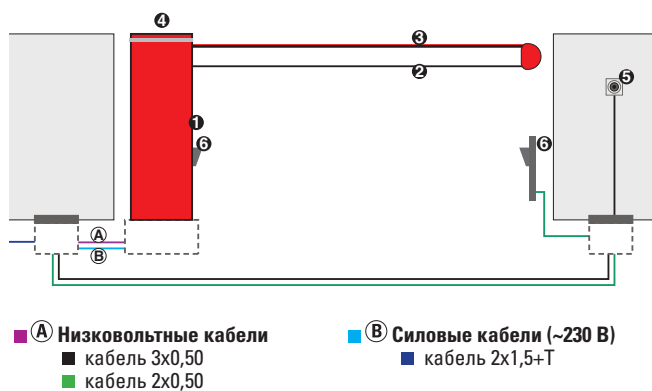

Примечание: сечения кабелей указаны в мм².

Обозн.	Кол.	Описание материала	Артикул	Комплект автоматики
1	1	Шлагбаум V680H с встроенной платой управления E680	104680	Не предусмотрено
1	1	Тумба красного цвета RAL 3020	416016	
1	1	Монтажная пластина	490139	
1	1	Крепление и балансирующая пружина L	428437	
1	1	Одноканальный радиоприемник с разъемом RP 433 SLH	787824	
2	1	Соединительный кронштейн L	428616	
2	1	Начальный модуль стрелы L - Длина 4 м	428048	
2	1	Конечный модуль стрелы L - Длина 4,3 м	428051	
2	3	Набор светоотражающих наклеек	490117	
3	1	Комплект для подключения сигнальных ламп круглой стрелы S/L	390992	
3	1	Светящийся кабель (в упаковке 11 м)	390993	
4	1	Встроенная сигнальная лампа светофорного регулирования	410022	
5	1	Ключ-выключатель T10	401010001-36	
6	1	Комплект фотоэлементов XP 15 В	785149	
6	1	Стойка (макс. высота 628 мм)	401039	
6	1	Монтажная пластина для стойки SAFEBEAM / XP 15 В	737637	
1	1	Вилочная опора для круглой стрелы S/L	728487	
1	1	Монтажная пластина для вилочной опоры	737621	
1	1	Двухканальный брелок-передатчик XT2 433 SLH LR	787007	

ВНИМАНИЕ: Конфигурация может быть изменена с учетом анализа рисков, характерных для конкретных условий установки (в соответствии с европейскими стандартами UNI-EN 12445 и 12453). Указанная стоимость не включает расходы на установку, электропроводку, подготовку каменной кладки и кованных изделий.

СТРЕЛА S: ШИРИНА ПРОЕЗДА ДО 5 м (СТРЕЛА 5,3 м)

Аксессуары для круглых стрел S с учетом чистого проема для проезда	Сигнальные лампы	Шторка	Опорная стойка
до 4,5 м	X	X	X
от 4,5 м до 5 м	X		
от 4,5 м до 5 м (модульная стрела с соединительным кронштейном)			

- Все стрелы поставляются с защитным резиновым профилем с нижней стороны и с возможностью установки сигнальных ламп с верхней стороны стрелы. Светоотражающие наклейки не входят в комплект поставки.
- Профили стрел круглого сечения 75 мм, что обеспечивает их устойчивость также в местах с сильным ветром.
- Соединительный кронштейн для модульных стрел после установки не виден.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Крепление и балансирующая пружина S

Артикул 428436

Цельные стрелы S



Модель	Артикул
Цельная стрела S 2,3 м	428045
Цельная стрела S 3,3 м	428042
Цельная стрела S 4,3 м	428043
Цельная стрела S 5,3 м	428044

Модульные стрелы S



Модель	Артикул
Соединительный кронштейн S	428615
Начальный модуль стрелы S 2,3 м	428045
Начальный модуль стрелы S 3,3 м	428042
Конечный модуль стрелы S 2 м	428046

L: ШИРИНА ПРОЕЗДА ОТ 5 м ДО 8 м (СТРЕЛА 8,3 м)

Аксессуары для круглых стрел L с учетом чистого проема для проезда	Сигнальные лампы	Шторка	Опорная стойка
от 5 м до 7 м	X	X	X
от 7 м до 7,5 м	X	X (без опорной стойки)	X (без шторки)
от 7,5 м до 8 м	X		X

- Все стрелы поставляются с защитным резиновым профилем с нижней стороны и с возможностью установки сигнальных ламп с верхней стороны стрелы. Светоотражающие наклейки не входят в комплект поставки.
- Профили стрел эллиптического сечения 85 x 95 мм, что обеспечивает их устойчивость также в местах с сильным ветром.
- Соединительный кронштейн для модульных стрел после установки не виден.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Крепление и балансирующая пружина L


Артикул 428437

Цельные стрелы L



Модель	Артикул
Цельная стрела L 5,3 м	428047

Модульные стрелы L



Модель	Артикул
Соединительный кронштейн L	428616
Начальный модуль стрелы L 4 м	428048
Конечный модуль стрелы L 2,3 м	428049
Конечный модуль стрелы L 3,3 м	428050
Конечный модуль стрелы L 4,3 м	428051