

Модель	Применение		Плата управления	Артикул
	Макс. ширина створки (м)	Интенсивность использования (циклов/час)		
400 CBC	2,20	70	не входит в комплект поставки	104205
400 SB	4,00	70	не входит в комплект поставки	104206
400 SBS	7,00	60	не входит в комплект поставки	104203
400 CBAC	2,20	70	не входит в комплект поставки	104201
400 CBACR	2,20	80	не входит в комплект поставки	104207
400 CBAC lungo	2,20	50	не входит в комплект поставки	104202
400 SB lungo	2,50	50	не входит в комплект поставки	104204

**Комплектация модели 400:** гидравлический привод с гидравлическим замком для фиксации створки в закрытом положении (**400 CBC**), без гидравлического замка (**400 SB** и **SB LN**), без гидравлического замка для тяжелых и панельных створок (**400 SBS**), гидравлический привод с гидравлическим замком для фиксации створки в открытом/закрытом положении (**400 CBAC** и **CBAC LN**), гидравлический привод с гидравлическим замком для фиксации створки в открытом и закрытом положении при большей скорости работы (**400 CBACR**), монтажные принадлежности, ключ для разблокировки привода, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В.

## ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**Плата управления 455 D**  
(пока есть на складе)  
Технические характеристики на стр. 134  
Артикул 790917



**Плата управления E045**  
Технические характеристики на стр. 135  
Артикул 790005



**Плата управления E145**  
Технические характеристики на стр. 136  
Артикул 790006

## АКСЕССУАРЫ

**Корпус мод. L для плат управления**  
Артикул 720118

**Корпус мод. E для плат управления**  
Артикул 720119

**Корпус мод. LM для плат управления**  
Артикул 720309



**Механизм разблокировки привода индивидуальным ключом**

Артикул 712501001-36



**Соединение для оплетки троса RTA**

Артикул 710010




**Абсолютный магнитный энкодер SAFEcoder со встроенной шиной (Патент FAAC)**

Артикул 404040




**Кронштейн для встроенного в стену монтажа**

Артикул 737604




**Positive Stop - механические концевые выключатели открывания/закрывания (встраиваемые в мод. 400)**

Артикул 490042



**Positive Stop - механические концевые выключатели открывания/закрывания (встраиваемые в мод. 400)**

Артикул 490043

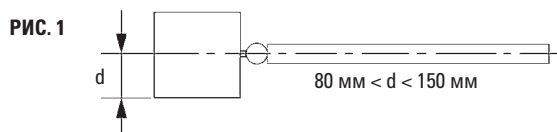

### Примечания

- Для приводов, не оснащенных гидравлическим замком, установка электрозамка является обязательной.
- Удлиненные модели привода 400 позволяют избежать создания ниш в столбах из каменной кладки (рис.1)
- Не рекомендуется использовать привод с замком, если нет возможности обеспечить свободный доступ к устройству разблокировки (в случае створок панельного типа или отсутствия другого входа в дом).

## ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



**Ключи-выключатели**  
стр. 156



**Фотоэлементы и стойки под фотоэлементы**  
стр. 161



**Устройства безопасности**  
стр. 165



**Сигнальные лампы**  
стр. 166



**Брелоки передатчики и радиоприемники**  
стр. 150



**Другие аксессуары**  
стр. 167