

Электромеханический шлагбаум 230 В

для стрел длиной до 7 м




- Электромеханический самоблокирующийся привод
- Набор электрических и механических концевых выключателей с регулировкой
- Быстрая перенастройка правосторонней конфигурации на левостороннюю
- Прочная массивная стальная тумба с антикоррозийной обработкой методом катафореза, окрашенная полиэфирной порошковой краской
- Идеальное решение для проездов со средней интенсивностью движения и для контроля доступа на парковки и в частные владения малого и среднего размера
- Разблокировка вручную шестигранным ключом
- Допускает использование новой стрелы круглого сечения, предусматривающей держатель для ламп
- Допускает использование существующих стрел FAAC
- Замедление при открывании и на последнем этапе закрывания с обеспечением плавности перемещения
- Автоматическая настройка с помощью функции автоматического определения
- Удобная прокладка кабелей благодаря большому отверстию
- Упрощение процедуры установки и размещения принадлежностей благодаря большому свободному пространству внутри корпуса
- Устройство регулировки натяжения пружины



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 617

Модель	617/3	617/4	617/6
Напряжение электропитания	~230 В 50 Гц		
Электродвигатель	Однофазный асинхронный		
Макс. потребляемая мощность	315 Вт		380 Вт
Макс. крутящий момент	60 Нм	100 Нм	150 Нм
Материал	Сталь		
Способ обработки	Антикоррозийная обработка методом катафореза, окраска полиэфирной порошковой краской		
Метод замедления	Электронный и механический – с регулировкой		
Тип стрелы	Прямоугольного сечения – Прямоугольного сечения со шторкой – Прямоугольного сечения шарнирная – Круглого сечения		
Рабочая температура окружающей среды	-20 °С ÷ +55 °С		
Термозащита	140 °С		
Класс защиты	IP44		
Масса	63 кг		69 кг
Габаритные размеры (ДхГхВ)	360 x 210 x 1085 мм		410 x 210 x 1085 мм

ПРИМЕР СХЕМЫ УСТАНОВКИ

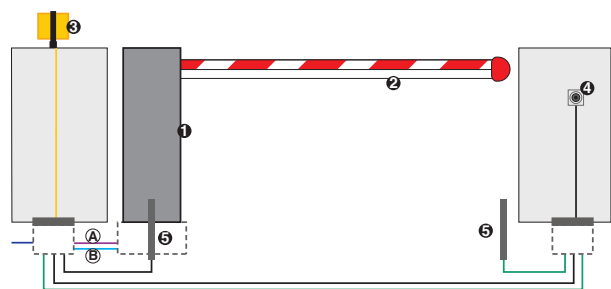

- **А** Низковольтные провода
- провод 3x0,50 мм²
 - провод 2x0,50 мм²
- **В** Силовые кабели (~230 В)
- кабель 2x1,5 мм² +Т
 - кабель 2x1,5 мм²


ВНИМАНИЕ! Данная схема не включает устройства безопасности (например, активные или пассивные профили безопасности), которые должны выбираться с учетом анализа рисков, характерных для конкретных условий установки (в соответствии с европейскими стандартами UNI-EN 12445 и 12453). Указанная стоимость не включает расходы на установку и подготовительные работы (каменная кладка, электропроводка, подготовка кованых изделий).

Поз.	Кол-во	Описание	Артикул	Стоимость, евро	
1	1	617/4	1046174	Не предусмотрено	
1	1	Опорная пластина	00058P1800		
1	1	Балансировочные пружины для стрел круглого сечения	6100126		
1	1	Одноканальный радиоприемник RP 433 SLH с креплением на защелки	787824		
1	1	Крепежное гнездо для стрел круглого сечения	428445		
1	1	Стрела круглого сечения стандартная, длина 5000 мм	428002		
1	1	Сигнальная лампа FAACLIGHT, 230 В	410013		
1	1	Ключ-выключатель T10	401010001-36		
1	1	Пластиковый корпус для настенного монтажа	720086		
1	1	Пара фотоэлементов FOTOSWITCH	785152		
2	2	Низкая стойка из алюминия	401028		
2	2	Опорная пластина для стойки	737630		
1	1	Двухканальный передатчик XT2 433 SLH LR	787007		
ИТОГО (БЕЗ НДС)					

Модель	Характеристики			Электронная плата	Артикул
	Макс. длина стрелы	Продолжительность открывания	Интенсивность использования		
617/3 Grigio RAL 9006	3 м	2,5 с	50%	615BPR, встроенная	1046173
617/4 Grigio RAL 9006	5 м	5 с	50%	615BPR, встроенная	1046174
617/6 Grigio RAL 9006	7 м	8 с	60%	615BPR, встроенная	1046176

Комплект модели 617 включает в себя: тумбу шлагбаума, электромеханический привод, монтажные принадлежности, шестигранный ключ для разблокировки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



Электронная плата 615BPR
(встроена в привод)
Технические характеристики на стр. ****не найдена перекрестная ссылка****



Опорная пластина


Артикул 00058P1800



Опорная пластина для вилочной опоры


Артикул 737621

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ



Комплект шторки под стрелу длиной 2 м

Артикул 428441



Комплект шторки под стрелу длиной 3 м

Артикул 428446



Опорная стойка для стрелы

Артикул 428442



Вилочная опора

Артикул 728487



Регулировочный винт вилочной опоры

Артикул 728488



Комплект светоотражающих наклеек

Артикул 490117



Комплект для подключения сигнальных ламп стрелы круглого сечения 615

Артикул 390081



Светящийся кабель (упаковка: 11 м)

Артикул 390993

Примечания

- ВНИМАНИЕ! Крепежное гнездо стрелы и балансирующая пружина не входят в комплект поставки (тумбу) и должны заказываться отдельно. См. разделы "Специальные принадлежности" и "Балансировочные пружины".

◆ При использовании шторки и/или опорной стойки стрелы следует выбирать соответствующую балансирующую пружину (см. таблицы ниже).