


PATROL®

403 PET

ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
С ЗАЩИТОЙ ОТ СРАБАТЫВАНИЯ
НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВЕСОМ ДО 35 КГ

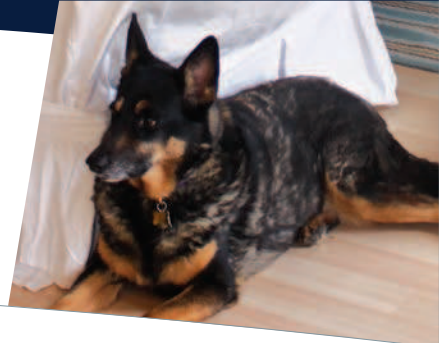

- ★ PATROL-403PET цифровой пассивный инфракрасный извещатель с двойным пироэлементом предназначен для охраны жилых и производственных помещений.
- ★ PATROL-403PET невосприимчив к животным массой до 35кг и высотой до 1 метра.
- ★ PATROL-403PET обеспечивает надёжную и стабильную работу на объектах с нестабильной средой.
- ★ PATROL-403PET исключает мёртвые зоны, что гарантирует наилучшее детектирование движущегося человека на охраняемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание извещателя	8.5-16В
Ток потребления в дежурном режиме	9.6мА
Ток потребления в режиме «тревога»	10.5мА
Время готовности извещателя	60сек
Максимальная дальность обнаружения	15.6м x 120°
Скорость обнаружения	0.3-3м/сек
Выход реле	Н.З.; 60В; 100мА; 16Ω
Выход тампера	Н.З.; 10Ω
Время тревоги извещателя	3сек
Время «восстановления»	5±1сек
Режим «РЕТ»	10/20/35кг
Счётчик «импульсов» регулируемый	1, 2 или 3
Оптическая помехозащищённость	не менее 6500 Люкс
Оптическая помехозащищённость с дополнительным светозащитным фильтром	свыше 30000 Люкс
Диапазон рабочих температур	- 30°C +60°C
Диапазон температур хранения	- 50°C +80°C
Помехозащищённость	30В/м в диапазоне от 30МГц до 1ГГц
Защита от EMI-помех	50 000В
Размеры	54мм x 33мм x 99мм
Вес	75г

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКОТЕХНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИОЧАСТОТНЫХ (RFI) И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ (EMI) ПОМЕХ
- ИММУНИТЕТ К ЖИВОТНЫМ – ДО 35КГ
- ТЕХНОЛОГИЯ БИПОЛЯРНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
- БИПОЛЯРНЫЙ СЧЁТЧИК ИМПУЛЬСОВ
- ПЛАВНАЯ НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
- РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ВЫБОРА ВЕСА ЖИВОТНОГО 10/20/35КГ
- ЗАЩИТА ОТ ВИДИМОГО СВЕТА
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЕНСАТОР

