

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ДЕНЬ-НОЧЬ  
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ

# GERMIKOM TOPAZ GLORIA



## Паспорт изделия

TOPAZ



GLORIA



GLORIA-N



TOPAZ NEW




Назначение и особенности.....	4
Технические характеристики.....	5
ТОPAZ. Накладная антивандальная панель с угловым креплением 45°.....	6
Установка TOPAZ.....	7
GLORIA. Врезная антивандальная панель.....	8
Установка GLORIA.....	9
GLORIA-N. Накладная антивандальная панель.....	10
Установка GLORIA-N.....	11
ТОPAZ NEW. Накладная антивандальная панель с угловым креплением 45°.....	12
Установка TOPAZ NEW.....	13
Установка и подключение.....	14
Схемы подключений видеопанелей в видеодомофонную систему.....	15
Условия хранения и транспортировки.....	16
Соответствие цветовой раскладки проводов.....	17
Гарантийные обязательства.....	18

Антивандальная вызывная панель предназначена для использования в качестве вызывного устройства видеодомофонной системы на базе видеомониторов Neovizus ND-4HP, Neovizus ND-400 или аналогичных. Обеспечивает аудиосвязь с посетителем и возможность визуального контроля пространства перед дверью. Скрытая инфракрасная подсветка позволяет видеть посетителя на экране видеомонитора даже при отсутствии освещения. Конструктивно — технологические особенности антивандалных видеопанелей позволяют устанавливать их на улице и в условиях высокой вероятности вандализма.

Применение специализированного чипа Motorola позволяет гибко регулировать усиление микрофона и динамика в зависимости от окружающей обстановки. Встроенное мощное реле коммутации позволяет управлять различными запорными устройствами.

Модель	Topaz Topaz NEW Gloria Gloria-N	Topaz DayNight Topaz NEW DayNight Gloria DayNight Gloria-N DayNight
Матрица	Черно-белая	Цветная
Функция день/ночь	Нет	Есть
Разрешение	400 ТВЛ	380 ТВЛ
Подключение к монитору	4-х проводное	
Аудиоканал	Аудиопроцессор Motorola	
Угол обзора по диагонали	90°	
Чувствительность	0 лк для черно-белых панелей 0,8/0 лк для цветных панелей с функцией день/ночь	
Дальность встроенной ИК подсветки	не менее 1 метра для монохромного видеомодуля	
Максимальная длина линии до монитора	100 м, видео (по коаксиальному кабелю не менее 0,75 мм <sup>2</sup> )	
Выходная мощность динамика	0,6 Вт	
Класс защиты корпуса	IP 43	
Разборчивость речи	ГОСТ 16600-72 не хуже 2 – го класса.	
Питание	От монитора: DC12V; 0,35A	
Габариты	110x46x29 (Topaz, Topaz NEW) 130x95x33 (Gloria, Gloria-N)	
Диапазон температур	от -45° до +50°C	

**Внимание!** Некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

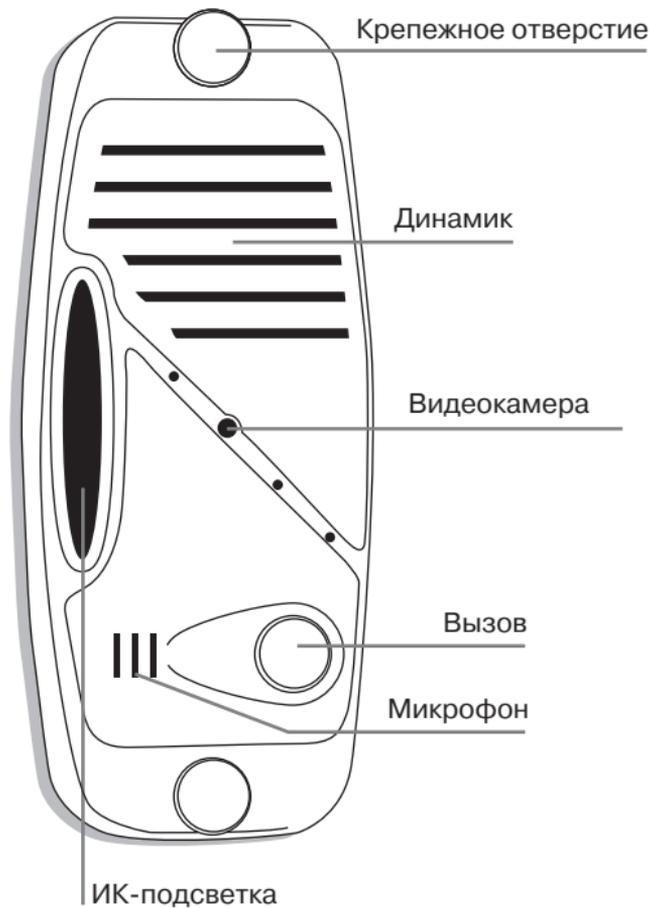


## ОСОБЕННОСТИ

Накладная видеопанель TOPAZ предназначена для установки на косяки дверей и калитки. Отличается оригинальным дизайном и идеально смотрится на фасаде любого здания. Панель может устанавливаться под углом 45° при помощи углового крепления, входящего в комплект. Предназначена для установки внутри помещения или на улице.


Линейка представлена в 3-х цветном исполнении: серебро, черный, медь.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Накладная панель видеодомофона
2. Угловое крепление
3. Защитный козырек
4. Шуруп — 2 шт.
5. Саморез — 2 шт.
6. Дюбель — 2 шт.
7. Комплект заглушек (2шт.)
8. Паспорт изделия

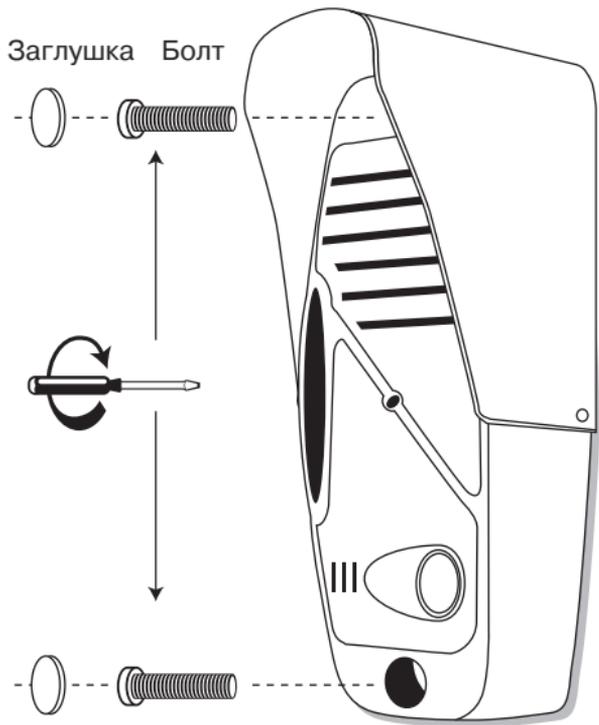

Видеопанель с защитным козырьком

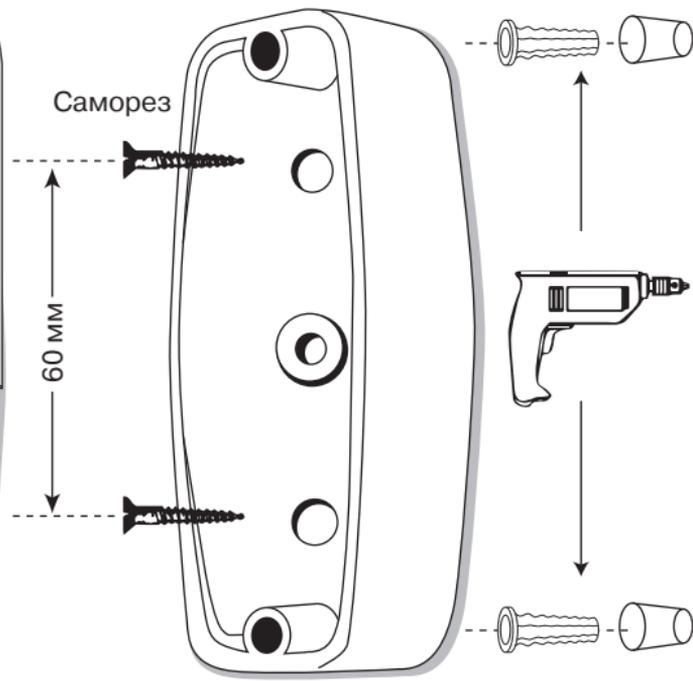

Угловое крепление

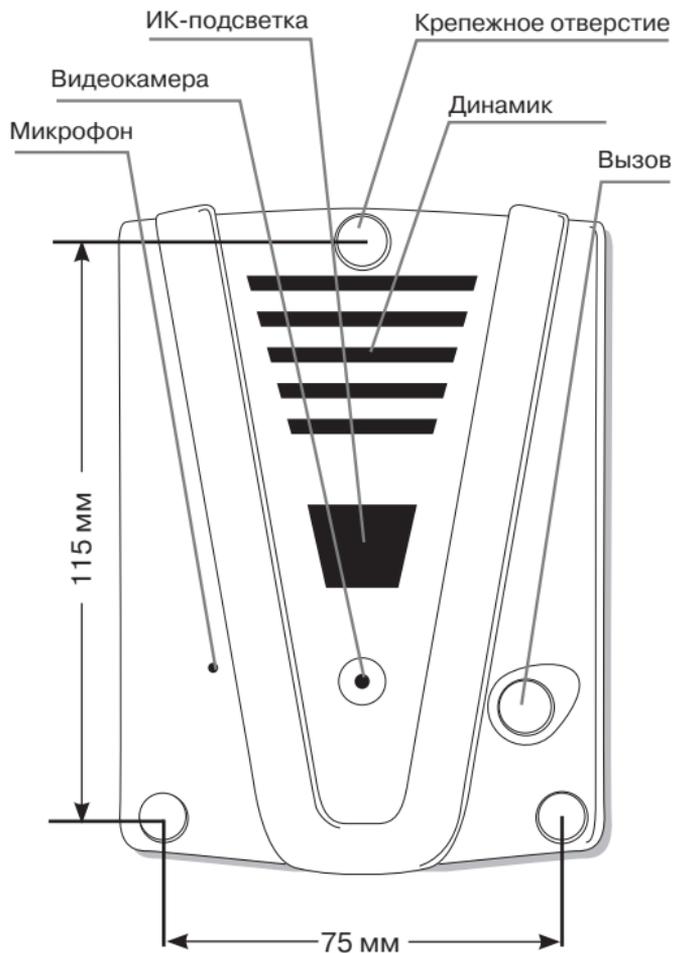

## ОСОБЕННОСТИ

Врезная видеопанель GLORIA предназначена для использования в шумных местах. Обладает особенно громким звуком за счет большого внутреннего пространства и использования 40-мм майларового динамика. Предназначена для установки внутри помещения или на улице.

Линейка представлена в 3-х цветном исполнении: серебро, черный, медь.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Врезная панель видеодомофона
2. Защитный козырек
3. Шуруп — 3 шт.
4. Дюбель — 3 шт.
5. Комплект заглушек (3шт).
6. Паспорт изделия

Заглушка Саморез

Видеопанель

Защитный козырек

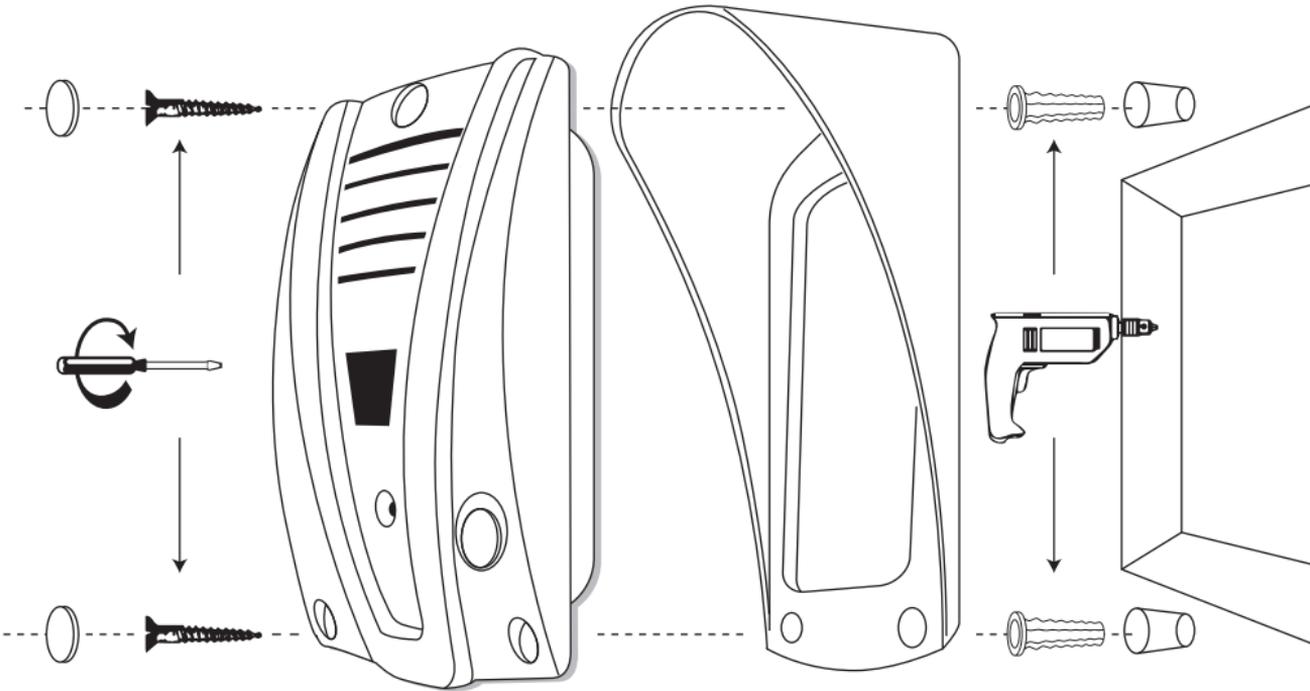

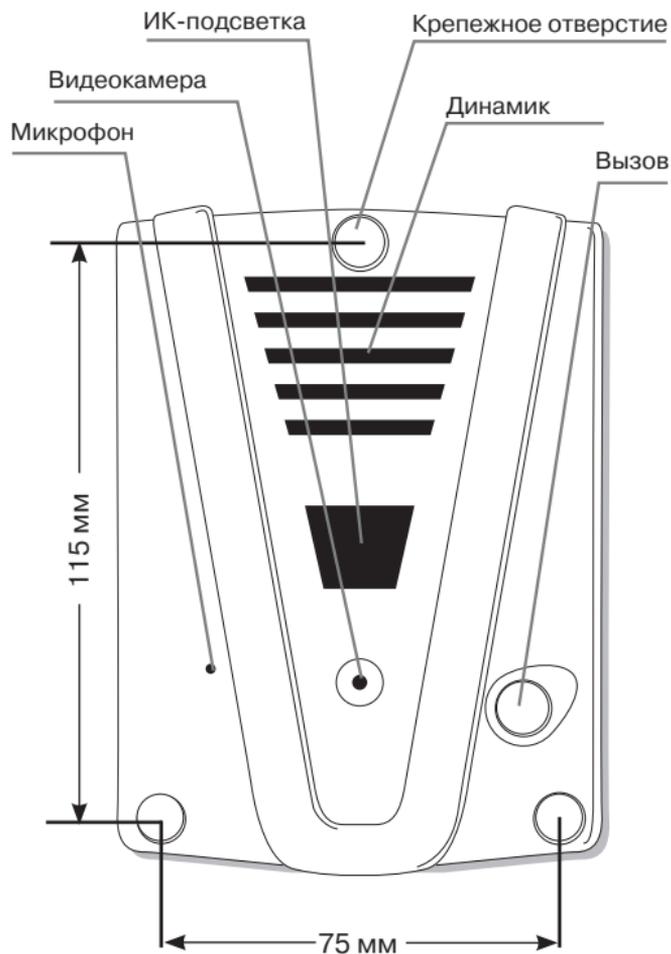

## ОСОБЕННОСТИ

Накладная видеопанель GLORIA-N предназначена для использования в шумных местах. Обладает особенно громким звуком за счет большого внутреннего пространства и использования 40-мм майларового динамика. Предназначена для установки внутри помещения или на улице.

Линейка представлена в 3-х цветном исполнении: серебро, черный, медь.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Накладная панель видеодомофона
2. Защитный козырек
3. Шуруп — 3 шт.
4. Дюбель — 3 шт.
5. Комплект заглушек (3шт.)
6. Паспорт изделия

Заглушка Саморез

Видеопанель

Защитный козырек

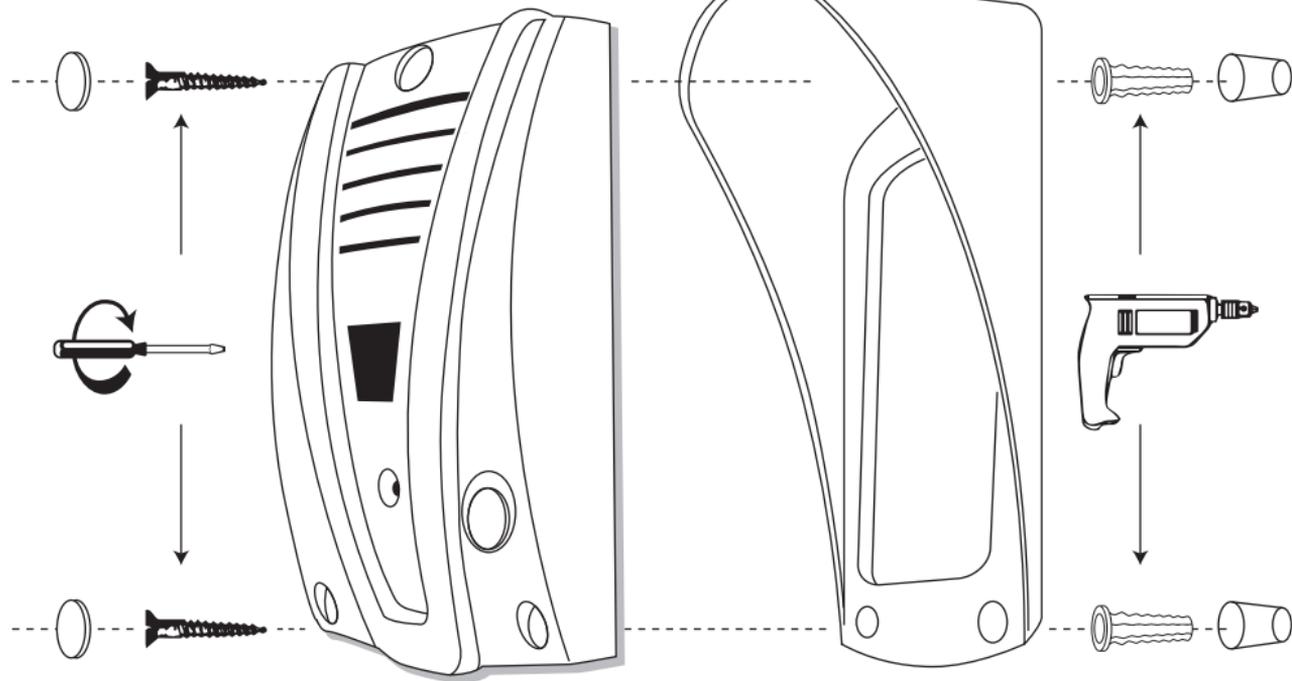

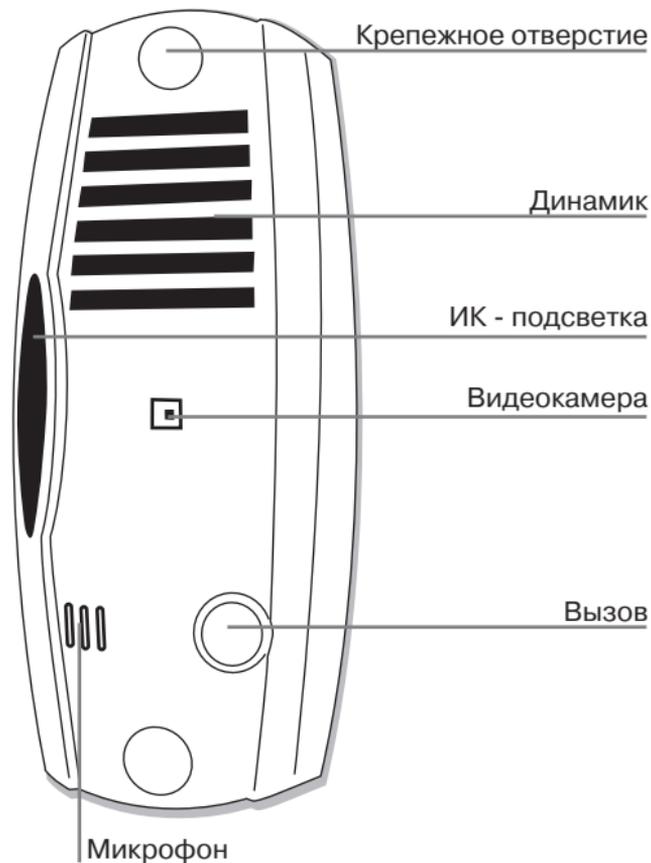

## ОСОБЕННОСТИ


Накладная видеопанель TOPAZ NEW предназначена для установки на косяки дверей и калитки. Отличается оригинальным дизайном и идеально смотрится на фасаде любого здания. Панель может устанавливаться под углом 45° при помощи углового крепления, входящего в комплект. Предназначена для установки внутри помещения или на улице.

Линейка представлена в 3-х цветном исполнении: серебро, черный, медь.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Накладная панель видеодомофона
2. Угловое крепление
3. Защитный козырек
4. Шуруп — 2 шт.
5. Саморез — 2 шт.
6. Дюбель — 2 шт.
7. Комплект заглушек (2шт.)
8. Паспорт изделия

Заглушка Болт


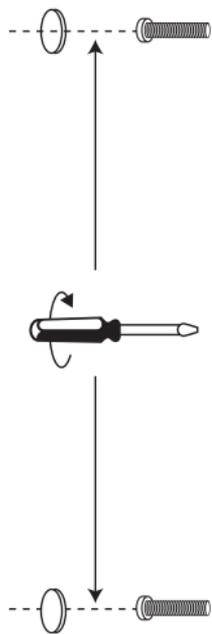


Видеопанель с защитным козырьком

Саморез

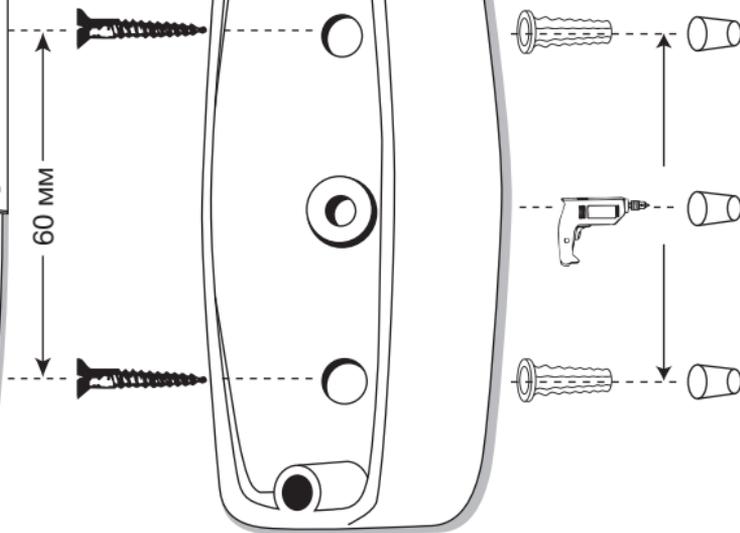

Угловое крепление

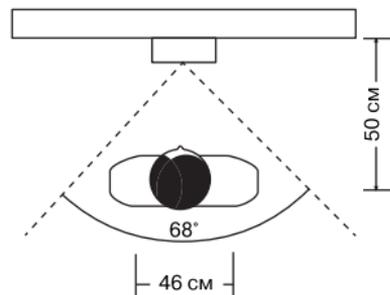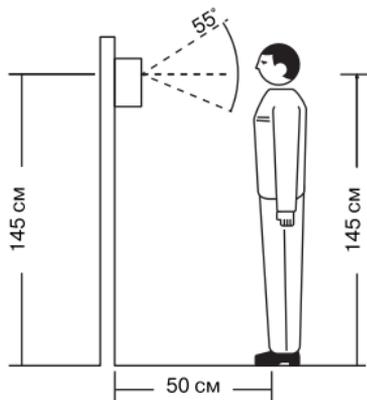


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ:

- Для соединения видеомонитора с вызывной панелью используется 4-х жильный кабель. Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм<sup>2</sup>.
- Провод «видео» должен быть экранирован.
- При длине кабельной линии от 40 до 100 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель сечением 0,5 мм<sup>2</sup>.
- При длине кабеля **100м**, использовать провода сечением не менее **0,75мм<sup>2</sup>**, для передачи видео использовать **только коаксиальный кабель**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

Убедитесь в работоспособности системы, подключив панель и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите видеопанель в соответствии с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.

**Внимание!** Подсоединения проводить при отключённом оборудовании от питающей сети.

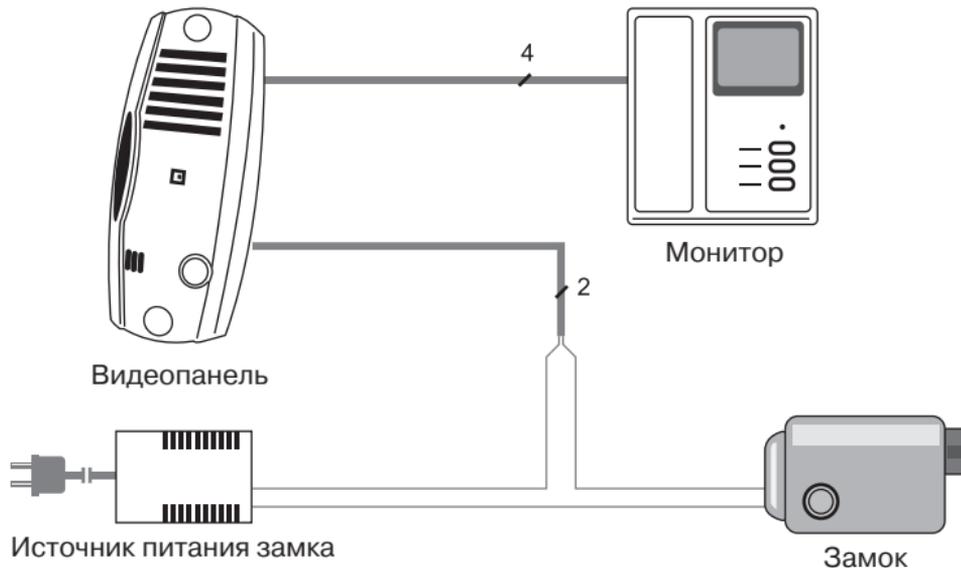

### СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВОЙ РАСКЛАДКИ ПРОВОДОВ ВЫХОДНОГО КАБЕЛЯ ПАНЕЛИ ВХОДНЫМ КОНТАКТАМ МОНИТОРОВ

COMMAX  
DVP-4HP


ПАНЕЛЬ  
GERMIKOM

COMMAX  
DVP-4HP(ME)

ПАНЕЛЬ  
GERMIKOM

KOCOM  
KVN-604

ПАНЕЛЬ  
GERMIKOM

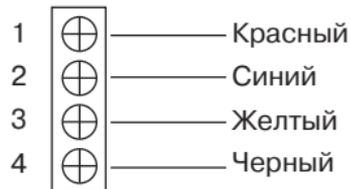

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**


Хранить изделие в упаковке изготовителя при следующих условиях:

Температурный диапазон  $-45^{\circ}$   $+50^{\circ}$

Относительная влажность до 98% при температуре  $+25^{\circ}$ .

### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок. Температура окружающей среды при транспортировке от  $-60^{\circ}$  до  $+70^{\circ}$ ; относительная влажность не более 98% при температуре  $+25^{\circ}$ .

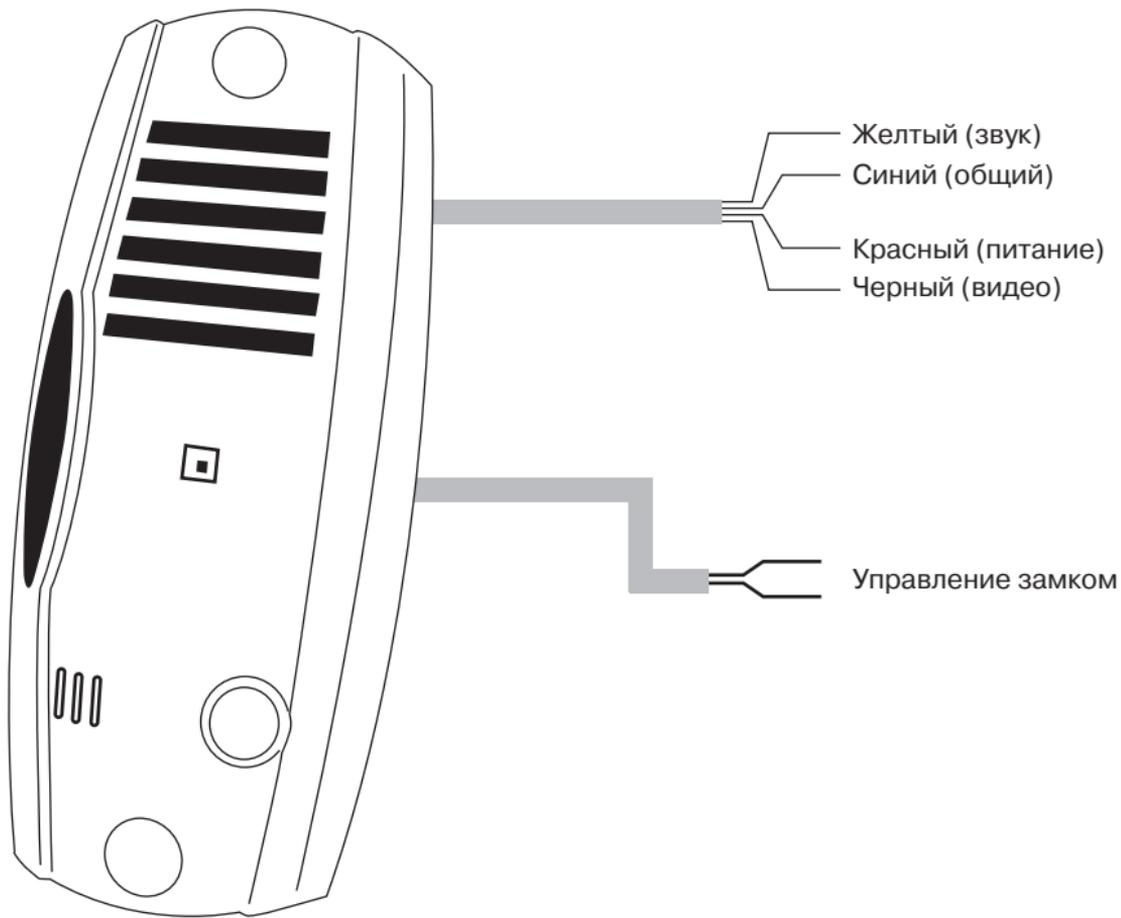

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 3 лет с момента продажи (установки), но не более 3,5 лет с даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

- Механическое, термическое, химическое повреждения корпуса;
- Электрический пробой входных/выходных каскадов;
- Аварии в питающих сетях.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Вызывная панель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Прошла выходной контроль и соответствует ТУ

Дата производства: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Торговая организация: \_\_\_\_\_

Производство ТПГ «КОМКОМ»  
[www.germikom.ru](http://www.germikom.ru)

***GERMIKOM***  
***TOPAZ GLORIA***

