




DATAREX

Паспорт

DR-471841

Панель оптическая коммутационная, 19", 1U, выдвижная, без планок и адаптеров, черный

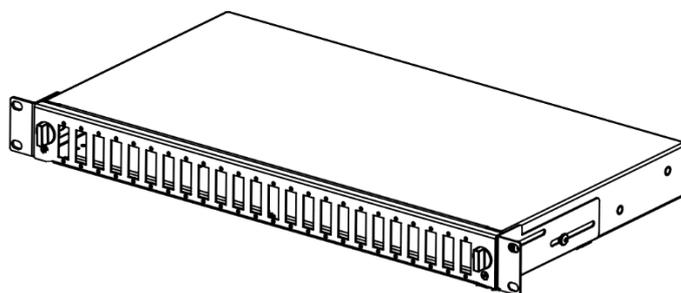

Тип кросса: выдвижной

Количество портов: до 48

Тип разъема: без планки (заказывается отдельно)

Высота кросса: 1U

Материал кросса: холоднокатаная сталь

Толщина стали: 1 мм

Цвет кросса: черный

Количество кабельных вводов: 5 шт

Диаметр кабельных вводов:

2,4 вводы: 21 мм – 2 шт;

1,5 вводы: 23 мм – 2 шт;

3 ввод: 4,2 мм – 20 шт

Диаметр оптического кабеля:

2,4 вводы: 6 – 12 мм;

1,5 вводы: 5 – 10 мм;

3 ввод: 4 мм

Материал кабельных гермоводов: полиамид

Количество сплайс-кассет: до 3 шт

Регулировка по глубине кронштейнов: 55 мм

Способ монтажа кронштейнов: спереди и/или сзади

Класс защиты: IP20


Температура: -30°C до + 50°C

Габариты (ДхШхВ): 434х243х44 мм

Тип упаковки: индивидуальная в картонной коробке

Гарантия: 5 лет

Страна производства: Турция

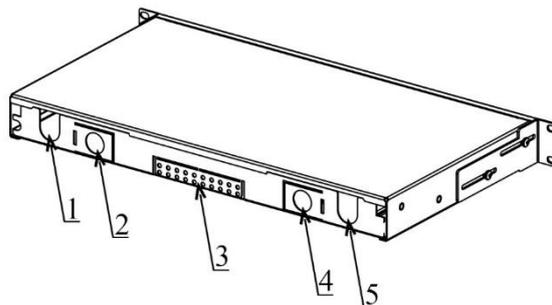



Комплект поставки:

Название детали	Кол-во в упаковке
Панель	1 шт
Кабельный гермовод PG 16	1 шт
Кабельный гермовод PG 13.5	1 шт
Винт М3х7*	5 шт
Гайка М7**	2 шт
Кабельная стяжка (2,5х100 мм)	6 шт
Пластиковые заглушки на лицевую панель	2 шт
Организатор «кролик» на самоклеящейся основе	6 шт
Кронштейны для крепления к 19" направляющим	2 шт
Картонная коробка	1 шт


* 3 винта для крепления лицевой планки, 2 винта для крепления сплайс-кассеты

** 2 гайки для крепления сплайс-кассеты


Схема ввода кабеля под углом:

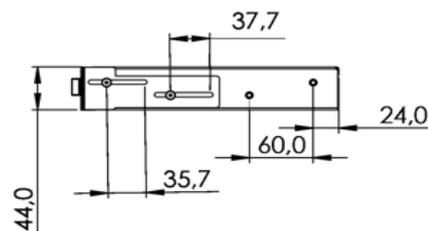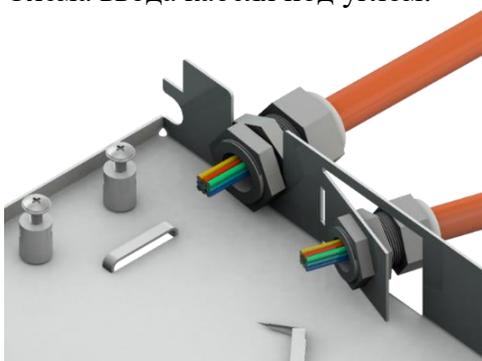


Вид сбоку

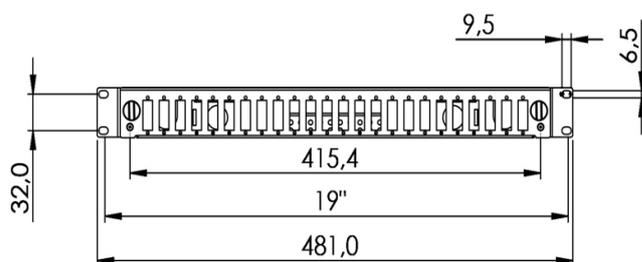


Вид спереди

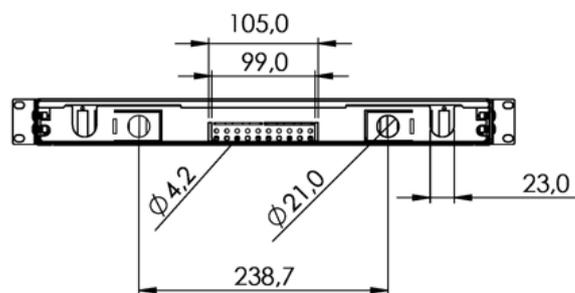

Вид сзади

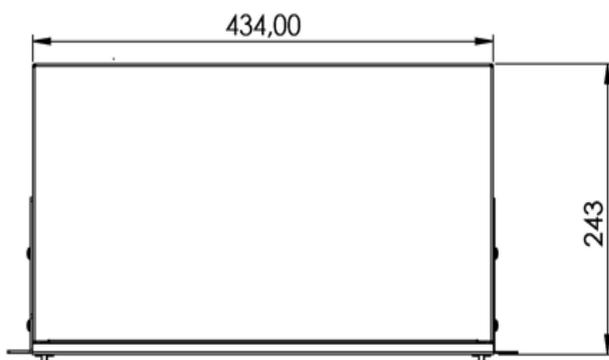

Вид сверху

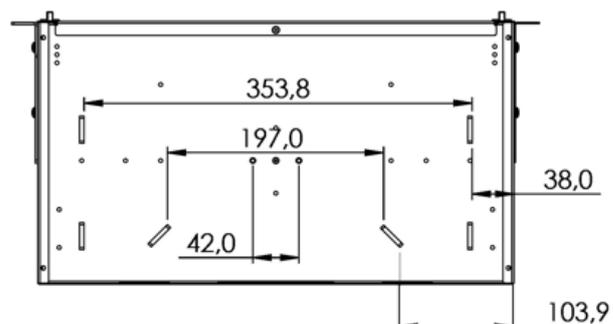

Вид сверху (разобранная)