



Общие указания

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства.
- При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на устройстве и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.
- Подключение устройства по цепи видео должно осуществляться только коаксиальным кабелем, изолированным от других кабелей и/или металлических конструкций.
- Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
- Запрещается использовать под воздействием высокой температуры, особенно в помещениях с высокой влажностью
- Не оставляйте монитор под прямыми солнечными лучами
- Для мониторов с автономным питанием:
 - не подключайте монитор к поврежденным ЗУ/БП;
 - не заряжайте монитор сверх продолжительное время
 - при первой зарядке монитора, а так же после длительного периода необходимо зарядить аппарат полностью.



Назначение и область применения

- Монитор является неотъемлемой частью монтажа видеонаблюдения. Монитор служит для просмотра информации (видеоизображения) получаемого с камеры видеонаблюдения.
- Миниатюрные мониторы для монтажа и автомобильные мониторы видеонаблюдения обладают рядом специальных характеристик:

- устойчивость к резким температурным перепадам;
- специальные разъемы для подключения к ним видеокамеры и микрофона;
- более высокая долговечность, в отличие от обычных ЖК-мониторов;
- низкое энергопотребление.



Технические характеристики изделия

Модель	К-305
Тип монитора	монтажный
Тип крепления	на запястье эластичным ремнем
Дисплей	3,5" TFT 320x240
Стандарт	PAL/NTSC
Углы обзора, В / Н / Л / П	40° / 60° / 60° / 60°
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	350:1
Время отклика	25 м/с
Видеовыходы	1 видеовход 1В, 75 Ом
Питающее напряжение	Съемные аккумуляторы * Ni-MH AA 4 x 1,2 В, 2500 mAh.
Ток потребления	-
Степень защиты изделия	IP 50
Диапазон рабочих температур	от 0°С до +60°С
Вес, гр*	157
Габариты, ДхШхВ, мм*	118x28x84
Дополнительно	з/у вход: 100-240В ~ 50/60 Гц, 0,5 А max; выход: 12 В DC 1500 мА
Страна-производитель	Китай

*С установленным аккумулятором.




Комплектация изделия

Монитор	1 шт.
Эластичный ремень на запястье	1 шт.
Аккумулятор Ni-MH, AA, 1,2 В, 2500 mAh.	4 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Провод для подключения оборудования	2 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления. Элементы питания для пульта д/у в комплект поставки не входят.



Общий вид и габариты изделия

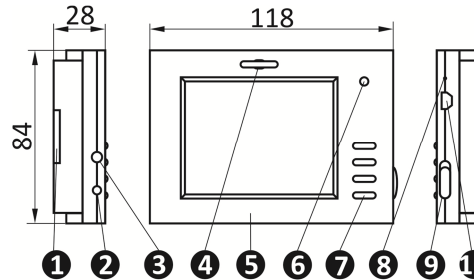

1	Крышка аккумуляторного отсека с подставкой
2	Видеовыход (AV)
3	Видеовход (AV)
4	Динамик монитора
5	Корпус устройства
6	Индикатор зарядки/работы
7	OSD-меню
8	Микрофон монитора
9	Включение/выключение монитора
10	Разъем для подключения ЗУ (DC)

*Общий вид устройства может незначительно отличаться от приведенного, в зависимости от применяемой модификации корпуса.

* Все размеры в мм.




Правила монтажа изделия

- Устройство предназначено для эксплуатации специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Устройство предназначено для проверки и настройки монтируемых CCTV камер.
- В комплект поставки входят четыре NI-MH аккумулятора. Аккумуляторные батареи требуют предварительной полной разрядки перед зарядкой.

Важно! Не заряжайте аккумуляторы с высоким остаточным зарядом. Это сократит срок их службы!

Перед началом эксплуатации не забудьте зарядить аккумуляторы!

- В процессе заряда, сетевой индикатор горит красным цветом, по окончании – отключается.
- Эксплуатация устройства за пределами указанного температурного диапазона может привести к ускоренному разряду/выходу из строя аккумулятора.
- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство, проденьте эластичный ремень в соответствующие пазы в корпусе. Подсоедините кабель из комплекта поставки в соответствующий разъем (AV).
- Закрепите устройство на запястье. Устройство готово к работе.
- Для проверки и настройки оборудования рекомендуется использование комплектного AV-кабеля. Не рекомендуется эксплуатация поврежденного кабеля.
- Подключайте соответственно разъемы питания и видео монтируемого оборудования, с соблюдением полярности, так как указано на схеме подключения ниже.



- Оцените качество получаемого изображения. При необходимости выполните подстройку изображения, используя OSD-меню.

- По окончании работ не забывайте отключать устройство (on/off), для предотвращения ускоренного разряда.



Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка устройства в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта (в железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах, герметизированных отсеках самолетов, трюмах судов и т. п.) на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными устройствами к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Погрузка и выгрузка коробок с устройствами должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +50°C.
- Хранение устройств допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом, неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более одного года, при температуре -20°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 50% или в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха 95% и температуре окружающей среды +25°C.



Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная»,

ТУ4372-002-4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

Отметки отдела технического контроля качества (ОТК) SpezVision:

дата

проверил

дополнительные отметки



Для заметок

Паспорт

Монитор МОНТАЖНЫЙ K-305

www.spezvision.ru

OSD-меню.

Для входа и перемещения по меню используйте клавишу «MENU», для изменения – клавиши «Λ», «V», для выхода – «ESC».

Brightness	00-100	Настройка яркости
Contrast	00-100	Настройка контрастности
Saturation	00-100	Настройка насыщенности
Sharpness	00-100	Настройка чёткости изображения
Volume	00-100	Уровень громкости встроенного динамика
Language	English, Italiano, China	Выбор языка

Сервисный центр:

394062, Россия, г. Воронеж,
ул. Смирнова, д.8а
тел. +7 (473) 270-65-08
stcentr@spezvision.ru