

Светодиодная лента Онлайн 12 В

Светодиодная лента Онлайн серии OLS-12V предназначена для интерьерного и наружного освещения и декора конструкций.

Позволяет создавать профессиональные световые решения благодаря легкому монтажу, высокой гибкости и отсутствию нагрева во время работы.




степень защиты
IP65

степень защиты
IP20

**-40...
+40 °C**

срок службы
**50 000
часов**

гарантия
1 год

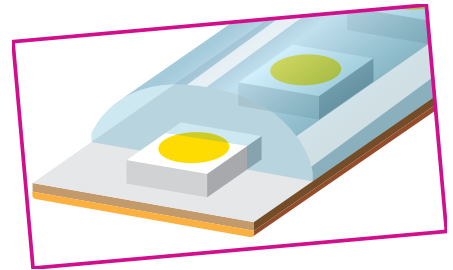

Область применения:


- ▶ Интерьерное освещение
- ▶ Подсветка ниш шкафов и подвесных потолков
- ▶ Освещение рабочих поверхностей
- ▶ Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- ▶ Мебельная подсветка
- ▶ Рекламная подсветка
- ▶ Изготовление световых коробов
- ▶ Архитектурная подсветка
- ▶ Оформление витрин
- ▶ Новогоднее оформление

Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3М:

- ▶ Повышенная адгезия
- ▶ Устойчивость к воздействию химически активных веществ (растворителей)

Для защиты IP65 используется силиконовая оболочка:

- ▶ 100% влагостойкость
- ▶ Стойкость к УФ-излучению
- ▶ Долговечность
- ▶ Термостойкость
- ▶ Влагостойкость
- ▶ Прочность
- ▶ Прозрачность



Светодиодная лента Онлайн 12 В

Особенности эксплуатации

- ▶ Ленту можно резать только кратно минимальному отрезку 25, 50 или 100 мм, в зависимости от модели, по специально нанесенным линиям
- ▶ При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания
- ▶ При подключении к одному каналу источника питания более 5 м ленты рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно
- ▶ При эксплуатации ленты в условиях высокой влажности и запыленности использовать ленту со степенью защиты IP65
- ▶ Подбор мощности источника питания осуществляется путем перемножения потребляемой мощности одного метра СД-ленты на количество используемых метров

Код продукта	Кол-во СД шт./м	Мощность, Вт	Цвет	Защита от пыли и влаги	Ширина ленты, мм	Длина в рулле, м	Кратность реза, мм	Кол-во руллов в коробке	Штрихкод
OLS-2835CW60-4.8-IP20-12V	60	4,8	дневной белый 6000 К	IP20	8	5	50	200	4660134 80941 0
OLS-2835CW60-4.8-IP65-12V	60	4,8	дневной белый 6000 К	IP65	8	5	50	100	4660134 80942 7
OLS-2835WW60-4.8-IP20-12V	60	4,8	теплый белый 3000 К	IP20	8	5	50	200	4660134 80943 4
OLS-2835WW60-4.8-IP65-12V	60	4,8	теплый белый 3000 К	IP65	8	5	50	100	4660134 80944 1
OLS-2835W60-4.8-IP20-12V	60	4,8	холодный белый 4000 К	IP20	8	5	50	200	466013480945 8
OLS-2835W60-4.8-IP65-12V	60	4,8	холодный белый 4000 К	IP65	8	5	50	100	466013480946 5
OLS-2835B60-4.8-IP20-12V	60	4,8	синий	IP20	8	5	50	200	466013480947 2
OLS-2835B60-4.8-IP65-12V	60	4,8	синий	IP65	8	5	50	100	466013480948 9
OLS-2835G60-4.8-IP20-12V	60	4,8	зеленый	IP20	8	5	50	200	466013480949 6
OLS-2835G60-4.8-IP65-12V	60	4,8	зеленый	IP65	8	5	50	100	466013480950 2
OLS-2835R60-4.8-IP20-12V	60	4,8	красный	IP20	8	5	50	200	466013480951 9
OLS-2835R60-4.8-IP65-12V	60	4,8	красный	IP65	8	5	50	100	466013480952 6
OLS-2835Y60-4.8-IP20-12V	60	4,8	желтый	IP20	8	5	50	200	466013480953 3
OLS-2835Y60-4.8-IP65-12V	60	4,8	желтый	IP65	8	5	50	100	466013480954 0
OLS-2835RGB60-4.8-IP20-12V	60	4,8	RGB	IP20	8	5	50	200	4660134 80955 7
OLS-5050RGB30-7.2-IP20-12V	30	7,2	RGB	IP20	10	5	100	200	4660134 80974 8
OLS-5050RGB30-7.2-IP65-12V	30	7,2	RGB	IP65	10	5	100	100	4660134 80975 5
OLS-2835CW120-9.6-IP20-12V	120	9,6	дневной белый 6000 К	IP20	10	5	25	200	4660134 80956 4
OLS-2835CW120-9.6-IP65-12V	120	9,6	дневной белый 6000 К	IP65	10	5	25	100	4660134 80957 1
OLS-2835WW120-9.6-IP20-12V	120	9,6	теплый белый 3000 К	IP20	10	5	25	200	4660134 80958 8
OLS-2835WW120-9.6-IP65-12V	120	9,6	теплый белый 3000 К	IP65	10	5	25	100	4660134 80959 5
OLS-2835W120-9.6-IP20-12V	120	9,6	холодный белый 4000 К	IP20	10	5	25	200	4660134 80960 1
OLS-2835W120-9.6-IP65-12V	120	9,6	холодный белый 4000 К	IP65	10	5	25	100	4660134 80961 8
OLS-5050CW60-14.4-IP20-12V	60	14,4	дневной белый 6000 К	IP20	10	5	50	200	4660134 80968 7
OLS-5050CW60-14.4-IP65-12V	60	14,4	дневной белый 6000 К	IP65	10	5	50	100	4660134 80969 4
OLS-5050WW60-14.4-IP20-12V	60	14,4	теплый белый 3000 К	IP20	10	5	50	200	4660134 80970 0
OLS-5050WW60-14.4-IP65-12V	60	14,4	теплый белый 3000 К	IP65	10	5	50	100	4660134 80971 7
OLS-5050W60-14.4-IP20-12V	60	14,4	холодный белый 4000 К	IP20	10	5	50	200	4660134 80972 4
OLS-5050W60-14.4-IP65-12V	60	14,4	холодный белый 4000 К	IP65	10	5	50	100	4660134 80973 1
OLS-5050RGB60-14.4-IP20-12V	60	14,4	RGB	IP20	10	5	50	200	4660134 80976 2
OLS-5050RGB60-14.4-IP65-12V	60	14,4	RGB	IP65	10	5	50	100	4660134 80977 9