ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ

IDG-2M-28

- Разрешение 2 Мпикс (1920 x 1080)
- 1/2.9" Sony IMX 323 + HiSilicon 3516C
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Уличный корпус — **IP67, –40°C**

IDG-4M-2812

- Разрешение 4 Мпикс (2592 x 1520)
- 1/3" OmniVision OV4689 + HiSilicon 3516D
- Варифокальный объектив 2.8 — 12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 45 м
- Уличный корпус — **IP67, –40°C**

IBS-4M-2812

- Разрешение 4 Мпикс (2592 x 1520)
- 1/3" OmniVision OV4689 + HiSilicon 3516D
- Варифокальный объектив 2.8 — 12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 40 м
- Уличный корпус — **IP67, –40°C**

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

IDP-3M-2812

- Разрешение 3 Мпикс (2048 x 1536)
- 1/3" Aptina AR0330 + HiSilicon 3516D
- Варифокальный объектив 2.8 — 12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 35 м
- Пластиковый корпус для помещений

IDV-4M-2812

- Разрешение 4 Мпикс (2592 x 1520)
- 1/3" OmniVision OV4689 + HiSilicon 3516D
- Варифокальный объектив 2.8 — 12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Антивандальный корпус для помещений

IBX-4M

- Разрешение 4 Мпикс (2592 x 1520)
- 1/3" OmniVision OV4689 + HiSilicon 3516D
- Поставляется без объектива
- Опционально:
  SCVM-550 GIR — объектив 5–50 мм
  SCVM-2812 GIR — объектив 2.8–12 мм

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



IBX-MBD

- Распределительная коробка диаметром 134 мм
- Для всех моделей, кроме IDP-2M-2812, IDV-4M-2812, IBX-4M

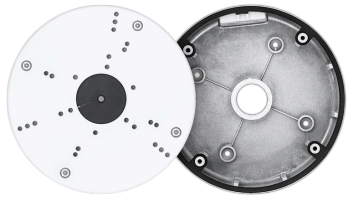

IBX-SGD

- Распределительная коробка диаметром 147 мм
- Для всех моделей, кроме IBX-4M

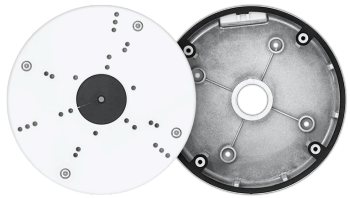

IBB-SGD

- Распределительная коробка диаметром 147 мм с настенным (IB-WB) и потолочным (IB-CB) кронштейнами
- Кронштейны приобретаются отдельно
- Для всех моделей, кроме IBX-4M