
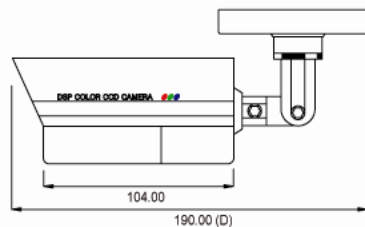


РАЗМЕРЫ



ПАМЯТКА

VER.090217

This manual is based on the date as shown in the right and specifications are subject to changed without notice for quality improvement

Model : SRX-DDN540L 3.6

Цветная всепогодная камера
со встроенной ИК подсветкой



SPECIFICATION

Model No.	SRX-DDN540L 3.6
Матрица	SONY SUPER HAD II 410K CCD
Рабочие пиксели	NTSC : 768(H) X 494(V), PAL : 755(H) X 582(V)
Коэффициент	1 : 1.3 ~ 2.0
Система сканирования	2 : 1 INTERLACED 525 LINES / 60 FIELDS / 30 FRAMES
Видео выход	1.0V (P-P) NTSC COMPOSITE, 75Ω
ТВЛ	540 TV LINES
Минимальное освещение	0.0 люкс при ИК подсветки
ИК подсветка дальность	24 метра
S/N	50dB
Коэффициент гамма	0.45
Электронный затвор	NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 сек, PAL : 1/50 ~ 1/100,000 сек
BLC	ВКЛ/ВЫКЛ
Питание	DC12V
Потребление	500mA
Объектив	Фиксированный 3.6mm
Рабочая температура	-30Deg. C ~ +50 Deg. C RH95% MAX.
Температура хранения	-20Deg. C ~ +50 Deg. C RH95% MAX.
Вес	200g

* Спецификация может быть изменена производителем без предупреждения

Основные функции



- 1/3" New Sony Super HAD II 410K CCD
- Высокое разрешение 540TVL
- Простота установки
- Возможность работы при отсутствии освещения
- Обогреватель встроенный в камеры
- Тестовый разъем видео

Комплектация

* Ваша камера должна иметь в комплекте следующие составляющие:

1. Камера
2. Козырек на камеры
3. 3 болта для крепления
4. 1 ключ для сборки («квадрат»)
5. Тестовый кабель для видео сигнала

Схема камеры

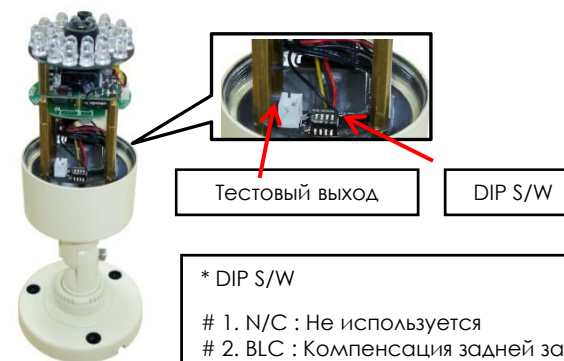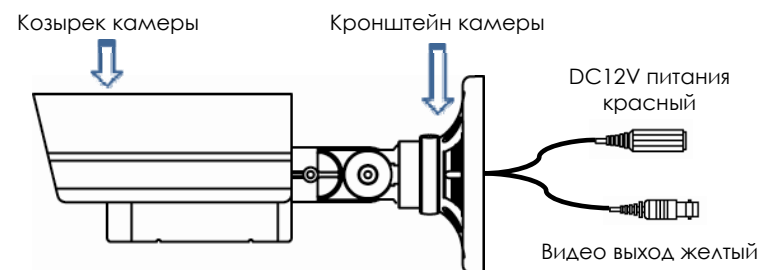

* DIP S/W

- # 1. N/C : Не используется
- # 2. BLC : Компенсация задней засветки
- # 3. AGC : автоматическая регулировка усиления
- # 4. MIRROR : Flip images Horizontally