




WSM-5061VA

Широкополосный громкоговоритель


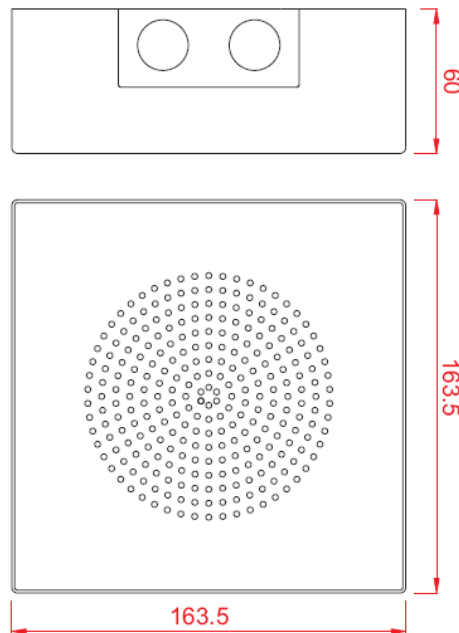


Unit: mm

- Антивандальное покрытие корпуса
- Защита от воздействия высоких температур
- Работа с 100 В и 70 В трансляционными линиями

Технические характеристики

Модель	WSM-5061VA
Номинальная мощность	6 Вт
Импеданс	1.67 кОм, 3.33 кОм, 6.67 кОм, 13.33 кОм
Входы питания (100 В)	6 Вт, 3 Вт, 1.5 Вт, 0.75 Вт
Входы питания (70 В)	3 Вт, 1.5 Вт, 0.75 Вт, 0.375 Вт
Звуковое давление (1 Вт / 1 м)	91 дБ
Макс. звуковое давление (1 м)	98 дБ
Частотный диапазон (-10 дБ)	150 Гц ~ 18 кГц
Направленность (1 кГц / 4 кГц)	170° / 70°
Рабочая температура	-30°C ~ +70°C
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый (RAL 9010)
Габаритные размеры	163.5 x 163.5 x 60 мм
Вес	2.0 кг

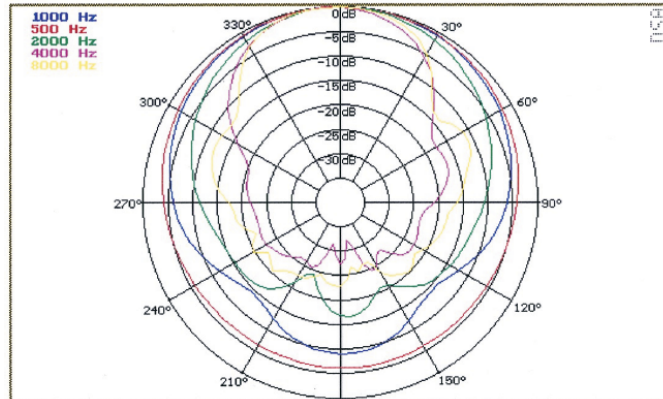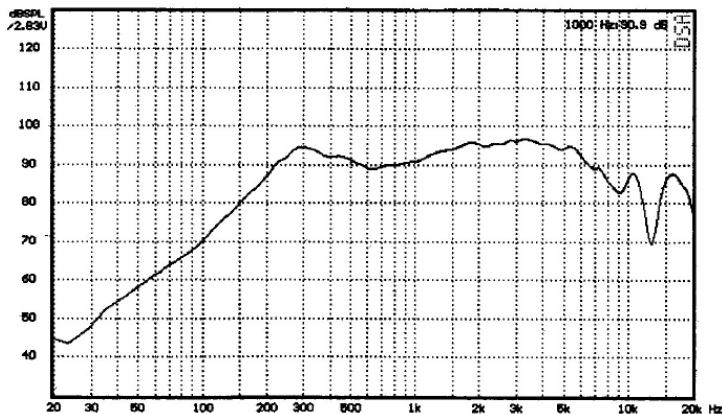

Частотная характеристика и характеристика направленности громкоговорителя

Адрес изготовителя

CES AUDIO INC. 2F, No.31-1, Lane 112, Su Wei Road, Panchiao, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Сертификация

Громкоговоритель WSM-5061VA отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12.2.006-87 (п. 4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84.

Гарантии изготовителя

Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи.
 Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличия оригинальной упаковки и полной комплектности.
 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие механические повреждения, подвергшиеся воздействию химических веществ и неправильной эксплуатации.

Серийный номер модели

Дата продажи