

Детектор протечки воды LD-81

Детектор служит для определения протечки воды/затопления в помещениях (подвал, ванная). Сработка извещателя передается в систему охраны и, может инициировать например, передачу сообщения пользователям. Его можно прямо подключить к беспроводному датчику системы OASiS JA-81M к клеммам IN1 (красный проводник) и GND (черный проводник). При замыкании контактов (при затоплении водой) детектор сообщит об активацию. Сигнал активации можно отменить размыканием контактов. Детектор питается от датчика JA-81M и для своей работы не требует другого источника энергии.

Детектор LD-81 можно использовать и с детектором JA-60N для систем Profi при условии, что между клеммами INP и красным контактом детектора будет последовательно подключено сопротивление 4к7 – 5к6. Черный проводник подключите к клемме GND.

Технические параметры:


Среда	в помещении
Диапазон рабочих температур	-10 - +40 °C
Детектор	реагирует на затопление водой
Соответствует	EN 50130-4, EN 55022



Детектор спроектирован и изготовлен в соответствии с распространяющимися на него положениями: Постановлением правительства № 2004/108/ЕС., если использован по назначению. Оригинал декларации о соответствии находится на www.jablotron.com в секции Консультации.



Примечание: Несмотря на то, что изделие не содержит никаких вредных материалов, не выбрасывайте его в отходы, а доставьте в пункт приема электронных отходов. Подробная информация на www.jablotron.com.

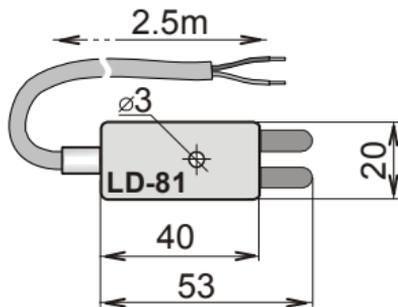

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com

MZZ53801