


Модуль приемника с выходами реле UC-82

Модуль UC-82 является компонентом системы Jablotron Oasis JA-80. Он имеет питание 12В и 2 реле, управляемых радио сигналами. Реле могут управляться:

- Сигналами выходов PG контрольной панели JA-80
- Кнопками RC-8х
- Беспроводными извещателями JA-8х

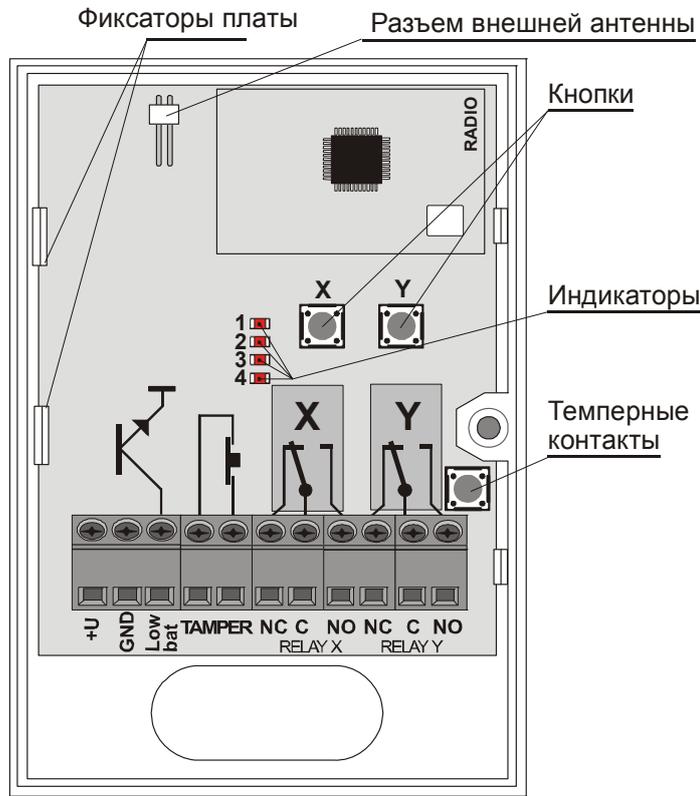

Установка

Установка модуля должна производиться квалифицированными специалистами, имеющими сертификат обучения от дистрибьютора.

Откройте крышку модуля (1 винт) и выньте печатную плату (2 фиксатора). Установите основание в нужном месте, установите в него плату, подключите кабели и зарегистрируйте в модуле беспроводные устройства. Если нужно, подключите внешнюю антенну (AN-80 или AN-81) к соответствующему разъему (см. схему)

Клеммы

+U, GND	Питание, 10 – 14В DC, потребление около 20мА
Low bat	Разряд батарей в извещателях, подключается к GND (не более 100 мА/24 В DC)
TAMPER	Нормально замкнутые контакты темпера (не более 100 мА/24 В DC)
NC, C, NO	Переключаемые реле (X и Y), (не более 2 А/24 В DC или 2 А/120 В AC)

Регистрация передатчиков

Реле X и Y полностью независимы. Передатчики устройств Jablotron Oasis могут регистрироваться для них индивидуально кнопками X и Y. Каждое реле имеет 4 режима регистрации (1 - 4 см. таблицу). Реакция реле на сигнал передатчика зависит от режима регистрации.

Процедура регистрации

- Выберите кнопку X или Y, в зависимости от того, для какого реле вы хотите зарегистрировать передатчик.
- Последовательно нажимайте кнопку X или Y для выбора режима регистрации, номер которого индицируется миганием индикатора (1-4 раза). См. таблицу режимов записи.
- Активизируйте передатчик во время мигания индикатора:
 - брелок – нажмите кнопку
 - извещатель – установите батарейки (если установлены, выньте на 10 секунд и вставьте снова)
 - PG выход контрольной панели – введите 299 в режиме настроек
- Регистрация подтверждается коротким миганием всех индикаторов UC-82.
- Если ничего не регистрируется в течение 10 сек., модуль автоматически выходит из режима регистрации.
- Если вы хотите зарегистрировать следующее устройство, повторите процедуру регистрации.

Примечания:

- Если устройство не зарегистрировалось, или оно слишком далеко от приемника, или уже зарегистрировано устройство, которое нельзя комбинировать или уже зарегистрирован максимум устройств.
- Каждое устройство может иметь свою реакцию (можно комбинировать разные реакции для одного реле = регистрация разных устройств в разных режимах для одного реле).
- Реле всегда выполняет последнюю полученную команду (т.е. если реле уже включено и принята команда включения на 2 минуты, реле останется включенным на 2 минуты, затем выключится).
- Каждый передатчик (брелок, извещатель, контрольная панель, и пр.) может регистрироваться в неограниченное количество приемников.
- Данные о передатчиках заносятся в энергонезависимую память, UC-82 не забывает устройства после выключения питания.

Использование с кнопками RC-8х

- До 60 кнопок можно зарегистрировать для каждого реле.
- Для управления воротами или шлагбаумом, используйте режим импульса 1сек. и подключите контакт NC реле к кнопке открывания.

№	Реакция	Устройство	Метод регистрации	Кол-во устр.	Примечания
1	Импульс 1 сек	брелок	Нажатие кнопки	60	• Брелки и извещатели можно комбинировать • Реле включается на 1 сек, выключается, и готово к новой активации (импульс не удлиняется, если сигнал пришел, пока реле включено)
		извещатель	Установка батарей		
2	Импульс 2 мин	брелок	Нажатие кнопки	60	• Брелки и извещатели можно комбинировать • Если в течение 2 минут активации пришел другой сигнал активации, время активации продляется на 2 минуты с момента прихода 2-го сигнала
		извещатель	Установка батарей		
3	Переключение Темпер = вкл	брелок	Нажатие кнопки	60	• Комбинировать извещатели и брелки нельзя • * переключение = вкл – выкл – вкл – выкл... • Темпер = вкл= реле включается при срабатывании темпера извещателя.
		извещатель	Установка батарей	8	
4	Вкл / выкл	брелок	Нажатие кнопки	60	• Нельзя комбинировать брелки с извещателями или выходами PG контрольной панели
		PG выход панели	Ввод 299 в режиме настроек	1	
	Перекл. = вкл	извещатель	Установка батарей	8	• Нельзя комбинировать извещатели с брелками или выходами PG

Использование с извещателями JA-8x

- Извещатели можно регистрировать для импульсных режимов (до 60 извещателей на реле). Режим импульса 2 минуты **удобен для включения освещения, вентиляции и пр.**
- Если **извещатели зарегистрированы в режиме 3**, реле будет включаться при срабатывании темперов извещателей. В этом режиме можно зарегистрировать до 8 извещателей на реле (включение по срабатыванию любого из извещателей), но нельзя регистрировать другие устройства, только извещатели.
- Если **извещатели зарегистрированы в режиме 4**, реле переключается по срабатыванию извещателя. В этом режиме можно зарегистрировать до 8 извещателей на реле (включение по срабатыванию любого из извещателей), но нельзя регистрировать другие устройства, только извещатели.
- **Выход Low bat** подключается к GND, если любой из извещателей выдает сигнал разряда батарей.

Для расширения проводных систем беспроводными извещателями – зарегистрируйте извещатели для реле X в режиме 4 и для реле Y в режиме 3. Реле X будет работать как тревожный выход извещателей, реле Y будет работать как выход темпера, выход Low bat terminal будет показывать разряд батарей. В приемник UC-82 можно зарегистрировать до 8 извещателей, выходы будут активизироваться от любого из зарегистрированных извещателей.

Использование UC-82 с выходами PG панели

- Если контрольная панель зарегистрирована для реле X (режим 4, команда 299), реле **X работает как выход панели PGX.**
- Если контрольная панель зарегистрирована для реле Y (режим 4, команда 299), реле **Y работает как выход панели PGY.**
- Только один **выход PG контрольной панели** может регистрироваться для **каждого реле**. Для реле, где зарегистрирован выход PG, нельзя регистрировать никакие другие устройства.

Сброс приемника UC-82

Приемник UC-82 поставляется с заводскими установками (для обоих реле ничего не зарегистрировано). Для сброса параметров реле:

- Последовательно нажимайте кнопку X (или Y для реле Y) для получения наибольшего количества миганий индикатора (4, если невозможно, тогда 3).
- Далее, нажмите и удерживайте эту кнопку, пока все индикаторы не мигнут несколько раз (= сброс). Отпустите кнопку.

Технические характеристики

Питание:	10 – 14В DC, потребление около 20 mA
Контакты реле X и:	не более 2 A/24В DC или 2 A/120В AC
Выход Low bat:	не более 100 mA/24В DC
Клеммы TMP:	не более 100 mA/24В DC
Рабочая частота:	868 МГц, протокол Oasis
Минимальное расстояние до передатчика	1 метр
Условия эксплуатации	в помещениях –10 +40 °C
Корпус	IP40 EN 60529, IEC 529
Механическая прочность	IK08 EN 50102
Размеры:	76 x 110 x 33 мм, антенна 35 мм
Сертификация	ERC REC 70-03
Это изделие соответствует	ETSI EN 300220, ETS 300683, и EN 50134



JABLOTRON ALARMS a.s. заявляет, что UC-82 соответствует требованиям Directive 1999/5/EC Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка.

Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья материалов, мы рекомендуем вернуть его производителю после использования.