

## Настольные розеточные блоки DLP desk со шнуром




Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) для упорядочивания части шнуров подключённого оборудования. Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45° для удобства подсоединения угловых вилок – 16 А – 250 В~, с защитными шторками  
 Максимальная мощность 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь  
 Соединённые со шнуром 3 м с вилкой 2К+3 (H05VVf, 3G 1,5 мм<sup>2</sup>)  
 Соответствуют NF C 61-314

Упак.	Кат. №	С силовыми розетками
1	6 535 25	<b>С выключателями с подсветкой</b> Оснащены: • 4 розетками 2К+3 • 1 выключателем с подсветкой
1	6 535 26	Оснащены: • 6 розетками 2К+3 • 1 выключателем с подсветкой
1	6 535 27	Оснащены: • 4 розетками 2К+3 с механической блокировкой • 1 выключателем с подсветкой
1	6 535 29	<b>С АВДТ</b> Оснащены: • 5 розетками 2К+3 • 1 АВДТ Ph+N 16 А 30 мА
1	6 535 40	<b>С выключателем с подсветкой, ограничителем перенапряжений или помехоподавляющим фильтром</b> Оснащены: • 6 розетками 2К+3 • 1 ограничителем перенапряжений • 1 выключателем с подсветкой
1	6 535 41	Оснащены: • 6 розетками 2К+3 • 1 помехоподавляющим фильтром 6 А - 230 В~ • 1 выключателем с подсветкой
1	0 775 41	Сменный модуль с ограничителем перенапряжений

Упак.	Кат. №	С силовыми и слаботочными розетками
1	6 535 33	Для слаботочной части возможно подключение к розетке RJ 45 или распределительной коробке при помощи комбинированного шнура RJ 45 – без изоляции Кат. № 517 96/97/98 Оснащены: • 4 розетками 2К+3 • 3 розетками RJ 45 кат. 6 FTP 1 модуль
1	6 535 34	Оснащены: • 2 розетками 2К+3 • 2 розетками 2К+3 с механической блокировкой • 2 розетками RJ 45 кат. 6 FTP на 1 модуль • 2 заглушками 1 модуль
5	0 535 99	<b>Аксессуары</b> Крепежный аксессуар для фиксации блока на рабочем столе

### > Мультипозиционный крепежный аксессуар

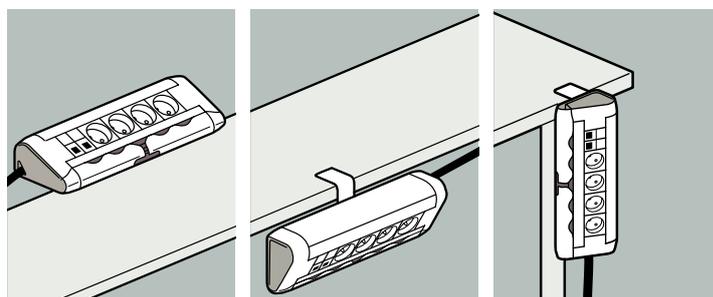

### > Реверсивный кабельный органайзер

