


DELTA предлагает Вашему вниманию комплексные решения для систем бесперебойного питания.

Комплексные шкафные решения **DELTA** комплектуются батарейными шкафами повышенной прочности со сварным каркасом. Сварной каркас обеспечивает жесткость конструкции, долговечность эксплуатации и высокую надежность. Ножки шкафа позволяют использовать гидравлическую тележку либо вилочный погрузчик для перемещения конструкции.


Особенности

▲ Основой шкафов является сварной каркас, который поставляется в собранном виде. Он обеспечивает прочность, устойчивость и жесткость конструкции. Изготавливаются аккумуляторные шкафы из стали толщиной 1,2 мм.

Стандартный цвет – RAL 9005

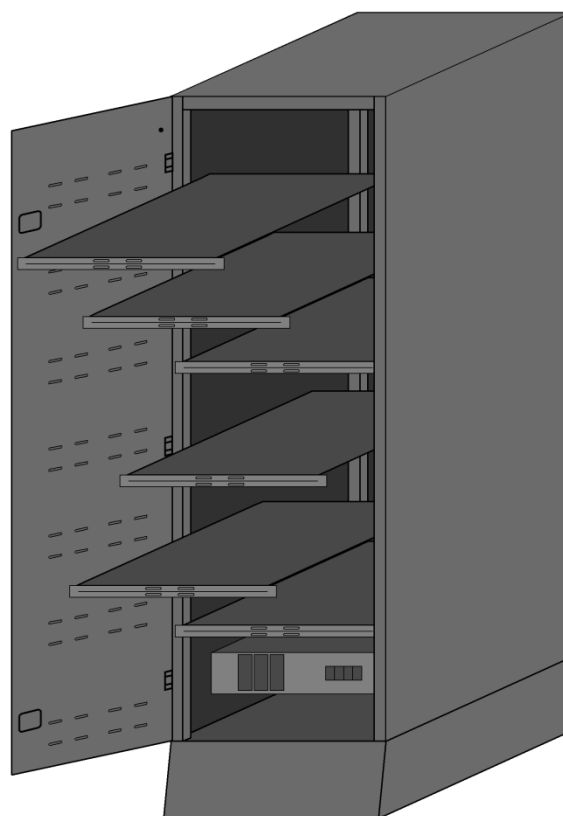

Размеры батарейного шкафа:

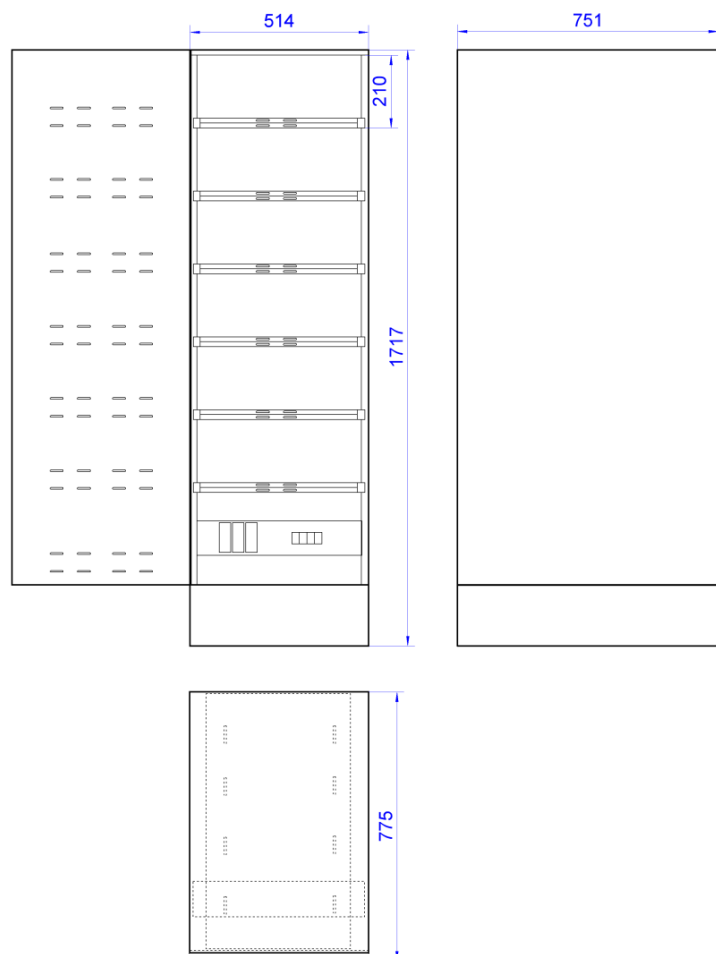

Технические данные

Каркас	сварной
Размеры (В × Ш × Г), мм	1717×514×775
Степень защиты	IP20
Покрытие	порошковая полимерная краска
Полки	выдвижные
Кол-во полок	6
Рабочие размеры полки (Ш × Г), мм	415 × 735
Межполольное расстояние (входное), мм	210
Межполольное расстояние (рабочее), мм	240
Максимальная нагрузка на полку, кг	300
Вес, кг	112

Фиксация полок – винтовым соединением;
 Наличие клеммных колодок для подключения внешнего кабеля;
 Размер двери, мм – 1578×470;
 Предусмотрено заземление двери;
 Габариты и вид ножек – четыре ножки из квадратной трубы 40 × 40 мм;
 Наличие цоколя.
 Комплект перемычек входит в стоимость батарейного шкафа;
 Предохранители – на выбор: плавкие вставки или автомат;
 В выдвинутом положении максимальная нагрузка на полку – 150 кг;
 Предусмотрено место для крепления предохранителей с плавкими вставками или автомата.

Транспортировка

Шкафы поставляются в собранном виде. Упакованы в картон и стрейч-пленку.

Эксплуатация

- ▲ Выдвижные полки. Полки под аккумуляторы являются выдвижными, что значительно упрощает механизм установки аккумуляторов при монтаже, а так же облегчает процедуру обслуживания и контроля состояния АКБ.
- ▲ Шкаф комплектуется дверцей, запирающейся на замки, что предотвращает несанкционированный доступ.

Максимальная вместимость аккумуляторов по сериям

DTM / DTM L

DTM 1207	DTM 1209	DTM 1212	DTM 1217	DTM 1226	DTM 1233L	DTM 1240L	DTM 1255L	DTM 1265L	DTM 1275L
120	120	84	96	48	60	48	0	24	0
DTM 1290L	DTM 12100L	DTM 12120L	DTM 12150L	DTM 12200L	DTM 12230L	DTM 12250L			
0	0	0	0	0	0	0			

GX

GX12-12	GX12-17	GX12-24	GX12-33	GX12-40	GX12-45	GX12-55	GX12-60	GX12-65	GX12-75
84	96	48	60	48	48	0	0	24	0
GX12-80	GX12-90	GX12-100	GX12-120	GX12-150	GX12-200	GX12-230			
24	0	0	0	0	0	0			

HR / HR L

HR 12-7,2	HR 12-9	HR 12-12	HR 12-18	HR 12-26	HR 12-40	HR 12-65	HR 12-100			
120	120	84	96	72	48	24	0			
HRL 12-7,2	HRL 12-9	HRL 12-12	HRL 12-26	HRL 12-33	HRL 12-45	HRL 12-55	HRL 12-75	HRL 12-90	HRL 12-100	HRL 12-140
120	120	84	72	60	48	0	0	0	0	0

HR W / HRL W

HR 12-28W	HR 12-34W	HR 12-51W	HR 12-80W	HRL 12-155 W	HRL 12-211 W	HRL 12-260 W	HRL 12-320 W	HRL 12-370 W	HRL 12-420 W
120	120	84	96	72	48	0	0	24	0
HRL 12-470 W	HRL 12-560 W	HRL 12-600 W	HRL 12-650 W	HRL 12-725 W	HRL 12-810 W	HRL 12-890 W			
0	0	0	0	0	0	0			

Внимание:



Возможно растекание электролита



Высокое напряжение