TAB-880R1206

Инструкция по установке и эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предупреждения _____ 2
Комплектация_____ 2
Названия элементов и функции _____ 3
Инструкция по эксплуатации _____ 3
Подключение _____ 4
Инструкция по установке _____ 5
Неисправности и устранение _____ 5
Храктеристики _____ 6
Кабели для подключения _____ 6

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы избежать повреждения монитора и обеспечить правильную его работу.

Предупреждения

ВАЖНО	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1. Установка должна выполняться только квалифицированным и специалистами 2. Не разбирайте изделие и не проводите его модификацию без разрешения производителя. 3. Не используйте изделий других производителей для подключения к этому монитору, без рекомендации производителя монитора. 4. Во избежание поражения электрическим током, не используйте монитор в условиях повышенной влажности.	1. Сохраняйте поверхность монитора чистой. Не мойте его водой. Не используйте для чистки химические растворы, такие как бензин или керосин. 2. Оберегайте монитор от попадания в него воды. 3. Не устанавливайте монитор в условиях повышенной температуры или на прямом солнечном свету. Рабочая температура 0т – 10 до +50 град. С 4. Не подвергайте монитор механическим воздействиям. 5. Не устанавливайте монитор в условиях сильных электромагнитных полей.

Комплектность:

Монитор	TAB-880R1206T
Аксессуары	Кронштейн, Инструкция, Кабель, Винты

Названия элементов и функции

Монитор домофона TAB-880R1206T

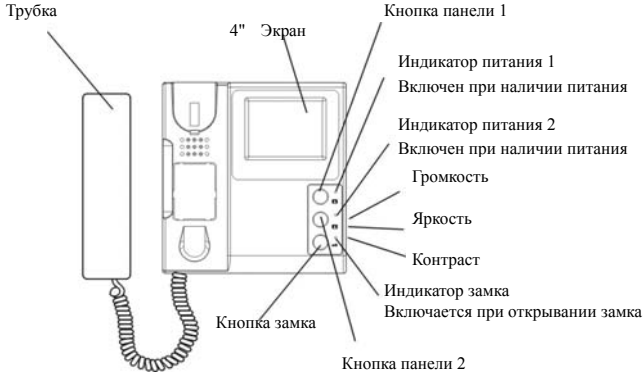

Вид спереди

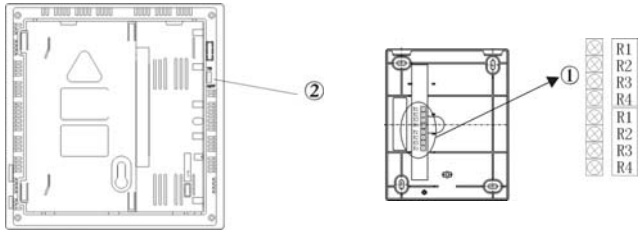

сзади Вид

4 клеммы:R4,R3,R2,R1 предназначены для подключения к вызывной панели.

Переключатель нагрузки видео 75Ω

Инструкция по эксплуатации

Действия при вызове.

1.Посетитель нажимает кнопку вызова на панели 1 или панели 2
Монитор выдает мелодичный сигнал вызова.

2.Посетитель может разговаривать с вами, после вашего ответа.

Монитор:

1.Сигнал вызова и изображение появляются при вызове автоматически.

2.Снимите трубку и переговорите с посетителем.

3.Положите трубку для перевода монитора в режим ожидания.

Открывание замка двери:

При необходимости, нажмите и удержите кнопку открывания двери, она позволяет открыть замок (требуются дополнительные аксессуары).

Помните, что дверь открывается для той панели, с которой пришел вызов.

Просмотр:

Нажмите кнопку панели 1 для включения изображения с вызывной панели 1 на 90 секунд.

Нажмите кнопку панели 2 для включения изображения с вызывной панели 2 на 90 секунд.

Подключение

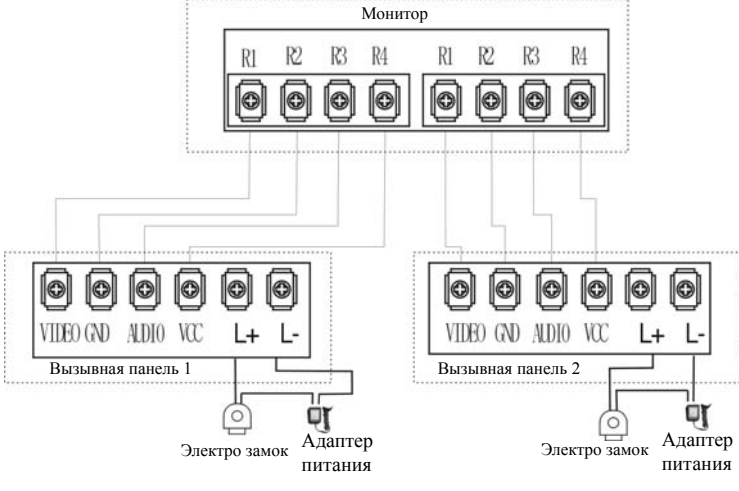

Инструкция по установке

Монитор TAB-880R1206T

1. Закрепите небольшую плату, имеющую клеммы на кронштейн.
2. Подключите 4 провода кабеля от монитора к вызывной панели.
3. Закрепите кронштейн на стенel.
4. Проверьте, что монитор подключен к небольшой плате и подключение выполнено правильно.
5. Подключите трубку.
6. Подключите питание монитора



Устранение неисправностей:

Нет изображения	Нет звука
1. Проверьте питание. 2. Проверьте настройки контраста. 3. Проверьте правильность подключения. 	1. Проверьте кабель трубки. 2.Отключите и включите разъем. 3. Проверьте правильность подключения. 
Изображение не включается	**Шум на изображении**
1. Отключите питание и включите снова. 2. Снимите и положите трубку. 	Проверьте провода рядом (Например, силовые провода) 

Характеристики

Монитор	TAB-880R1206T
Питание	100-240 В
Кинескоп	4" плоский ч/б
Разрешение	380 твл
Потребление	Не более 15 Вт
Размеры:	215(В)×205(Ш)×55(Г) мм

Требования к кабелю



1 ~25 метров	25 ~50 метров	50 ~100 метров	100 ~300 метров
4x0.5 мм^2	Коаксиал 75 Ом R1 R2 R2 R1 R2、R3、R4 R2、R3、R4 3x0.5 мм^2	Коаксиал 75 Ом R1 R2 R2 R1 R2、R3、R4 R2、R3、R4 3x1.0 мм^2	Коаксиал 75 Ом R1 R2 R2 R1 R2、R3、R4 R2、R3、R4 3x1.5 мм^2

Утилизация электро изделий не производится как домашнего мусора.
Сдавайте их на приемные пункты.
Следуйте требованиям региональных норм по утилизации.