

- ▶ Мониторинг событий через индикаторы шлейфов и зуммер
- ▶ Возможность тестирования шлейфов одним человеком
- ▶ Стабильная и эффективная работа
- ▶ Защита от электромагнитных помех
- ▶ Выход управления оповещением, релейные выходы "Пожар" и "Неисправность"
- ▶ Тестирование и изолирование шлейфов сигнализации производится через меню прибора.

# Расширительный блок для оповещателей

Совместим с адресно-аналоговой и неадресной системой пожарной сигнализации.



ML-0314  
Расширительный блок  
для оповещателей

- ▶ Соответствует стандарту EN 54-18
- ▶ Мощность каждого выхода 1А 24В пост. ток.
- ▶ 4 контролируемых выхода управления оповещением
- ▶ Возможность подключения независимо от системы, адресно-аналоговой или неадресной, в которой находится
- ▶ Определяет возможные неисправности блока питания
- ▶ Работает с двумя аккумуляторами 12В 7Ач.
- ▶ Контроль температуры аккумуляторов с помощью термистора

# Неадресные пожарные оповещатели



## Оповещатель пожарный звуковой

Неадресные звуковые оповещатели серии Maxlogic обеспечивают стабильную работу и совместимы со всеми неадресными ППКП.

- ▶ Соответствуют стандарту EN 54-3
- ▶ Для поверхностного или утопленного монтажа
- ▶ Совместимы со всеми неадресными ППКП




## Оповещатель пожарный светозвуковой

Дополнительно к базовым свойствам звукового оповещателя, неадресные светозвуковые оповещатели серии Maxlogic выдают звуковой и световой сигнал.

- ▶ Соответствуют стандарту EN 54-3 и EN 54-23

### МОДЕЛИ

Код	Наименование
MG-5120	Извещатель пожарный ручной неадресный с пластиной многоцветного использования
MG-5130	Извещатель пожарный ручной неадресный погодоустойчивый (IP67)
ML-2410	Оповещатель пожарный звуковой
ML-2420	Оповещатель пожарный световой
ML-2430	Оповещатель пожарный светозвуковой
MG-5000	Оповещатель пожарный звуковой
MG-5200	Оповещатель пожарный светозвуковой
MG-5311	Прозрачная защитная крышка
ML-0133	Спрей -тестер для дымовых извещателей
ML-0314	Расширительный блок для оповещателей

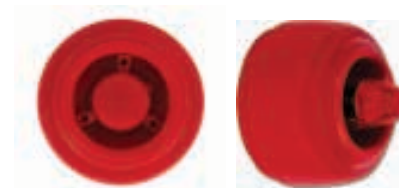

## Неадресный звуковой и светозвуковой оповещатель

Звуковые и светозвуковые оповещатели серии Maxlogic, подходят для использования в закрытых помещениях предлагая высокую производительность, совместимы со всеми неадресными приборами.

- ▶ Соответствуют стандарту EN 54-3
- ▶ Класс защиты корпуса IP54
- ▶ Для поверхностного или утопленного монтажа
- ▶ Совместимы со всеми неадресными ППКП