

Привод 400 В

для ворот массой до 2200 кг (Z12)




- Промышленный или торговый сектор.
- Самоблокирующийся привод не требует установки электрозамков.
- Защищенный крышкой рычажный механизм разблокировки привода с помощью ключа.
- Двухдисковое сцепление в масляной ванне (защита пользователя от механических травм).
- Индуктивный концевой выключатель.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 844 R ЗРН

Напряжение электропитания	400 В (Зрн)(+6%-10%), 50 (60) Гц	Тип масла	FAAC HP OIL
Потребляемая мощность	950 Вт	Скорость движения ворот	9,5 м/мин (Z16)/7,2 м/мин (Z12) 12,0 м/мин (Z20)
Потребляемый ток	2,5 А	Макс. крутящий момент	62 Нм
Скорость вращения двигателя	1400 об/мин	Концевой выключатель	индуктивный с пластинкой
Передаточное отношение	1:30	Сцепление	двухдисковое в масляной ванне
Диапазон рабочих температур	-20°C ÷ +55°C	Антикоррозийная обработка	катафорез
Масса с учетом масла	15 кг	Габаритные размеры (Ш x Г x В) мм	275 x 191 x 387
Класс защиты	IP 44		

ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ АВТОМАТИКИ

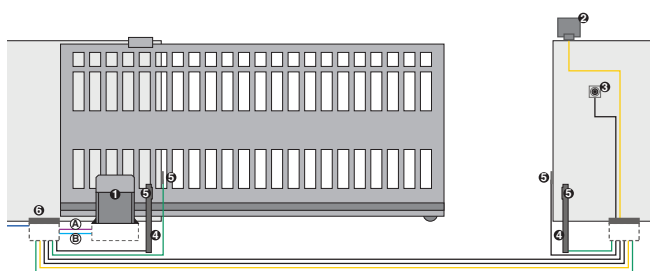

■ (A) Низковольтные кабели

- кабель 3x0,50
- кабель 2x0,50

■ (B) Силовые кабели (~230 В)

- кабель 2x1,5+Т
- кабель 2x1,5

Примечание: сечения кабелей указаны в мм².

ВНИМАНИЕ: в данную конфигурацию не входят устройства безопасности (например, активные или пассивные профили безопасности), которые должны выбираться с учетом анализа рисков, характерных для конкретных условий установки (в соответствии с европейскими стандартами UNI-EN 12445 и 12453). Указанная стоимость не включает расходы на установку, электропроводку, подготовку каменной кладки и кованных изделий.

Обозн.	Кол.	Описание материала	Артикул
1	1	Привод 844 R ЗРН	109896
1	1	Монтажная пластина с вертикальной и горизонтальной регулировкой положения (в упаковке 6 шт.)	737816
1	1	Звездочка Z12 для зубчатой рейки (ворота массой до 2200 кг)	7191661
1	1	Оцинкованная зубчатая рейка 30x12 мод. 4 с приварными креплениями (в упаковке 4 м)	490122
2	1	Сигнальная лампа Faalight, 230 В	410013
3	1	Ключ-выключатель T10	401010001-36
3	1	Пластиковый корпус для встроенного в стену монтажа (T10 - T11)	720086
4	2	Комплект фотоэлементов FOTOSWITCH	785152
4	2	Низкая стойка из алюминия (в упаковке 2 шт.)	401028
5	2	Монтажная пластина для стойки из алюминия (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (в упаковке 20 шт.)	737630
6	1	Плата управления 844 Т	790862
6	1	Корпус мод. L для плат управления	720118
6	1	Одноканальный радиоприемник с разъемом RP 433_SLH	787824
6	1	Двухканальный брелок-передатчик XT2 433 SLH LR	787007

Модель	Применение		Плата управления	Артикул
	Макс. масса (кг)	Интенсивность использования (%)		
844 R 3PH	2.200 (Z12) 1.600 (Z16)	70	не входит в комплект поставки	109896

Комплектация: привод, предусматривающий исполнения с зубчатой рейкой без звездочки и без платы управления, пластинки концевых выключателей с механическим креплением, ключ для разблокировки привода, заглушки для крепежных отверстий.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ



Плата управления 844 T
Технические характеристики на стр. 141

Артикул 790862



Корпус мод. L для плат управления

Артикул 720118



Корпус мод. E для плат управления

Артикул 720119



Корпус мод. LM для плат управления

Артикул 720309



Монтажная пластина с вертикальной и горизонтальной регулировкой положения (в упаковке 6 шт.)

Артикул 737816



Механизм разблокировки привода индивидуальным ключом

Артикул 71275101-36



Зубчатая рейка и цепь
См. на стр. 68



Звездочка Z12 (ворота массой до 2200 кг)

Артикул 7191661



Звездочка Z16 для зубчатой рейки

Артикул 719130



Звездочка Z20 для зубчатой рейки

Артикул 719167



Звездочка Z16 для цепи

Артикул 719137



Звездочка Z20 для цепи

Артикул 719135

Примечания

- (*) ВНИМАНИЕ: плата управления 844 T совместима с корпусами мод. E-L-LM и не может быть вставлена в привод.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Ключи-выключатели
стр. 156



Фотоэлементы и стойки под фотоэлементы
стр. 161



Устройства безопасности
стр. 165



Сигнальные лампы
стр. 166



Брелоки передатчики и радиоприемники
стр. 150



Другие аксессуары
стр. 167