

Гарантийные обязательства

- 1.Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять бесплатный ремонт изделий, указанных в паспорте.
- 2.Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта с указанием серийного номера и модели изделия, даты продажи и фирмы-продавца. Паспорт должен иметь разборчивые печати производителя и фирмы-продавца.
- 3.Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, несоблюдения технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировалось лицами, не прошедшими сертификацию техническим персоналом компании «НСГейт».
- 4. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, на которые не предъявлен паспорт, а также изделия со следующими неисправностями: механические повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
- 5. Производитель обязан обеспечить устранение недостатков или замену изделия, в пределах гарантийного срока, в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки.
- 6. При невозможности восстановления работоспособности изделия в течение указанного срока, производитель предоставляет идентичное или аналогичное изделие для замены вышедшего из строя.
- 7. Один паспорт может выдаваться на партию идентичных изделий с различными серийными номерами.

*Правильно заполненный паспорт дает право на гарантийное обслуживание.
В случае утери не восстанавливается.*

Узел доступа соответствует техническим регламентам Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.OC01.B.01590.
Гарантийный срок 36 месяцев с даты выдачи продукта Заказчику.
Адрес производителя: ООО “НСГейт”, 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 39/41 www.nsgate.ru

Гарантийный талон

Серия :
Модель :
Артикул (P/N) :
Серийный номер (S/N) :
Дата выдачи :

М. П. _____

Узлы доступа уличные
NSBox-284
SB2SC84P

Выдал : _____

Основные технические характеристики	
Напряжение питания	100-240VAC/120-370VDC
Рабочая температура (без термоизоляции)	-40÷+60 °С
Рабочая температура (комплект термоизоляции)	-50÷+60 °С
Потребляемая мощность, до	400 Вт
Степень защиты шкафа	IP66
Габаритные размеры	400x300x210мм
Срок службы, до	10 лет
Вес без упаковки, до	13 кг

NSGate



Узел доступа NSBox-284

ПАСПОРТ

NSBox-284 SB2SC84P	Узел доступа NSBox-284 // NSB-3040H1F1, до 8 камер 10/100M HiPoE (30W), 2 Uplink Gigabit SFP/TP Combo, коммутатор NIS-3500-3208PCE L2 Managed, ИП AD1360-48C, H(+) F(+) с нагревателем и оптическим кроссом
-----------------------	---

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав изделия		Кол-во
1	Узел доступа NSBox-284	1
2	Ключи для дверцы	1
3	Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM)-Simplex(Duplex) 0.5 м	1-2


Назначение

Узел доступа NSBox-284 (в дальнейшем Устройство) предназначен для организации защищенных уличных систем IP-видеонаблюдения. Устройство обеспечивает подключение IP-видеокамер или иных приборов к оптоволоконной сети по технологии Gigabit Ethernet, а также питание подключаемых устройств по технологии PoE IEEE 802.3af/802.3at.

Устройство состоит из монтажного шкафа, коммутатора с источником питания и необходимого комплекта вспомогательного оборудования. Габаритные размеры - 400x300x210мм (без защитного козырька). Климатическое исполнение соответствует УХЛ 1 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP66. Питание осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220В. Устройство оборудовано системой термостабилизации для поддержания заданной температуры внутри шкафа.

Состав изделия

Устройство состоит из металлического шкафа в базовой комплектации (DIN-рейки, гермовводы, автомат, клеммы), установленного внутри него управляемого промышленного коммутатора NIS-3500-3208PCE, источника питания с выходом 360W/ 48V (55V), оптического кросса (в комплекте с гильзами, пигтейлами, адаптерами), подсистемы стабилизации температуры внутри шкафа, которая включает нагреватель, вентилятор и термостаты.

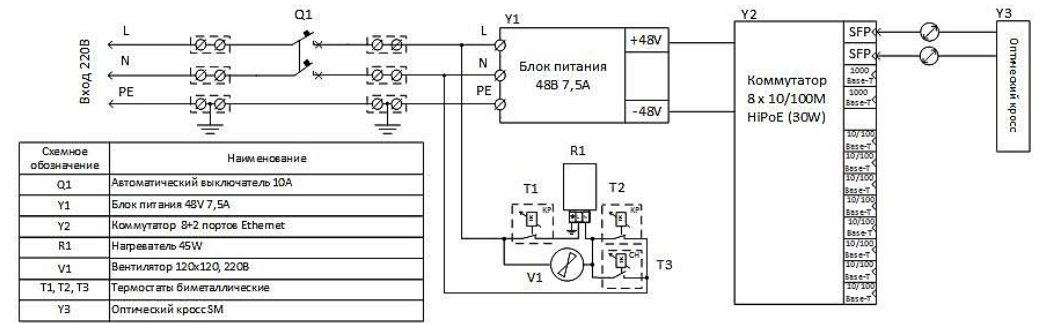

Символическое обозначение	Наименование
Q1	Автоматический выключатель 10А
Y1	Блок питания 48V 7,5А
Y2	Коммутатор 8x2 портов Ethernet
R1	Нагреватель 45W
V1	Вентилятор 120x120, 220В
T1, T2, T3	Термостаты биметаллические
Y3	Оптический кросс5М

Рис. 1.Электрическая схема Узла доступа NSBox-284

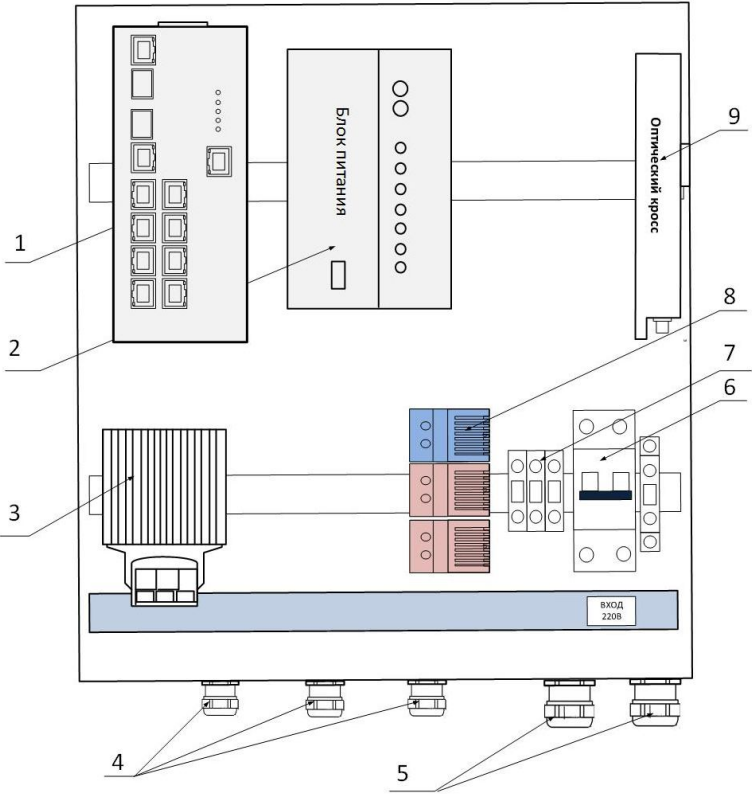
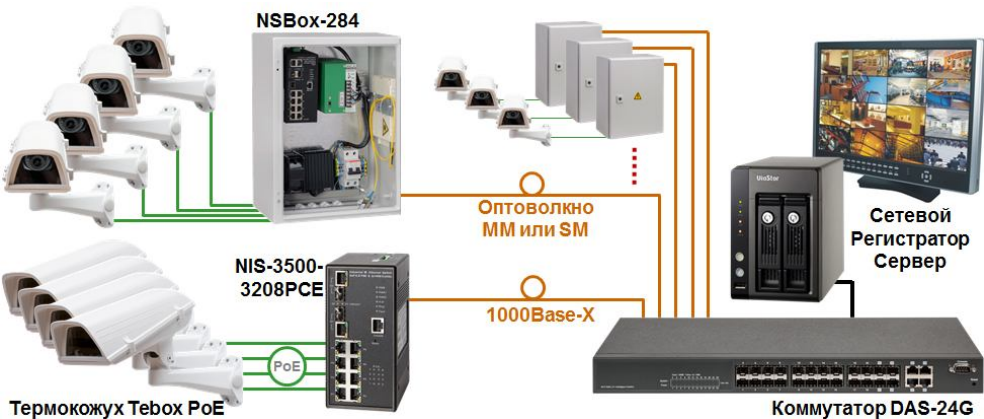


Рис. 2. Базовая комплектация Узла доступа NSBox-284*

- 01 - Коммутатор 8 x 10/100Base-TX HiPoE (30W) + 2 Uplink Gigabit SFP/TP Combo 1 шт.
- 02 - Блок питания: Выход 360W, 48V (55V) 1 шт.
- 03 - Нагреватель 45-75W/220V 1 шт.
- 04 - Гермовводы PG7 6-10 шт.
- 05 - Гермовводы PG9 2 шт.
- 06 - Автоматический выключатель 1 шт.
- 07 - Клемма проходная 4 шт.
- 08 - Термостаты включения/выключения нагревателя и вентилятора 3 шт.
- 09 - Оптический кросс с гильзами, пигтейлами, адаптерами FC SM (MM) 1 шт.
- 10 - Вентилятор 120x25мм, AC230V (не показан, установлен на дверце) 1 шт.

* По желанию заказчика могут быть изменены размеры шкафа и установлены элементы дополнительной комплектации NSBon-xx