



**Для распашных ворот с шириной створки до 3,5 м, в том числе с большими колоннами.**

Самоблокирующийся электромеханический привод, 24В пост.тока, с магнитным энкодером. Рычажного типа. Идеально подходит для интенсивного использования.

**Новая модель третьего поколения:** качество и долговечность, благодаря алюминиевому корпусу, покрытому полиэфировой краской, повышенная устойчивость к атмосферному воздействию.

**Очень мощный и деликатный:** благодаря крутящему моменту 500 Нм и технологии с использованием энкодера, для точной и надежной работы. Безопасная работа благодаря двойной технологии обнаружения препятствий.

**Две модели, 24 В пост. тока,** с концевым выключателем открытого и закрытого положения: со встроенным блоком управления (НК7024) и без блока управления (НК7224).

**Практичный и быстрый монтаж:** шарнирный рычаг может регулироваться по длине для максимального удобства.

**Простая и точная регулировка концевых выключателей:** механические упоры и винты микрометрического регулирования.

**Легко приводимый в действие механизм разблокировки** с металлическим замком и персонализированным ключом Nice.

**Экономия, бережное отношение к окружающей среде, автономность:** при подключении к аккумуляторной батарее или блоку аккумуляторных батарей Solemyo энергопотребление в режиме ожидания составляет всего лишь 0,1 Вт.

**Нет риска аварийного отключения электроэнергии:** резервное питание от аккумуляторной батареи (PS124), устанавливаемой внутрь корпуса привода.

**Встроенный блок управления (НК7024):**

- простое программирование одной клавишей;
- разъем SM для радиоприемников;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия;
- автодиагностика неполадок;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- двойная технология обнаружения препятствий;
- возможно подключение чувствительных краев последнего поколения.




Код	Описание	Цена, €
НК7024	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком управления	569,10
НК7224	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, без блока управления	438,30
НУКЕКСЕ	комплект для автоматизации распашных ворот: 2 привода НК7024 и НК7224, приемник OXI, пульт ON2E, фотоэлементы MOFB, лампа MLBT	1 133,00

**ВАЖНО:** Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

## Технические характеристики


Код	НК7024	НК7224
<b>Электрические характеристики</b>		
Питание (В пер.тока 50Гц)	230	-
Питание (В пост.тока)	24	24
Потребление (А)	1,5	6
Мощность (Вт)	300	140
<b>Рабочие характеристики</b>		
Скорость (об/мин)	2,25	
Крутящий момент (Нм)	500	
Рабочий цикл (циклов/час)	40	
<b>Размерные и общие характеристики</b>		
Класс защиты (IP)	54	
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50	
Размеры (мм)	290x210x320 h	
Вес (кг)	10,5	9,5

## Пределы применения

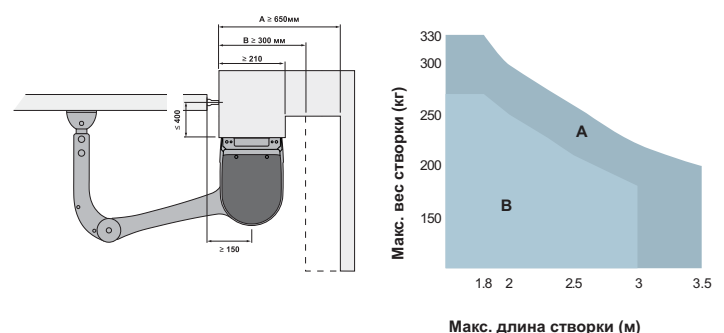

A Целый рычаг  
B Уменьшенный рычаг

Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения, приведенные на графике.

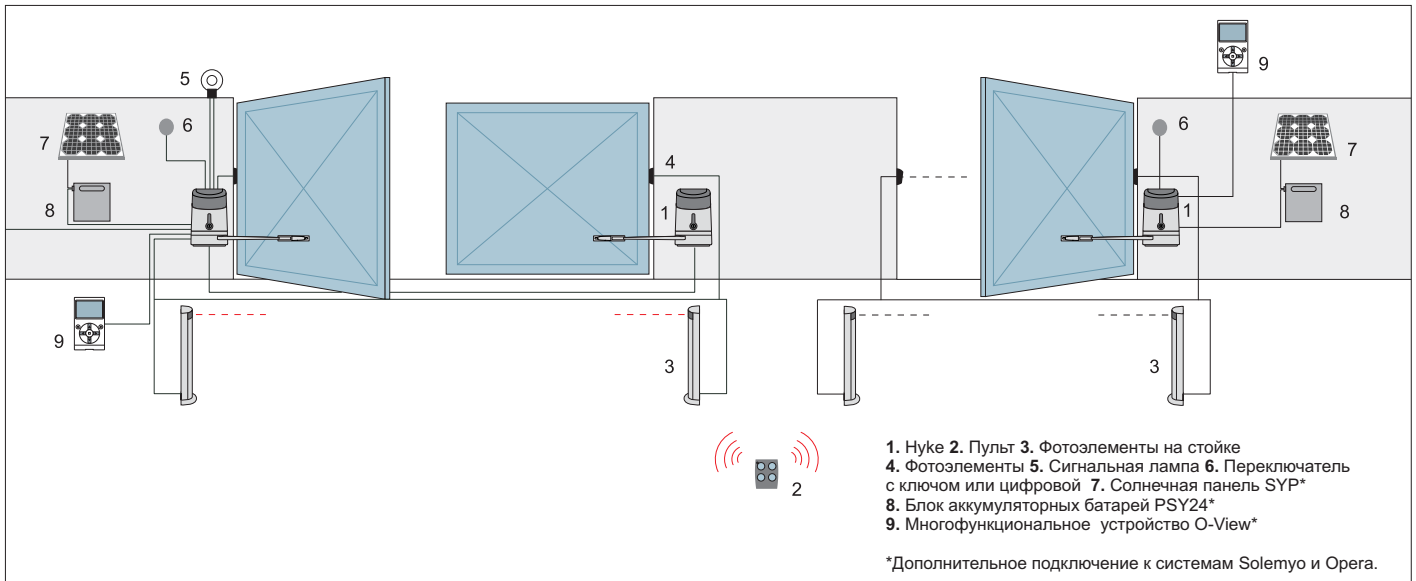

## Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



### НКА1

Запасной блок управления для НК7024.  
прайс-лист ЗИП



### PS124

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством.  
67,50 €



### PLA10

Вертикальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).  
103,50 €



### PLA11

Горизонтальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).  
103,50 €



### KIO

Переключатель с ключом и механизмом разблокировки металлическим шнуром.  
52,00 €



### KA1

Металлический шнур 6м для KIO.  
16,00 €

## Система Solemyo



Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

## Система Opera



Инновационная система Opera позволяет управлять, программировать и контролировать системы автоматизации, в том числе дистанционно, простым и надежным способом, существенно экономя время

