

**WL1024**  
**WL1024C**

Рычаг с механическим концевым выключателем закрытого положения



Встроенный блок управления с возможностью установки аккумуляторной батареи

**ON2E + OXI**



**Для распашных ворот с шириной створки до 1,8 м.** Идеально подходит для калиток и легких ворот из дерева и ПВХ. Самоблокирующийся электромеханический привод, 24В пост.тока, рычажного типа.

**Компактный:** идеально подходит для калиток, рекомендуется для колонн небольших размеров (ширина 8 см).

**Надежный:** благодаря самоблокирующемуся приводу и рычагу со встроенным механическим концевым выключателем закрытого положения.

**Практичный:** регулируемый по длине рычаг позволяет осуществлять монтаж в случае если стена или преграда прилегают к стойке.

**Быстрый:** больше не нужно ждать! Всего 7 секунд требуется для того, чтобы открыть или закрыть ворота (при оптимальном монтаже, с укороченным рычагом и открытием на 90°).

**Удобный:** дополнительно устанавливаемая светодиодная сигнальная лампа с функцией подсветки WLT; быстрая разблокировка привода для управления воротами вручную.

**Встроенный блок управления:**

- простое программирование;
- разъем SM для радиоприемников;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия;
- автодиагностика неполадок;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- возможно подключение чувствительных краев последнего поколения.

**Нет риска аварийного отключения электроэнергии:** резервное питание от аккумуляторной батареи (PS424), устанавливаемой внутрь корпуса привода.


Код	Описание	Цена, €
<b>WALKY1024KCE</b>	комплект для автоматизации калитки: привод WL1024C с блоком управления, приемник OXI, пульт ON2E, табличка TS	<b>405,80</b>
<b>WALKY2024KCE/O</b>	комплект для автоматизации распашных ворот: 2 привода WL1024 и WL1024C, приемник OXI	<b>541,30</b>

**ВАЖНО:** Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.


## Технические характеристики

Код	WL1024C	WL1024
<b>Электрические характеристики</b>		
Питание (В пер.тока 50Гц)	230	-
Питание (В пост.тока)	24	24
Потребление (А)	0,8	2
Мощность (Вт)	120	30
<b>Рабочие характеристики</b>		
Скорость (об/мин)	1,5 - 2,2	
Крутящий момент (Нм)	120	
Рабочий цикл (циклов/час)	50	
<b>Размерные и общие характеристики</b>		
Класс защиты (IP)	44	
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20° +50°	
Размеры (мм)	90x125x385 h	
Вес (кг)	4,8	4,3


## Пределы применения



A Целый рычаг  
B Уменьшенный рычаг



Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения, приведенные на графике.

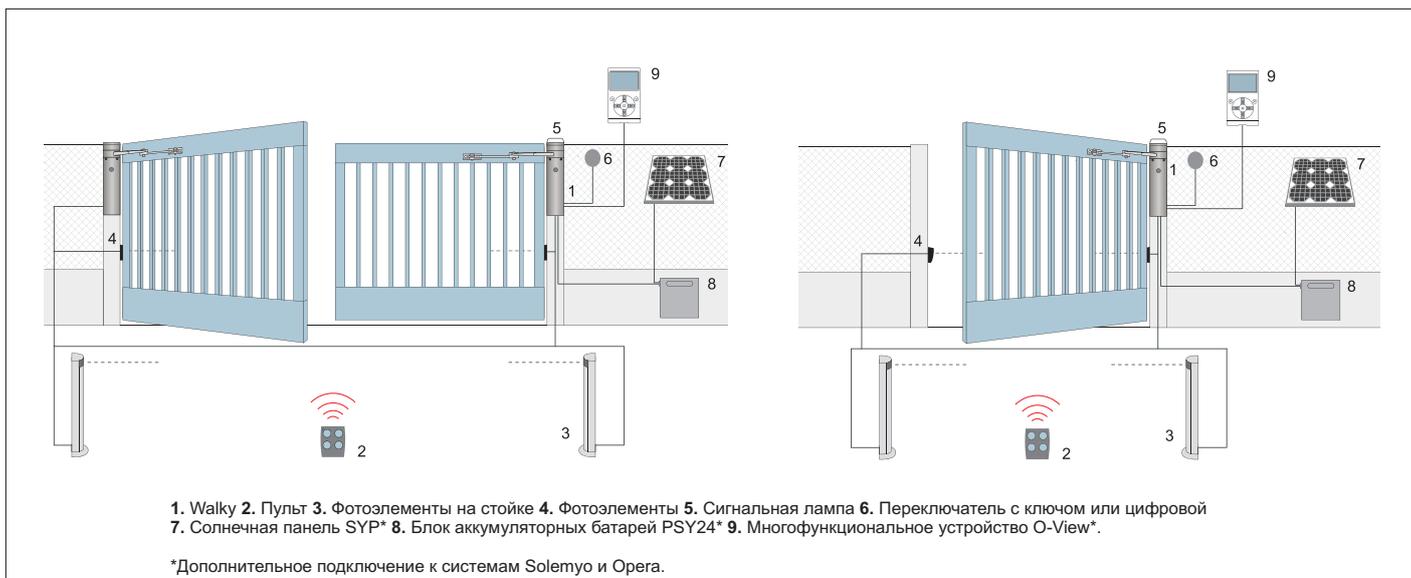

### Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



#### WLA1

Запасной блок управления для WL1024C  
прайс-лист ЗИП



#### PS424

Аккумуляторная батарея.  
98,40 €



#### PLA10

Вертикальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).  
103,50 €



#### PLA11

Горизонтальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).  
103,50 €

### Wallyght

Состав комплекта WALKY может включать в себя:



#### WLT

Многофункциональная светодиодная лампа (см. стр. 137)  
41,20 €



WL1024C и WL1024  
Один или два привода



SM2  
2 пульты Smilo

SMXIS  
приемник Smilo



SMXI  
приемник Flor

FLO2RE  
пульт Era Flor

### Система Solemyo



Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

### Система Орега



Иновационная система Орега позволяет управлять, программировать и контролировать системы автоматизации, в том числе дистанционно, простым и надежным способом, существенно экономя время

