

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ultra PoE(60W) коммутатор Gigabit Ethernet
на 8 портов с измерением нагрузки

SW-8080/THE



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Елагин С.А.

www.osnovo.ru

Назначение

SW-8080/THE – Ultra PoE(60W) коммутатор Gigabit Ethernet на 8 портов с измерением нагрузки, предназначенный для соединения нескольких узлов сети, передачи данных и питания (PoE).

Порты с 1 по 4й Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) соответствуют стандартам PoE IEEE 802.3 af/at, метод «А» и метод «В» (технология передачи питания вместе с данными по кабелю «витая пара») и автоматически определяют подключенные к ним PoE-устройства. К каждому из 4 портов можно подключать PoE-устройства мощностью до 60 Вт (общая выходная мощность до 180 Вт).

Порты с 5 по 8й Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) не поддерживают передачу питания – PoE.

SW-8080/THE оснащен TFT–дисплеем, на котором отображается информация о состоянии коммутатора.

Данное устройство рекомендуется использовать, если есть необходимость объединить до 8ми сетевых устройств (IP-камеры, IP-телефоны и пр.) в одну сеть и передать к 4м из них питание по кабелю «витая пара» (PoE).

Комплектация

1. Коммутатор SW-8080/THE – 1шт.
2. Шнур питания – 1шт.
3. Монтажный комплект крепления в 19” стойку – 1шт.
4. Резиновые накладки – 4шт.
5. Инструкция по эксплуатации –1шт.
6. Упаковка – 1шт.

Особенности оборудования

- TFT-дисплей, отображающий информацию о состоянии портов;
- 4 коммутируемых GE-порта (10/100/1000 Мбит/с) без PoE;
- 4 коммутируемых GE-порта (10/100/1000 Мбит/с) с поддержкой Ultra PoE (до 60Вт);
- Соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at, автоматическое определение подключаемых PoE-устройств;
- Максимальная мощность PoE на порт – 60Вт;

- Общая выходная мощность (4 порта) – 180 Вт;
- Размер таблицы MAC-адресов: 8К;
- Поддержка Jumbo-фреймов: 9 КБ;
- Размер буфера пакетов: 2МБ;
- Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания;
- Монтаж в 19” стойку;
- Температурный режим: 0...+50°C.

Внешний вид



Рис.1 Коммутатор SW-8080/THE, внешний вид



Рис.2 Коммутатор SW-8080/THE, вид спереди/сзади

Разъемы и индикаторы

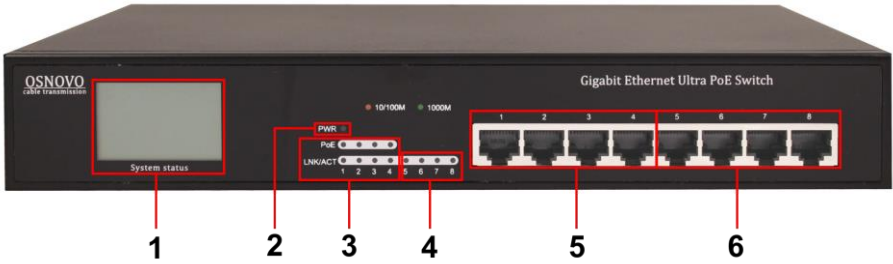



Рис. 3 Разъемы и индикаторы передней панели коммутатора SW-8080/THE



Рис 4. Разъёмы задней панели коммутатора SW-8080/THE

Таб.1 Назначение разъемов и индикаторов коммутатора SW-8080/THE

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	Port Status	TFT-дисплей для отображения состояния портов.
2	PWR	LED-индикатор наличия питания.
3	PoE LNK/ACT 1 2 3 4	LED-индикаторы Ethernet и PoE портов с 1 по 4й.
4	LNK/ACT 5 6 7 8	LED-индикаторы Ethernet портов с 5 по 8й.
5	1 2 3 4	Разъемы RJ-45 для подключения сетевых устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с с PoE.

6	5 6 7 8	Разъемы RJ-45 для подключения сетевых устройств на скорости 1 Гбит/с без PoE.
7		Винтовая клемма для заземления коммутатора.
8	100-240V AC 50/60Hz	Разъем для подключения шнура питания.

Таб.2 Режим работы LED-индикаторов коммутатора SW-8080/THE

№ п/п	LED индикатор	Цвет	Описание
1	PWR	Зеленый	<u>Не горит:</u> Не подключено питание. <u>Горит:</u> Питание подключено.
2	LNK/ACT	Оранжевый	<u>Не горит:</u> Не подключены сетевые устройства. <u>Горит:</u> Успешно установлено соединение 10/100 Мбит/с <u>Мигает:</u> Передаются/принимаются данные.
		Зеленый	<u>Не горит:</u> Не подключены сетевые устройства. <u>Горит:</u> Успешно установлено соединение 10/100/1000 Мбит/с <u>Мигает:</u> Передаются/принимаются данные.
3	PoE	Оранжевый	<u>Не горит:</u> Не подключены устройства, питающиеся по PoE. <u>Горит:</u> Подключены устройства, питающиеся по PoE. PoE передается. <u>Мигает:</u> Ошибка PoE.

Описание работы TFT-дисплея

Коммутатор SW-8080/THE оснащен TFT-дисплеем, который может отображать следующую информацию о состоянии коммутатора:

- ✓ Максимальная общая выходная мощность PoE;
- ✓ Суммарная мощность нагрузки;
- ✓ Мощность нагрузки PoE на выбранном порте;
- ✓ Короткое замыкание;
- ✓ Перегрузка;
- ✓ Индикация низкой мощности или отсутствия нагрузки на порте (возможно, подключенное PoE устройство не исправно);
- ✓ Низкое напряжение БП;
- ✓ Перегрев.

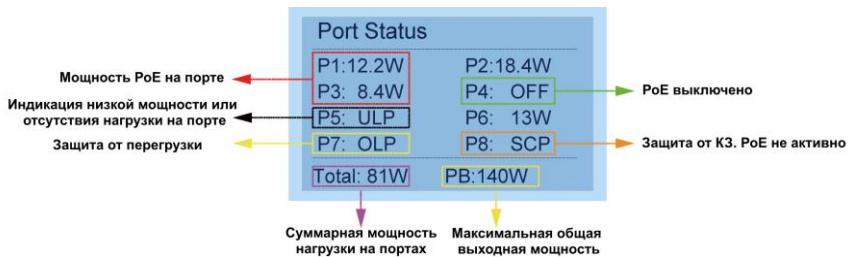


Рис. 5 Информация на TFT-дисплее коммутатора SW-8080/THE*



Рис. 6 Дополнительная информация на TFT-дисплее коммутатора SW-8080/THE

*Значения максимальной общей выходной мощности PoE и др. на рисунке 5 предоставлены для ознакомительных целей. Реальные значения указаны в таблице технических характеристик в конце руководства по эксплуатации.

Схема подключения

SW-8080/THE

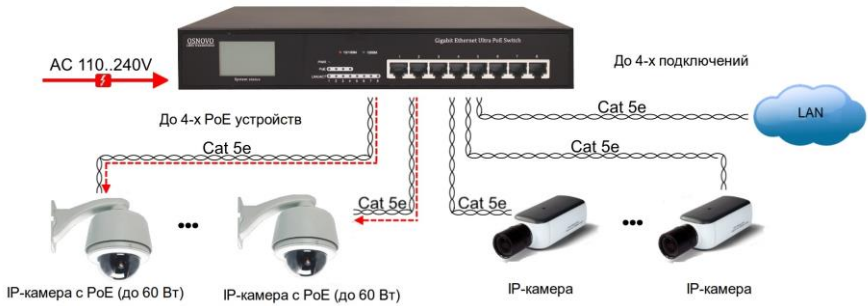


Рис.7 Типовая схема подключения коммутатора SW-8080/THE

Установка коммутатора «на стол»

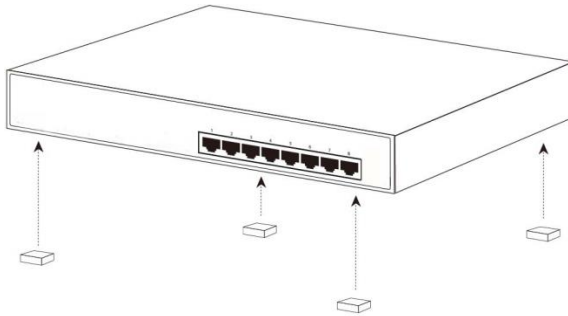


Рис. 8 Установка резиновых накладок на коммутатор SW-8080/THE

Используйте резиновые наклейки из комплекта поставки, чтобы обеспечить коммутатору дополнительную защиту от посторонней вибрации.

Установка коммутатора в стойку 19"

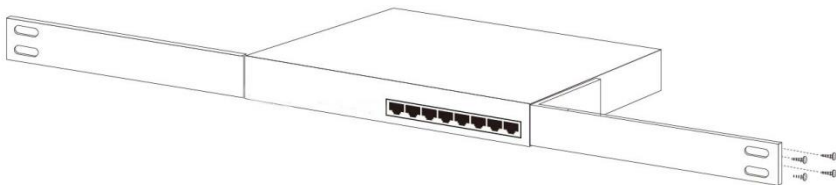


Рис. 9 Установка боковых креплений на коммутатор SW-8080/THE

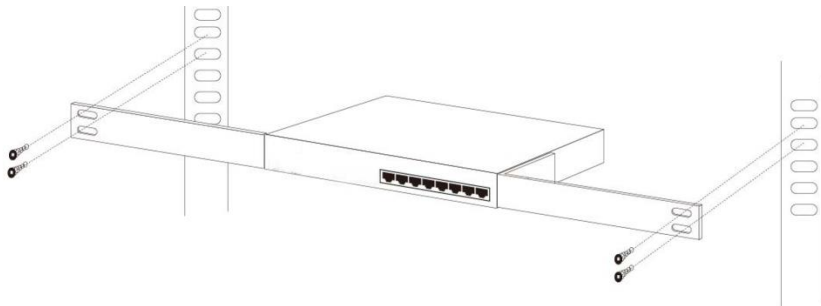


Рис. 10 Установка коммутатора SW-8080/THE в стойку 19"

Для крепления коммутатора SW-8080/THE в стойку 19" используйте монтажный комплект, состоящий из 8 винтов и 2 боковых креплений.

Проверка работоспособности системы

После подключения кабелей к разъемам и подачи питания на коммутатор SW-8080/THE можно убедиться в работоспособности коммутатора.

Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2.

На первом компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

ping 192.168.1.1

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.11). Это свидетельствует об исправности коммутатора.

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис.11 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

Технические характеристики**

Модель	SW-8080/THE
Общее кол-во портов	8
Кол-во портов FE+PoE	-
Кол-во портов FE	-
Кол-во портов GE+PoE	4
Кол-во портов GE (не Combo порты)	4
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	-
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	-
Мощность PoE на один порт (макс.)	60 Вт
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	180 Вт
Стандарты PoE	IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Метод подачи PoE	Метод А 1/2(+), 3/6(-) Метод В 4,5(+), 7,8(-)
Встроенные оптические порты	-
Топологии подключения	звезда каскад
Буфер пакетов	2 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	16 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000 Мбит/с – 1488,800 пакетов/с 100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с 10 Мбит/с- 14,880 пакетов/с

Поддержка jumbo frame	9 КБ
Стандарты и протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet • IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet • IEEE 802.3x • IEEE 802.3az
Функции уровня 2	-
Качество обслуживания (QoS)	-
Безопасность	-
Управление	-
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Power (на устройство) • Link/Activity (на порт) • PoE: Status/Activity (на порт) • TFT Дисплей
Питание	AC 100-240V
Энергопотребление (без нагрузки PoE)	20 Вт
Размеры (ШхГхВ) (мм)	280 x179x44.5
Рабочая температура	0...+50 °C
Дополнительно	Монтаж в 19" стойку

** Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.