


Электромеханическая защелка OptimusEMS-01-NO



Характеристики


№п/п	Характеристика	Значение
1	Напряжение питания	12В (DC)
2	Потребляемый ток	250mA
3	Материал	Сталь с покрытием
4	Режим работы	НО
5	Сила удержания	400кг
6	Накладка	В комплекте
7	Габариты защелки	75x19x32мм
8	Габариты накладки	250x25x3мм
9	Вес	0,285 кг

Установка

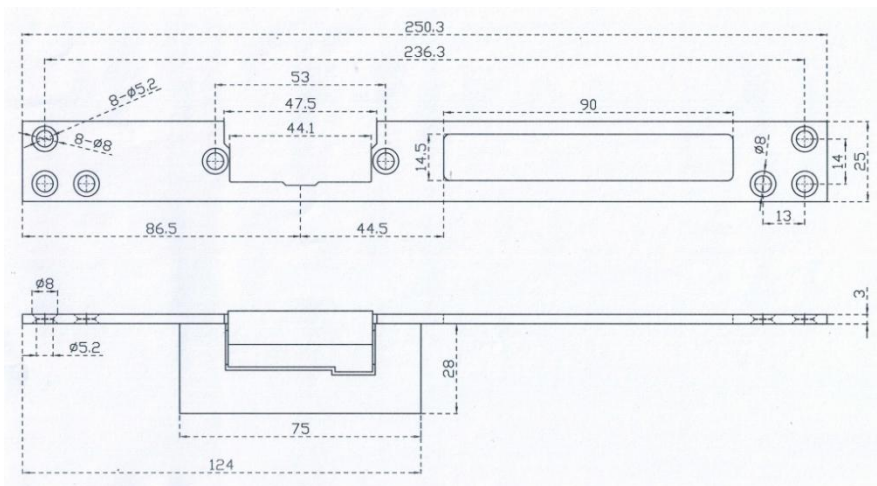


- Правосторонняя или левосторонняя установка (не используется для углового типа установки). Для изменения, отверните болты А полностью. Переверните защелку и пластину, и закрепите их снова между собой болтами А.
- После установки вы можете отрегулировать положение язычка защелки при помощи винтов В. Ослабьте винты, отрегулируйте положение (до 5мм), затяните болты.


Установка




1
Вырезать отверстие согласно размерам защелки




2
Установите фиксатор



3
Закрепите фиксатор




4
Установите замок, подключите питание для проверки работоспособности



5
Закрепите защелку



6
Конец установки, далее вы можете приступить к регулировкам

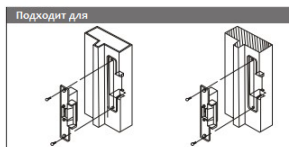

Подходит для

Металлического дверного проема

Деревянного дверного проема